SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

DEVIS ☐

BON DE COMMANDE ☐

PORTE DE GARAGE BATTANTE

Voir au dos pour schéma de cotation

Client :

N° client :

Réf chantier :

Date de livraison souhaitée:

CANADA ☐ **GRÈCE** ☐ **SARDAIGNE** ☐ **LUXEMBOURG** ☐ **MONTÉNÉGRO** ☐ **SICILE** ☐

Précadre couleur RAL : **Couleur Ral :** Extérieur : Intérieur : Jonc aluminium ☐

Imposte : ☐ hauteur : 400 ☐ 600 ☐ 800 ☐ **Remplissage :** panneaux isolants 30 mm ☐ vitrage feuilleté 33.2 clair ☐

Type de pose : entre tableaux ☐ en feuillure ☐ en tunnel (voir écoinçoin à créer suivant la disposition d'ouverture) ☐
en applique ☐ en applique intérieure ☐

Type de cornières au choix : ☐ 30 x 20 ☐ 60 x 20 ☐ 80 x 20

Découpe pour grille d'aération (fournie) - Demander son positionnement sur vantail 1 ou 2 ou 3 ou 4 ☐ 150 x 150 mm ☐ 150 x 300 mm ☐ 100 x 200 mm

Accessoires : Noir ☐ Blanc ☐ Couleur volet* ☐ **Type de seuil :** rénovation (seuil existant) ☐ standard (sol plat) ☐

Rep	Hauteur entre tableaux			Largeur entre tableaux			Fond de feuillure		Feuillure		Nbr de vantaux	Disposition ouverture S1 à S24	Observations	Prix Unit	Qté	Montant HT
	D	E	F	A	B	C	Hauteur	Largeur	G	P						
1																
2																
3																
												Choix d'ouverture voir au dos		**TOTAL HT**		

COMMENTAIRES :

TYPES DE HUBLOTS : CANADA / GRÈCE / SARDAIGNE

ABS ROND : vitrage polycarbonate ☐ Feuilleté : dépoli ☐ clair ☐

ABS CARRÉ : vitrage polycarbonate ☐ Feuilleté : dépoli ☐ clair ☐

ABS RECTANGLE : horizontal ☐ vertical ☐
polycarbonate ☐ verre 33,2/8/4 (sans décor) ☐ verre 33,2/8/4 (avec décor) ☐
Aspect : imprimé 200 ☐ clair ☐ delta mat ☐ dépoli ☐

Hublots alunox rond ☐ carré ☐
Vitrage : dépoli ☐ clair ☐

VITRAGE : LUXEMBOURG / MONTÉNÉGRO / SICILE
polycarbonate ☐ verre 33,2/8/4 (sans décor) ☐ verre 33,2/8/4 (avec décor) ☐
Aspect : imprimé 200 ☐ clair ☐ delta ☐

PLUS VALUE POUR COULEUR SPÉCIALE (VOIR PAGE 6)

MINIMUM DE FACTURATION POUR COULEUR SPÉCIALE

BON POUR COMMANDE FERME
Selon nos Conditions Générales de Vente lues et acceptées, et figurant sur le dernier tarif en vigueur d'où ce document est extrait.

Date :

Signature du client et cachet de l'entreprise

Dans le cas d'ouverture «vers l'extérieur», la disposition de la porte fait que les paumelles se trouvent à l'extérieur.
Le joint anti pince-doigts est remplacé par un profil aluminium.
Gonds laqués à la teinte de la porte.
ATTENTION dans ce cas de figure la porte n'a plus de classement AEV.

Total HT	
Forfait Port	
Prix Total HT	
TVA	
Total TTC	

* Uniquement si ouverture extérieure (dispositif S1 à S12)

CHOIX DE L'OUVERTURE VUE DE L'INTÉRIEUR

Ecoinçon minimum nécessaire extérieur au cadre en ouverture à 90° (E) : 0 mm 30 mm 60 mm 150 mm

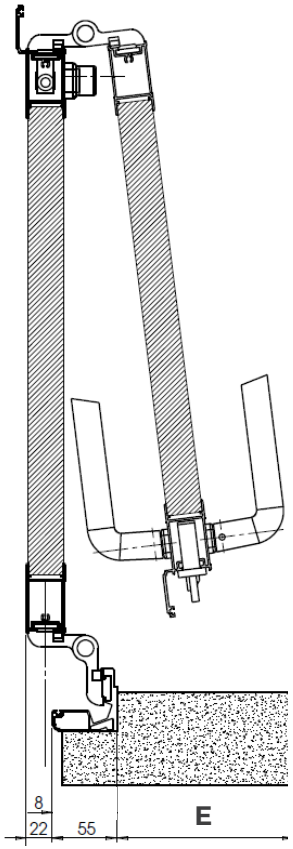

Angle d'ouverture

Si vantail simple : ouverture maxi 180°.

Si vantaux jumelés : ouverture maxi 120°.

OUVERTURE EXTÉRIEURE	OUVERTURE INTÉRIEURE
S1 Poussant gauche	**S13** Tirant gauche
S2 Poussant droit	**S14** Tirant droit
S3 Poussant gauche	**S15** Tirant gauche
S4 Poussant droit	**S16** Tirant droit
S5 Poussant droit	**S17** Tirant droit
S6 Poussant gauche	**S18** Tirant gauche
S7 Poussant droit	**S19** Tirant droit
S8 Poussant gauche	**S20** Tirant gauche
S9 Poussant droit	**S21** Tirant droit
S10 Poussant gauche	**S22** Tirant gauche
S11 Poussant droit	**S23** Tirant droit
S12 Poussant gauche	**S24** Tirant gauche

DÉTAIL POUR LA PRISE DE COTES

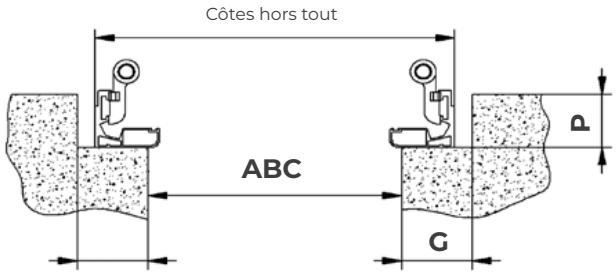

Pose en feuillure

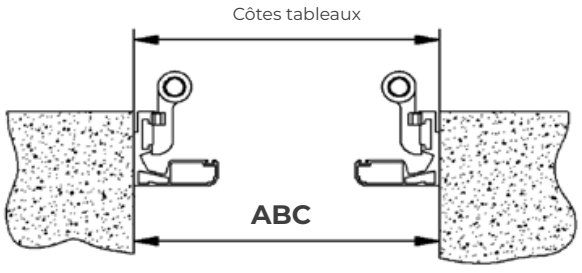

Pose entre tableaux



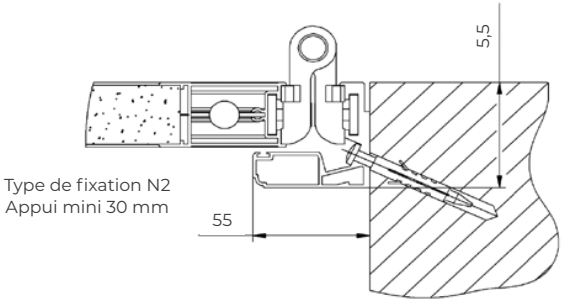

Détail dormant pose entre tableaux

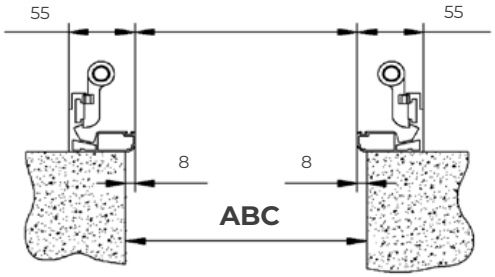

Pose en applique (cochonnet = 8 mm)

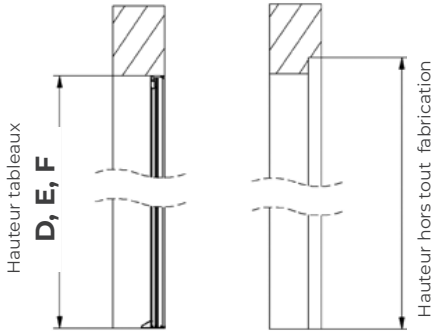

Hauteur

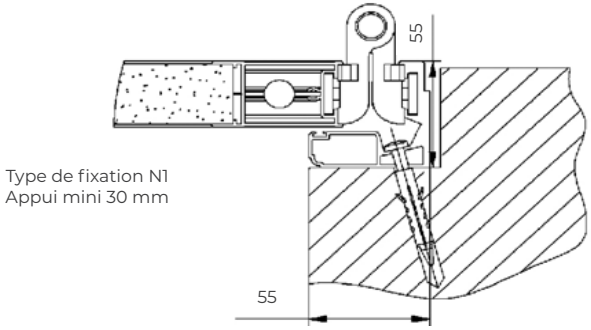

Détail dormant pose en feuillure

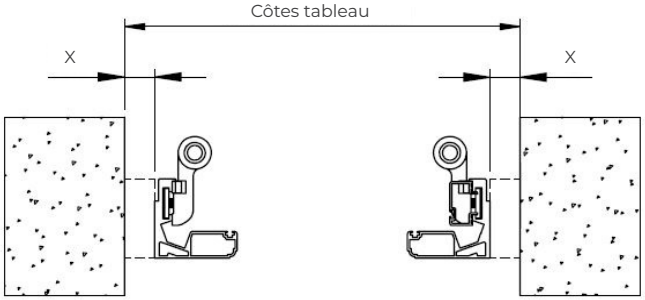

Pose en tunnel
X = écoinçon à prévoir en focntion du dispositif



Détail seuil avec évacuation eau (ouverture intérieure)
(côtes identiques sans évacuation eau)
Seuil standard (origine)
Seuil rénovation