



AUTAN GARDE-CORPS

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Signature



Barreaudé



Garde-corps



Économique

Nuancier



+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Qualilaquage®
Traitement de surface
de l'aluminium
Certifié



Qualimarine®
Aluminium Laqué
Haute Qualité
Certifié

Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Remplissage / Barreaudage :

Barreaudage de 25, 40, 40 et 80.



Barreau 25 x 18



Barreau 40 x 18



Barreau 80 x 18

Dimensions :

Dimensions max pour un module :
H 1020 (hauteur fixe) x L 1800mm.

Entraxe poteaux max 1800 mm et 1500 mm
en rampant.

Structure technique :


Section poteau : 60 x 36.

Section main courante : 69 x 38.


Section traverse : 58 x 28.

Fonctionnement par modules et demi-poteaux.
Le clip de main courante vient relier les modules
entre eux.

Visserie de pose en inox incluse.

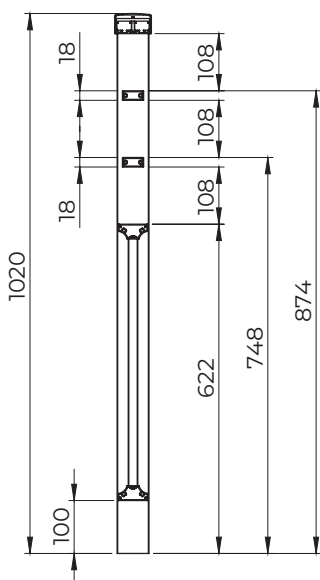


Coupe Garde-corps
avec 2 lisses

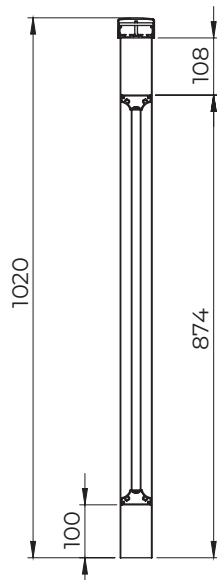


Coupe Garde-corps
avec vide sous
main-courante


Déclinaisons :




Toute hauteur



Vide sous
main courante



1 lisse



2 lisses

Options :

Cache embase.

Raccord d'angle 90° uniquement.

Kit départ mur.

Fixation pour main courante sur mur.

Portillon (largeur de 1000 à 1200 mm).

Main courante seule sur mur (embout
et fixation compris) et main courante entre mur
(embouts compris).

Types de pose :

Pose standard, avec départ mur, entre murs
et rampant.

Fixation :

Embase pose sur dalle.

Embase pose en nez de dalle.

Départ mur.

Scellement (sans embase avec le poteau
à sceller rallongé de 150 mm).