

# GLOBER GARDE-CORPS


**SIB**   
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Signature



Tôle



Garde-corps



Prix moyen

## Nuancier



+ Nuancier RAL  
hors-standard  
en option



## Labels



Qualilaquage®  
Traitement de surface  
de l'aluminium  
Certifié



Qualimarine®  
Aluminium Laqué  
Haute Qualité  
Certifié

Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Remplissage :


Tôle.

## Dimensions :


Dimensions max pour un module :  
H 1020 (hauteur fixe) x L 1800mm.  
Entraxe poteaux max 1800 mm et 1500 mm  
en rampant.

## Structure technique :

Section poteau : 60 x 36.  
Section main courante : 69 x 38.  
Section traverse : 58 x 28.  
Tôle d'épaisseur 3 mm.  
Fonctionnement par modules et demi-poteaux.  
Le clip de main courante vient relier les modules  
entre eux.  
Visserie de pose en inox incluse.

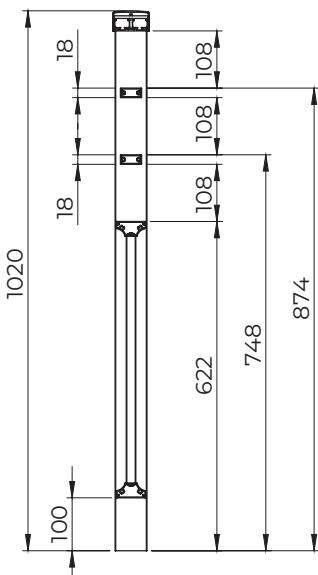


Coupe Garde-corps  
avec 2 lisses

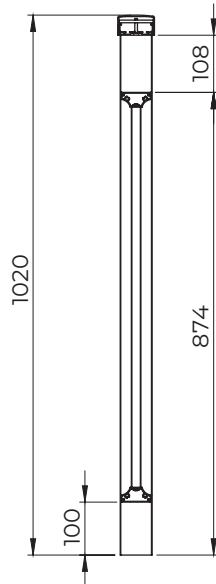

Coupe Garde-corps  
avec vide sous  
main-courante

## Déclinaisons :



Toute hauteur



Vide sous  
main courante



1 lisse



2 lisses

## Options :

Cache embase.  
Raccord d'angle 90° uniquement.  
Kit départ mur.  
Fixation pour main courante sur mur.  
Portillon (largeur de 1000 à 1200 mm).  
Main courante seule sur mur (embout  
et fixation compris) et main courante entre mur  
(embouts compris).

## Types de pose :


Pose standard, avec départ mur, entre murs  
et rampant.

## Fixation :


Embase pose sur dalle.  
Embase pose en nez de dalle.  
Départ mur.  
Scellement (sans embase avec le poteau  
à sceller rallongé de 150 mm).

# Personnalisation


## Décors tôles découpées laser Estampe

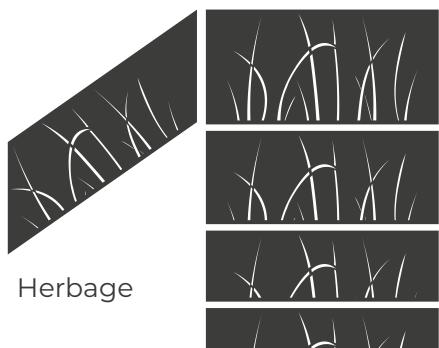


Herbage

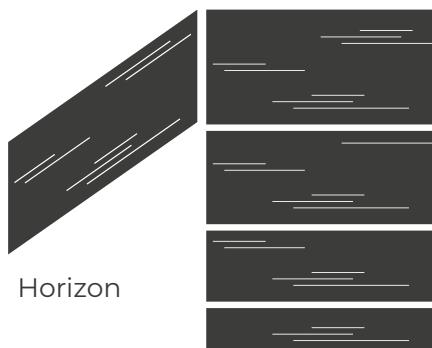


Horizon

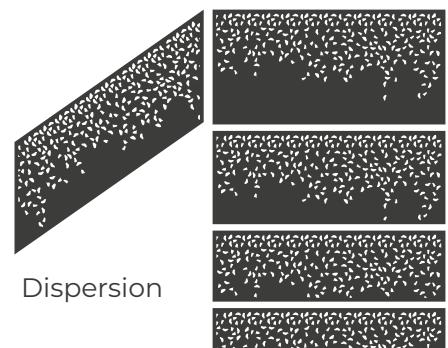


Dispersion

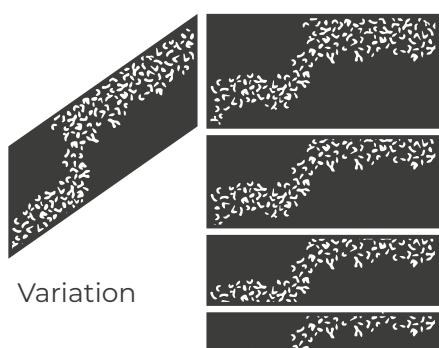


Variation

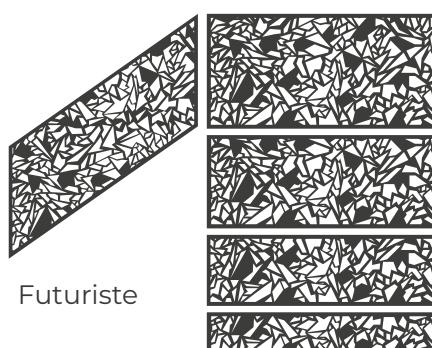


Futuriste

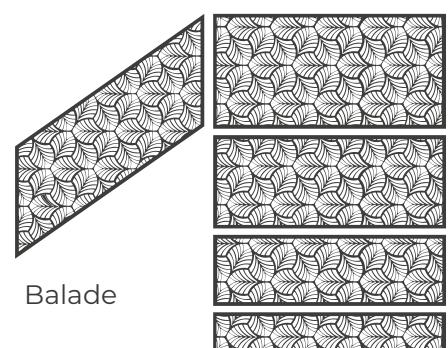

Balade

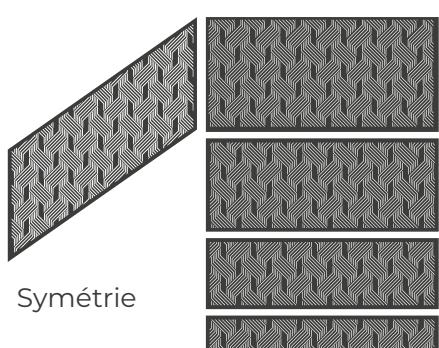

Symétrie

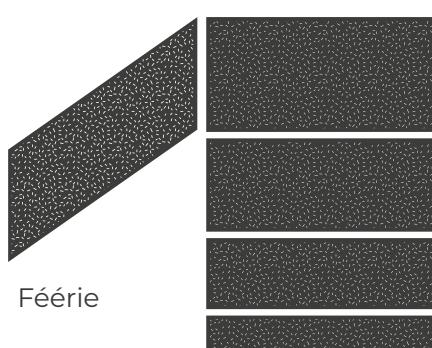

Féerie

## Décors tôles perforées



Ellipses



Ronds



Bulles de savon