



# SIGNATURE CARPORT



Gamme Signature



Carport à toit plat



Prix moyen

## Nuancier



Moteur store

## Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

---

# Caractéristiques techniques

## Design :

---

Visserie invisible pour un rendu élégant aux finitions soignées.

Embase intégrée.

## Confort :

---

Une seule télécommande pour piloter les leds et stores.

De nombreuses options pour satisfaire vos attentes.


## Sécurité :

---


Structure renforcée, solide et robuste.

## Configuration :

---



Autoportée



Adossée

## Dimensions :

---

Cote A (sens des plaques) :  
min 3000 mm - max 5000 mm.

Cote B :  
min 3000 mm - max 6000 mm poteaux inclus.  
Hauteur standard poteau : 2500 mm.

## Structure :

---

Poteaux : 150 x 150 mm.

Poutre : 260 x 50 mm.

### Toiture :

Panneaux sandwich d'épaisseur de 62 mm, largeur de plaque de 0,98 m par longueur maxi de 5 m.

Panneau en polystyrène extrudé.

Toiture sans traverse.

Finition du laquage des panneaux intérieur/ extérieur blanc mat uniquement.

Clé de jonctions alu invisible entre les panneaux.

Pente faible, effet toit plat.

Canalisation de l'eau invisible.

## Type de toiture :

---

Toiture pleine.

## Accessoires d'origine :

---

Kit fixation fourni (pour les poteaux et la fixation murale).

## Résistance neige :

---

Limite 1000m pour la plupart des régions françaises et 500m pour les régions montagneuses.

# Options




Poteaux déportés  
(déport max de  
500 mm).



Capteur de vent pour  
les stores (1 pour  
l'ensemble).



Stores  
Avec plus-value,  
store solaire.

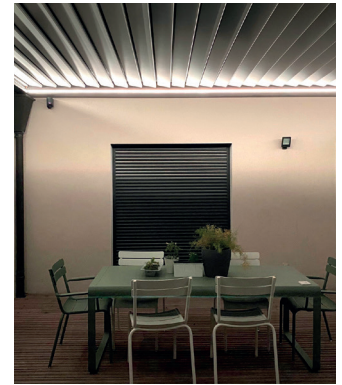

Éclairage Leds  
à variation.



Modules  
supplémentaires



Cloisonnement latéral :  
Lames fixes (Helvetica CL 255 et 170, Sabaria CL 250,  
Phénix CL, Orion CL et Andromède CL).  
Lames horizontales orientables persiennés.  
Cloisonnement lames verticales orientables 150 (manuel ou motorisé).