


ABÉLIA CLAUSTRA



Claustra



Économique

Nuancier



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2



Caractéristiques techniques

Remplissage :

Tôle alliage aluminium de 90 mm.

Dimensions :

3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.

Dimensions fixes :

Demi-claustra : H 930 x L 1800 mm (1 élément).

Claustra complet : H 1840 x L 1800 mm
(2 éléments).

Structure technique :

Imitation clins laqués sur les 2 faces.



Sécurité :

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Options :

Cache scellement.

Plaque de propreté de 1800 mm.

Portillon de 1800 x 1050 avec poteau de 106 x 70.

Profil U départ mur (2 hauteurs 1000 et 2000).

Parclose adaptation grillage hauteur 1800.

Parclose de finition hauteurs 1000 et 2000.

Poteaux :

Poteaux 70 x 70 uniquement.

Types de pose :

Avec scellement.

Avec embases (embase alu 95 x 150 (hauteur max 1200 mm) , embase 146 x 96 - PL14, embase incurvée 98 x 157 (compris visserie de pose), grande embase + cache 101 x 150, platine en angle ou en applique).

Personnalisation

Panneau découpe laser (dimensions fixes)



Panneau bulle



Panneau labyrinthe



Panneau spirale



Panneau spirale centrale




Panneau floral



Panneau graphique



Panneau fougères

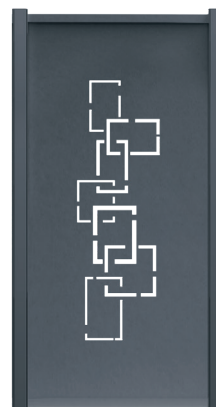

Panneau labyrinthe vertical