


# FARGÉSIA CLAUSTRA



Claustra



Économique

3 teintes nuancier en standard  
23 teintes nuancier SIB en hors-standard



+ Nuancier RAL  
hors-standard  
en option



## Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

---

# Caractéristiques techniques

## Remplissage :

---

Profils extrudés aluminium de 150 mm.

## Dimensions :

---

Lame aluminium de 1800 mm en longueur et 150 en hauteur.

3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.

### Standard :

Carton de 6 lames.

### Hors-standard :

Hauteur min 151 mm (1 lame).

Hauteur max 1821 mm (11 lames avec 2 entretoises).

Entraxe max de 2000 mm.

## Structure technique :

---

Lames laquées sur les 2 faces + 2 entretoises par lame. ABS teinté masse.

En version standard : carton de 6 lames.

En version hors-standard de 1 à 12 lames.



## Sécurité :

---

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

## Options :

---

Cache scellement.

Plaque de propreté de 1800 mm.

Portillon de 1800 x 1050 avec poteau de 106 x 70.

Profil U départ mur (2 hauteurs 1000 et 2000).

Parclose adaptation grillage hauteur 1800.

Parclose de finition hauteurs 1000 et 2000.

Lot de 12 entretoises.

## Poteaux :

---

Poteaux 70 x 70 uniquement.

## Types de pose :

---

Avec scellement.

Avec embases (embase alu 95 x 150 (hauteur max 1200 mm) , embase 146 x 96 - PL14, embase incurvée 98 x 157 (compris visserie de pose), grande embase + cache 101 x 150, platine en angle ou en applique).

# Personnalisation

## Panneau découpe laser (dimensions fixes)



Panneau bulle



Panneau labyrinthe



Panneau spirale



Panneau spirale centrale




Panneau floral



Panneau graphique



Panneau fougères

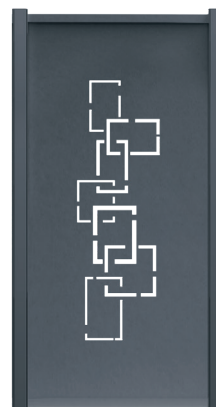

Panneau labyrinthe vertical