


THUYA CLAUSTRA



Claustra



Économique

Nuancier



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2



Caractéristiques techniques

Remplissage :

Lames Alumax de 85 mm en aluminium remplies de mousse polyuréthane.

Dimensions :

Lame Alumax de 85 mm de hauteur, de 1800 mm de longueur avec une épaisseur de 18 mm.

3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.

Standard :

Carton de 12 lames.

Hors-standard :

Hauteur min 97 mm (1 lame + 1 U de finition).


Hauteur max 1882 mm (22 lames + 1 profil de U de finition).

Structure technique :

Lames laquées sur les 2 faces.

En version standard : carton de 12 lames.

En version hors-standard de 1 à 22 lames avec un profil U de finition.



Sécurité :

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Options :

Cache scellement.

Plaque de propreté de 1800 mm.

Portillon de 1800 x 1050 avec poteau de 106 x 70.

Profil U départ mur (2 hauteurs 1000 et 2000).

Parclose adaptation grillage hauteur 1800.

Parclose de finition hauteurs 1000 et 2000.

Poteaux :

Poteaux 70 x 70 uniquement.

Types de pose :

Avec scellement.


Avec embases (embase alu 95 x 150 (hauteur max 1200 mm) , embase 146 x 96 - PL14, embase incurvée 98 x 157 (compris visserie de pose), grande embase + cache 101 x 150, platine en angle ou en applique).

Personnalisation

Lame déco (dimensions fixes)




Lame ellipse

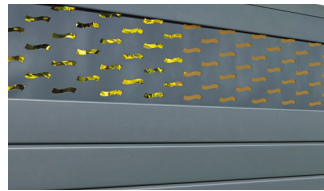


Lame ondulation



Lame bulle de savon

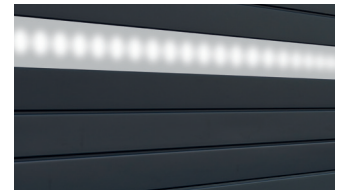

Lame avec LED




Bâtonnet



Tôle finition anodisée



Arte



Labyrinthe



Floral



Graphique




Fougère

Panneau découpe laser (dimensions fixes)



Panneau bulle



Panneau labyrinthe



Panneau spirale



Panneau spirale centrale




Panneau floral



Panneau graphique



Panneau fougères

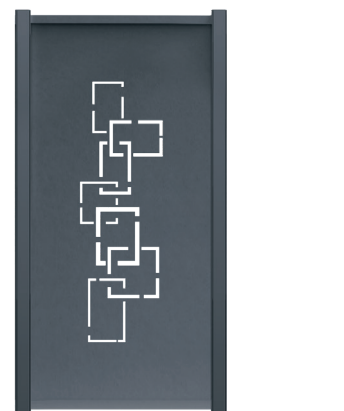

Panneau labyrinthe vertical