



ORION BATTANT



Gamme Optimo

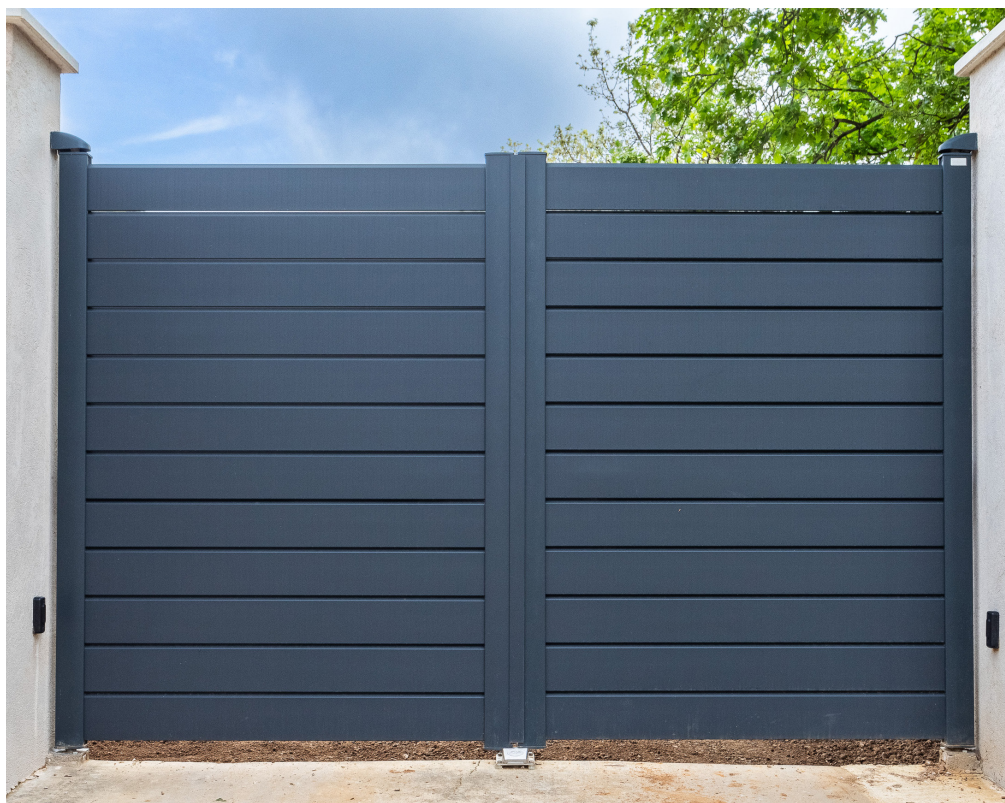

Persienné



Battant



Économique

Nuancier



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design épuré et sans traverse.

Remplissage :

Lames ajourées 150 x 30.



Dimensions :

Standard : H 1539 x L 3050, 3550 ou 4050
H 1685 x L 3050, 3550 ou 4050

Hors standard : min H 1101 x L 1600
max H 1831 x L 4050

Hauteur fixe.

Largeur fixe en standard et modulable en hors-standard.


Renfort automatisme dans la 5^{ème} lame (côte de 738) pour hauteur 1539, 1685 et 1831, dans la 4^{ème} lame (côte de 592) pour hauteur 1247 et 1393.

Structure technique :

Assemblage mécanique sans mortaises.
Montant 85 x 54.

Assemblage mécanique par Alvéovis : facilité d'installation et solidité du portail.

Pivot crapaudine : ouverture et fermeture sans efforts.

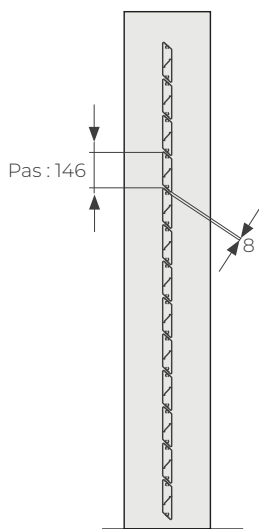

Sécurité :

Sabot en inox pour une fixation solide et stable du portail.

Joint anti pince-doigts

Accessoires fournis :

Pivot crapaudine en partie haute en aluminium laqué et pivot au sol.

Serrure à barillet 3 clés plates.

Poignée en aluminium anodisé.

Sabot arrêt central en inox pour portail.

Arrêt à bascule.

Équerre basse.

Visserie de pose incluse.

Renfort pour automatisme.

Coussinet cylindrique.

Carénage de gond.

Chapeau de montant

Options :

Numéro de rue.

5 décors Alunox en option, voir page suivante.

Motorisation :

V418 - BA 392 - Axovia

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :

150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.


Types de pose :

Pivot crapaudine.

Ouverture extérieure impossible.

Personnalisation

Bandeaux collés sur la 2^e lame en partant du haut.

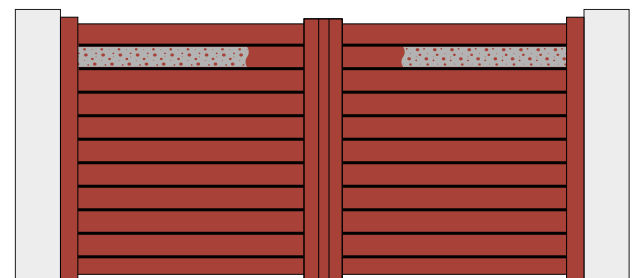

5 décors Alunox (1000 x 125)



Prisme



Exa



Diamant



Bulles de savon



Arte