

ORION C



Gamme Optimo



Persienné



Coulissant



Économique

Nuancier



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design épuré et sans traverse.

Remplissage :

Lames ajourées 150 x 30.



Dimensions :

Standard : H 1539 x L 3050, 3550 ou 4050
H 1685 x L 3050, 3550 ou 4050

Hors standard : min H 1101 x L 3050
max H 1831 x L 4500

Hauteur fixe.


Largeur fixe en standard et modulable
en hors-standard.

Structure technique :

Assemblage mécanique sans mortaises.

Montant 85 x 54.

Assemblage mécanique par Alvéovis : facilité
d'installation et solidité du portail.

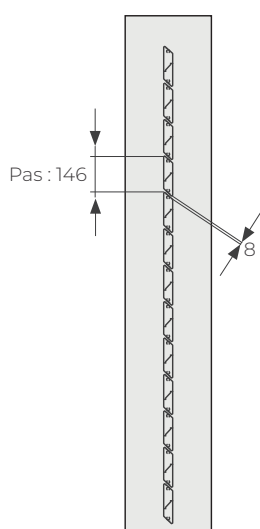

Accessoires fournis :

Rail de guidage galva.

Serrure, poignée aluminium anodisé.

Arrêt tampon d'ouverture.

Butée gâche.

Visserie de pose incluse.

1 guide < à 3500 mm et 2 guide > 3500 mm.

Options :

Numéro de rue.

5 décors Alunox en option, voir page suivante.

Motorisation :

Elixo smart IO - C720

Réception uniquement en arrière pilier.

Hauteur crémaillère fixe 125 mm.

Motorisation connectée : box Tydom Home
Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :


150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.

100 disponible uniquement en guidage intérieur
propriété.

Personnalisation

Bandeaux collés sur la 2^e lame en partant du haut.

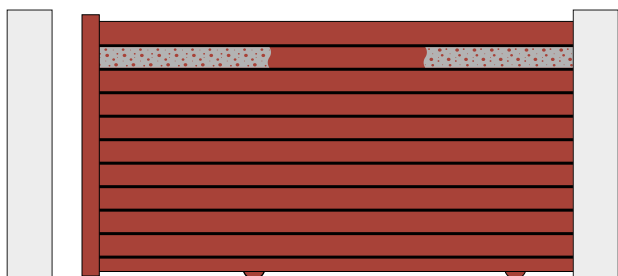

5 décors Alunox (1000 x 125)



Prisme



Exa



Diamant



Bulles de savon



Arte