

# PHÉNIX C



Gamme Optimo



Plein



Coulissant



Économique

## Nuancier



## Labels




Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Design épuré et sans traverse.

## Remplissage :

Lames pleines 210 x 30. 

## Dimensions :

Standard : H 1485 x L 3050, 3550 ou 4050  
H 1685 x L 3050, 3550 ou 4050

Hors standard : min H 1085 x L 3050  
max H 1885 x L 4500

Hauteur fixe.


Largeur fixe en standard et modulable  
en hors-standard.

## Structure technique :

Assemblage mécanique sans mortaises.

Montant 85 x 54.

Assemblage mécanique par Alvéovis : facilité  
d'installation et solidité du portail.

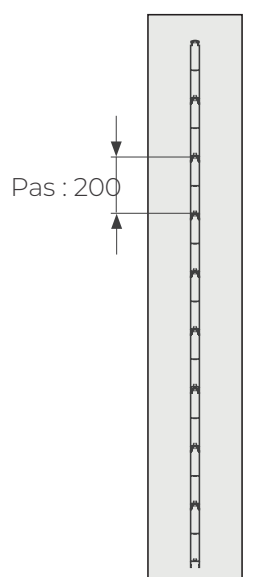

## Accessoires fournis :

Rail de guidage galva.

Serrure, poignée aluminium anodisé.

Arrêt tampon d'ouverture.

Butée gâche.

Visserie de pose incluse.

1 guide < à 3500 mm et 2 guide > 3500 mm.

## Options :

Numéro de rue.

5 décors Alunox en option, voir page suivante.

## Motorisation :

Elixo smart IO - C720

Réception uniquement en arrière pilier.

Hauteur crémaillère fixe 125 mm.

Motorisation connectée : box Tydom Home  
Deltadore, box Tahoma Somfy.

## Poteaux :

150 M avec embase.


150 et 200 M avec scellement.

100 disponible uniquement en guidage intérieur  
propriété.

---

# Personnalisation

Bandeaux collés sur la 2<sup>e</sup> lame en partant du haut.

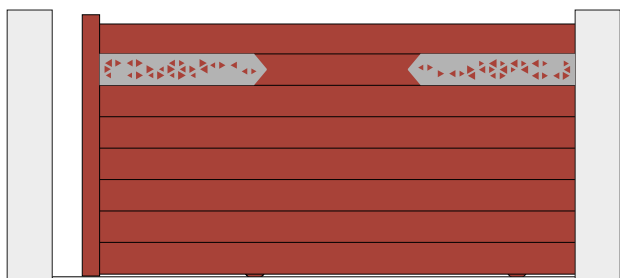


5 décors Alunox (1000 x 188)

---



Prisme



Exa



Diamant



Bulles de savon



Arte