

ARIAL C



Gamme Signature



Plein



Coulissant



Prix moyen

Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé					

+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Crémaillère et roulettes intégrées dans le portail donc invisible.

Lignes fluides et épurées.

Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.

Personnalisation grâce à nos nombreux décors disponibles.

Motorisation intégrée disponible : non-perception du moteur grâce à son intégration dans un poteau de guidage.


Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal et vertical).

Lame large 170 x 18 (horizontal et vertical).

Lame brise-vent 150 x 25 (horizontal et vertical).



Dimensions :

Min H 900 x L 1600 mm pour toutes lames.

Max H 2000 x L 6000 mm pour toutes lames.


Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.

Montant 110 x 70.

Traverse 100 x 40.

Galet à gorge carré pour un résistance optimale au vent latéral.

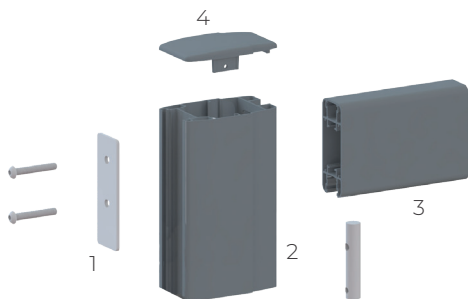

1- Cale 118 x 40 x 4
2- Montant 110 x 70

3- Traverse 100 x 40
4- Chapeau de finition extraplat

Sécurité :

Guide de butée et entonnoir de réception : préviennent les tentatives d'ouverture forcée ainsi que les dommages causés par des chocs ou des fermetures non contrôlées.

Accessoires fournis :

Rail de guidage et roue en inox.

Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.

Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.

Arrêt tampon.

Guidage à double galet jusqu'à largeur maxi 4000 mm et hauteur maxi 2000 mm.

2 guides extérieur.

Visserie de pose en inox incluse.

Profil de réception .

Options :

Numéro de rue.

Motorisation :

Elixo smart IO - C720 - C124.

Hauteur de crémaillère : 90 à 150 mm.
Déverrouillage possible.

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :

150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.


100 disponible uniquement en guidage intérieur propriété.

Personnalisation

■ Emplacement des zones de décor pour le portail coulissant Ariel.



Décors découpes laser Estampe




Lisse



Herbage



Horizon



Échappée



Odyssée



Éclat



Brindille




Ramage



Dispersion



Variation



Mirage



Rêverie




Ombrage




Alchimie




Futuriste



Symétrie




Évasion



Impulsion




Balade



Reflét



Féerie




Oscillation


Découpe laser spécifique à la demande

Personnalisation


Décors tôles perforées



Prisme




Exa




Diamant



Ellipses




Bulles de
savon




Ronds


Décors panneaux design




Prisme




Exa



Diamant




Arte




Bulles de
savon

Décors vitrages



Vitres opalescentes
(blanc dépoli)



Maille
(vitrage textile
incrusté)

Décors parement de pierre



Mica



Ardoise

Décors alu anodisé



Hygie



Estacade

Lisses 60 x 18

