


ARIAL C AUTOPORTANT



Gamme Signature



Plein



Autoportant



Prix moyen

Nuancier



+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Crémaillère et roulettes intégrées dans le portail donc invisible.

Lignes fluides et épurées.

Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.

Personnalisation grâce à nos nombreux décors disponibles.

Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal et vertical).

Lame large 170 x 18 (horizontal et vertical).


Lame brise-vent 150 x 25 (horizontal et vertical).



Lames larges 255 x 18



Lames larges 170 x 18



Lames brise-vent 150 x 25

Dimensions :

Min H 1200 x L 3050 mm pour toutes lames.

Max H 2000 x L 4500 mm pour toutes lames.


Refoulement = largeur du passage x 1,4 + 70 mm.

Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.

Montant 110 x 70.

Traverse 100 x 40.

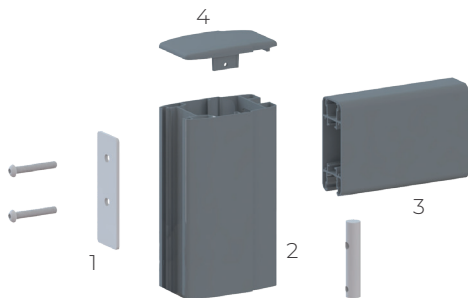

1- Cale 118 x 40 x 4
2- Montant 110 x 70

3- Traverse 100 x 40
4- Chapeau de finition extraplat

Sécurité :

Guide de butée et entonnoir de réception : préviennent les tentatives d'ouverture forcée ainsi que les dommages causés par des chocs ou des fermetures non contrôlées.

Accessoires fournis :

Coulissant sur poutre autoportante, sans rail, aucune longrine nécessaire, il suffit d'un socle en béton pour fixation des 2 galets, guidage renforcé, guide mural spécifique, système de tirant pour la tenue de la géométrie du portail suspendu.

Options :

Numéro de rue.

Motorisation :

Motorisation possible mais non fourni par SIB.

Crémaillère à 145 mm du sol, déverrouillage impossible. Crémaillère posée.

Poteaux :

150 M avec embase.


150 et 200 M avec scellement.

Personnalisation

■ Emplacement des zones de décor identique au portail coulissant Arial.



Décor découpes laser Estampe




Lisse



Herbage



Horizon



Échappée



Odyssée



Éclat



Brindille




Ramage



Dispersion



Variation



Mirage



Rêverie




Ombrage




Alchimie




Futuriste



Symétrie




Évasion



Impulsion




Balade



Reflét



Féerie




Oscillation

Découpe laser spécifique à la demande

Personnalisation

Décors tôles perforées

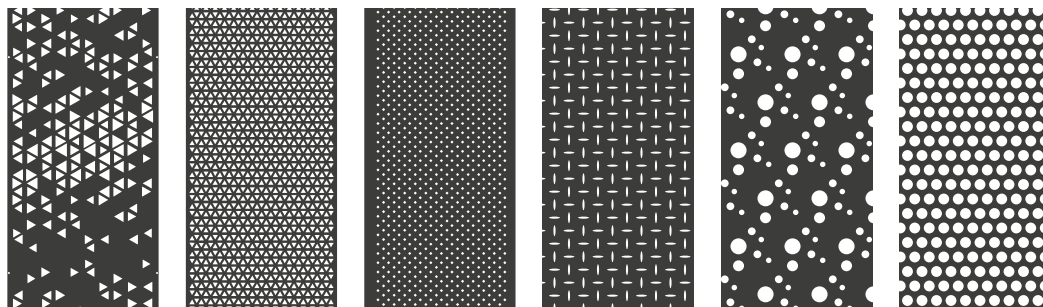

Prisme

Exa


Diamant

Ellipses

Bulles de
savon

Ronds

Décors panneaux design

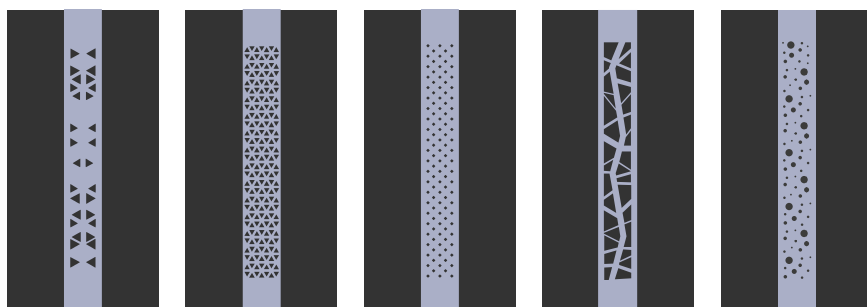

Prisme


Exa

Diamant

Arte

Bulles de
savon

Décors parement de pierre



Mica

Ardoise

Décors alu anodisé



Hygie

Estacade

Lisses 60 x 18



Portail coulissant autoportant



Spécifications techniques :

Un portail autoportant est un type de portail coulissant qui ne nécessite aucun rail au sol pour assurer son ouverture et fermeture. Aucune "longrine", il suffit d'un socle en béton (fonction de contrepois) pour fixer les deux galets (Fig.1) qui couissent à l'intérieur de la poutre basse (Fig.2). La tenue du portail en partie haute est assurée par un guidage renforcé (Fig.3) et un guide mural spécifique (Fig.4) autre modèle disponible. La tenue de la géométrie du portail suspendu est assurée par un système de tirant réglé lors du montage en usine. Les différentes recommandations sur le volume du bloc béton, son positionnement, les types de pose, les guidages et les réceptions sont disponibles sur la notice de montage QNOT-000245.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Limites d'application :

Le portail peut être manuel ou motorisé (non fourni par SIB). Les limites dimensionnelles sont de 4500 mm entre poteaux pour une hauteur variable de 1200 à 2000 mm. La crémaillère peut être posée à une hauteur fixe de 145 mm du sol. Pas de déverrouillage crémaillère.



Fig. 4