CORSIVA BATTANT

SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Gamme Signature

Plein



Battant

€€€

Prix moyen

GARANTIE 25 ANS ASSEMBLAGE

GARANTIE 10 ANS LAQUAGE

GARANTIE 2 ANS PIÈCES & ACCESSOIRES

GARANTIE 5 ANS AUTOMATISMES

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé					

+ Nuancier RAL hors-standard en option

Labels

QUALICOAT

Qualilaquage® Traitement de surface de l'aluminium Certifié

Qualimarine® Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Lignes fluides et épurées.

Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.

Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal).

Lame large 170 x 18 (horizontal).

Lame brise-vent 150 x 25 (horizontal).



Lames larges 255 x 18 — Lames larges 170 x 18 — Lames brise-vent 150 x 25

Dimensions :

Min H 900 x L 2000 mm pour toutes lames.

Max H 2000 x L 5000 mm (crapaudines incluses à partir 4251 mm) pour les lames 255 et 170.

Max H 2000 x L 4250 mm pour les lames brise-vent.

Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.

Montant 110 x 70.

Traverse 100 x 40.

Oreille de gond profilée.

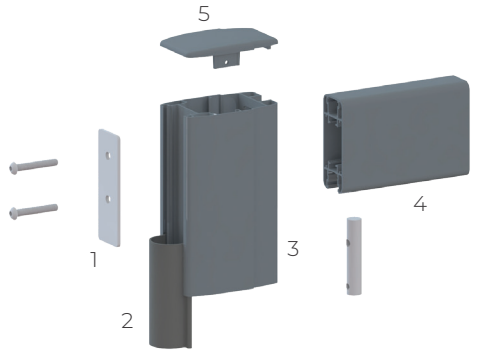

1- Cale 118 x 40 x 4
2- Joint anti-pince-doigts
3- Montant 110 x 70
4- Traverse 100 x 40
5- Chapeau de finition extraplat

Sécurité :

Vis et système anti-dégondage.

Joint anti pince-doigts.

Accessoires fournis :

Gonds à visser 2 points avec cache ou à sceller réglables inox disposition type A.

Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.

Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.

Sabot arrêt central pour portail.

Arrêt à bascule.

Pivot crapaudine suivant dimension.

Visserie de pose en inox incluse.

Réhausse de sabot.

Options :

Numéro de rue.

Bâton de maréchal.

Motorisation :

V418 - BA 392 - E770 - Axovia - MI24

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :

150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.

Types de pose :

A : Gond 2 points entre piliers
C : Pivot crapaudine entre piliers
H : Gond pour pente entre piliers
D : Gond 3 points
F : Gond 3 points arrière piliers
G : Pivot crapaudine arrière piliers

Personnalisation

Emplacement des zones de décor pour le portail battant Corsiva.

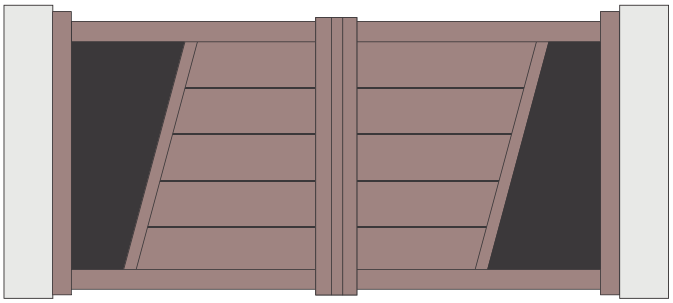

Décors tôles perforées

Tôle lisse

Ellipses



Bulles de savon



Ronds

Décors alu anodisé

Hygie

Estacade

Lisses 60 x 18