CORSIVA C

SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Gamme Signature

Plein

Coulissant

€€€
Prix moyen

GARANTIE 25 ANS ASSEMBLAGE

GARANTIE 10 ANS LAQUAGE

GARANTIE 2 ANS PIÈCES & ACCESSOIRES

GARANTIE 5 ANS AUTOMATISMES

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé					

+ Nuancier RAL hors-standard en option

Labels

QUALICOAT

Qualilaquage® Traitement de surface de l'aluminium Certifié

Qualimarine® Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Crémaillère et roulettes intégrées dans le portail donc invisible.

Lignes fluides et épurées.

Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.

Motorisation intégrée disponible : non-perception du moteur grâce à son intégration dans un poteau de guidage.

Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal).

Lame large 170 x 18 (horizontal).



Lames larges 255 x 18



Lames larges 170 x 18

Dimensions :

Min H 900 x L 1600 mm pour toutes lames.

Max H 2000 x L 6000 mm pour toutes lames.

Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.

Montant 110 x 70.

Traverse 100 x 40.

Galet à gorge carré pour un résistance optimale au vent latéral.

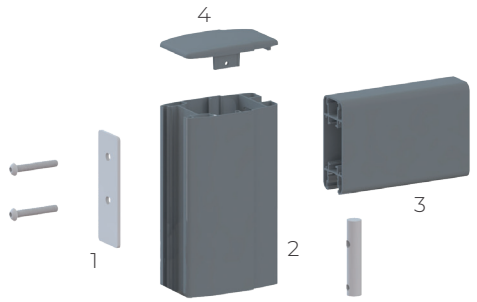

1- Cale 118 x 40 x 4
2- Montant 110 x 70
3- Traverse 100 x 40
4- Chapeau de finition extraplat

Sécurité :

Guide de butée et entonnoir de réception : préviennent les tentatives d'ouverture forcée ainsi que les dommages causés par des chocs ou des fermetures non contrôlées.

Accessoires fournis :

Rail de guidage et roue en inox.

Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.

Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.

Arrêt tampon.

Guidage à double galet jusqu'à largeur maxi 4000 mm et hauteur maxi 2000 mm.

2 guides extérieur.

Visserie de pose en inox incluse.

Profil de réception .

Options :

Numéro de rue.

Motorisation :

Elixo smart IO - C720 - CI24.

Hauteur de crémaillère : 90 à 150 mm. Déverrouillage possible.

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :

150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.

100 disponible uniquement en guidage intérieur propriété.

Personnalisation

Emplacement des zones de décor pour le portail coulissant Corsiva.

Décors tôles perforées

Tôle lisse

Ellipses



Bulles de savon



Ronds

Décors alu anodisé

Hygie

Estacade

Lisses 60 x 18