


# ORIGIN C ANTAGONISTE



Gamme Signature



Plein



Antagoniste



Prix moyen

## Nuancier



+ Nuancier RAL  
hors-standard  
en option



## Labels



Thermolaquage  
haute durabilité  
CLASSE 2

# Caractéristiques techniques

## Design :

Crémaillère intégrée dans le portail donc invisible.  
Lignes fluides et épurées.  
Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.  
Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

## Remplissage :

Lame large 255 x 18 (horizontal et vertical).  
Lame large 170 x 18 (horizontal et vertical).  
Lame brise-vent 150 x 25 (horizontal et vertical).




## Dimensions :

Min H 900 x L 2500 mm pour toutes lames.  
Max H 2000 x L 8000 mm pour toutes lames.  
Vantaux inégaux possibles (largeur max d'un vantail = 4000 mm).

## Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.  
Montant 110 x 70.  
Traverse 100 x 40.  
Galet à gorge carré pour une résistance optimale au vent latéral.

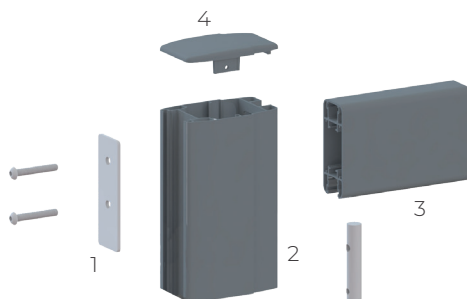

1- Cale 118 x 40 x 4  
2- Montant 110 x 70

3- Traverse 100 x 40  
4- Chapeau de finition extraplat

## Sécurité :

Guide de butée et entonnoir de réception : préviennent les tentatives d'ouverture forcée ainsi que les dommages causés par des chocs ou des fermetures non contrôlées.

## Accessoires fournis :

Rail de guidage et roue en inox.  
Serrure avec barillet finition Oxyloc.  
Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.  
Arrêt tampon.  
Guidage à double galet jusqu'à largeur maxi 4000 mm et hauteur maxi 2000 mm.  
Visserie de pose en inox incluse.  
Profil de réception .

## Options :

Numéro de rue.

## Motorisation :

FAAC C 720 uniquement (2 moteurs).  
Hauteur crémaillère : 126 mm.  
Déverrouillage crémaillère impossible.  
Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore.

## Poteaux :

150 M avec embase.  
150 et 200 M avec scellement.  
100 disponible uniquement en guidage intérieur propriété.

---

# Personnalisation

## Décors alu anodisé

---



Hygie



Estacade  
(uniquement disponible  
sur Origin 255)

---

# Portail coulissant antagoniste



## Description :

Portail coulissant face à face.

## Spécifications techniques :

Le portail est composé de deux portails battants transformés en coulissant de la gamme SIGNATURE en version manuelle ou motorisée. La tenue de l'ensemble est assurée par un double sabot de maintien en inox fixé au seuil avec axe traversant en bronze. Un profil joint brosse sert de cache jour sur les poteaux de refoulement de chaque côtés.

## Limites d'application :

Le portail est composé de deux coulissants égaux ou inégaux. La dimension maxi possible entre poteaux est de 8000 mm pour une hauteur de 2000 mm.

Le portail en version motorisé est toujours avec la motorisation FAAC C720 (un seul jeu de photocellule, un seul jeu de clignotant, et c'est la fonction moteur maître qui pilote le second (esclave)).

Pas de déverrouillage crémaillère possible.

## Précautions d'emploi :

Le client devra être informé qu'il faut un seuil de bonne qualité et qu'il doit vérifier son niveau.

