

TRAMONTANE C



Gamme Signature



Ajouré



Coulissant



Prix moyen

Nuancier

 Blanc 9016 satiné	 Ivoire 1015 satiné	 Bronze 8019 texturé	 Rouge pourpre 3004 texturé	 Vert 6009 texturé	 Vert 6005 texturé	 Vert 6021 texturé	
 Bleu 5003 texturé	 Bleu canon métallisé	 Bleu 5023 texturé	 Bleu 5014 texturé	 Gris 7016 texturé	 Gris 2900 sablé	 Gris 7039 texturé	
 Gris beige 7006 texturé	 Gris 9007 texturé	 Gris 9006 texturé	 Gris 7022 texturé	 Gris 7037 texturé	 Rouille mars	 Marron 8014 texturé	
 Noir 2100 sablé	 Noir 9005 texturé	 Chêne naturel (avec plus-value)	Chêne naturel uniquement disponible pour le remplissage.				+ Nuancier RAL hors-standard en option



Labels



Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Crémaillère et roulettes intégrées dans le portail donc invisible.

Lignes fluides et épurées.

Finitions parfaites : poignée et rosace en aluminium anodisé.

Motorisation intégrée disponible : non-perception du moteur grâce à son intégration dans un poteau de guidage.

Possibilité d'assortir sa clôture à son portail pour un extérieur parfaitement coordonné.

Remplissage :

Lisses horizontales de 250 x 18.

Lisses horizontales de 160 x 18.

Lisses horizontales de 100 x 18.



Lisses 250 x 18



Lisses 160 x 18



Lisses 100 x 18

Dimensions :

Min H 900 x L 1600 mm.

Max H 2000 x L 4050 mm (1 montant intermédiaire),
H 2000 x L 6000 mm (2 montants intermédiaires).


Structure technique :

Assemblage tenon-mortaise.

Montant 110 x 70.

Traverse 100 x 40.

Galet à gorge carré pour une résistance optimale au vent latéral.

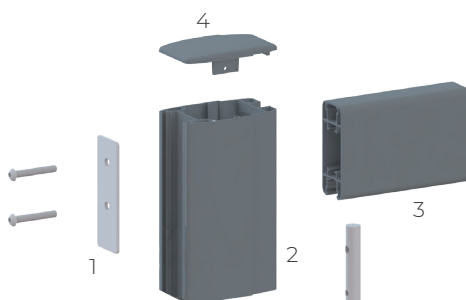

1- Cale 118 x 40 x 4
2- Montant 110 x 70

3- Traverse 100 x 40
4- Chapeau de finition extraplat

Sécurité :

Guide de butée et entonnoir de réception : préviennent les tentatives d'ouverture forcée ainsi que les dommages causés par des chocs ou des fermetures non contrôlées.

Accessoires fournis :

Rail de guidage et roue en inox.

Serrure avec barillet finition Oxyloc 5 clés.

Poignée et rosace pour barillet en aluminium anodisé.

Arrêt tampon.

Guidage à double galet jusqu'à largeur maxi 4000 mm et hauteur maxi 2000 mm.

2 guides extérieur.

Visserie de pose en inox incluse.

Profil de réception .

Options :

Numéro de rue.

Motorisation :

Elixo smart IO - C720 - CI24.

Hauteur de crémaillère : 90 à 150 mm.

Déverrouillage possible.

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Poteaux :

150 M avec embase.

150 et 200 M avec scellement.

100 disponible uniquement en guidage intérieur propriété.