

TRAMONTANE 250 CL

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



Gamme Signature



Ajouré




Clôture



Prix moyen

Nuancier

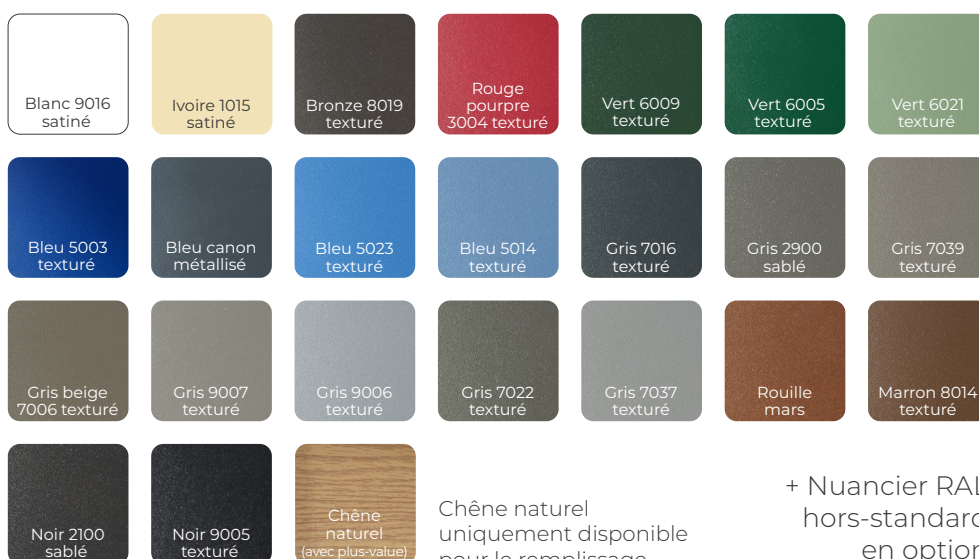

+ Nuancier RAL
hors-standard
en option



Labels




Thermolaquage
haute durabilité
CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design intemporel.

Remplissage :

Lisse de 250 x 18 mm.  Lisse 250 x 18

Dimensions :

De 1 à 7 lisses.

Entraxe maxi poteaux 2000 mm.

Structure technique :

Écart minimum entre les lisses : 20 mm.

Espace modulable entre les lames (clips coupés sur mesure).

Les poteaux dépassent de 15 mm le remplissage.

Options :

Boîte aux lettres seule + support.

Découpe boîte aux lettres impossible.

Poteaux :

Poteaux 90R, 70R et 1/2 poteau avec leur chapeau associé.

Types de pose :

Avec scellement.

Avec embases (embase alu 95 x 150, embase recoupée, embase incurvée pour muret bombé 150 x 98, embase recoupée incurvée pour muret bombé, grande embase 101 x 150).

Livrée non assemblée.