



SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Portails • Clôtures • Garde-corps
 Pergolas • Carports • Stores
 Volets • Portes de garage



Depuis plus de **50 ans**, SIB fabrique en France tout ce qui fait le visage de votre maison : portails, clôtures, pergolas, volets, carports et bien d'autres **aménagements extérieurs pensés pour durer et vous ressembler**. Implantée à Mortagne-sur-Sèvre, **en Vendée**, l'entreprise s'appuie sur un savoir-faire industriel maîtrisé et une fabrication intégrée pour proposer des produits fiables, durables et sur-mesure.

Précurseur dans l'utilisation de **l'aluminium**, SIB a fait de ce matériau un pilier de son expertise. Résistant, recyclable et esthétique, il permet de répondre aux exigences actuelles en matière de performance, de design et de longévité.

L'**innovation** structure notre démarche. Développées et testées en interne, nos **solutions brevetées** améliorent l'usage, la fiabilité et la qualité de finition de nos produits. Cette exigence s'appuie sur le savoir-faire de nos équipes et sur un accompagnement constant de nos partenaires installateurs.

Ce catalogue reflète l'engagement de SIB : penser et fabriquer des aménagements extérieurs performants, responsables et conçus pour durer.

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE



1. Store de fenêtre
gamme Screen option
motorisation solaire, p.124
2. Volet coulissant Opale,
Gamme Élégance, p.134
3. Portail Hegoa, Gamme
Graphic, p.56



PORTAILS,
PORTILLONS
ET CLÔTURES

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

FERMETURES

SIB, PLUS DE 50 ANS
DE SAVOIR-FAIRE




PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES

Bien choisir son portail.....	p.6
Inspiration Moderne.....	p.8
Inspiration Classique.....	p.28
Inspiration Tradition.....	p.32
Les portails SIB : panorama des modèles.....	p.38
Nos gammes	
Signature.....	p.50
Graphic.....	p.56
Quadra.....	p.57
Optimo.....	p.58
Classic.....	p.60
Tradition.....	p.61
Nos portails à la loupe.....	p.63
Nos options et motorisations.....	p.65
Le confort connecté.....	p.172

BIEN CHOISIR son portail, son portillon et sa clôture



01 LE TYPE D'OUVERTURE

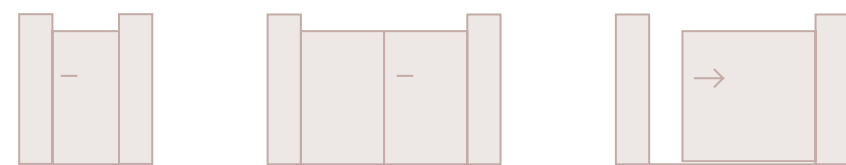

Portillon

Battant

Coulissant

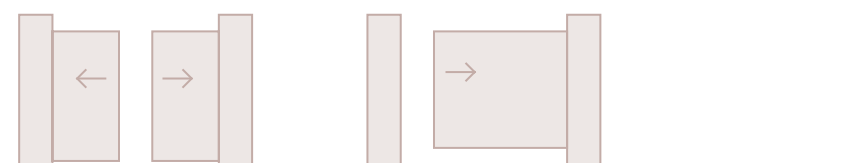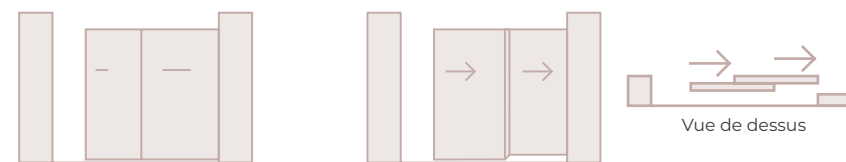
Coulissant
antagonisteCoulissant
autoportant
sans rail au solCoulissant avec
portillon intégré

Coulissant télescopique




Vue de dessus

01-1 LES OUVERTURES BATTANTES SPÉCIFIQUES




Ouverture vers l'extérieur
Le portail ouvert ne doit jamais
empiéter sur la voie publique.




Ouverture 1/3 - 2/3
Cette disposition permet
d'avoir des vantaux inégaux.



Ouverture 90° à 180°
Selon la mise en œuvre
du portail, entre piliers
ou en arrière.







Ouverture avec rue en pente
La traverse du haut
est horizontale et celle
du bas suit la pente.




**Ouverture avec accès
en pente**
Le portail est équipé de gonds
régulateurs pour pente permettant
de relever les vantaux à l'ouverture.

02 LE CHOIX DU STYLE



Les Modernes p.8



Les Classiques p.28




Les Traditions p.32


03 LA FORME





Droit




Bombé




Bombé inversé

Chapeau de
gendarmeChapeau de
gendarme inversé


04 LE TYPE DE REMPLISSAGE



Plein



Persienné



Semi-ajouré



Ajouré





INSPIRATION MODERNE

Formes épurées, lignes audacieuses, finitions soignées, les portails modernes SIB redéfinissent l'entrée contemporaine. Chaque réalisation illustre la rencontre entre innovation, design et savoir-faire français. Laissez-vous guider par ces créations pour imaginer un extérieur à votre image, où chaque détail reflète l'élégance et la maîtrise technique SIB.



Fiche produit



1. Portail AUTAN C, Gamme Signature. *Gris 7016 texturé.* Optez pour nos modèles ajourés, la tendance du moment pour mettre en valeur votre propriété. - **2. Portail ASTER 255, Gamme Signature.** *Rouille mars, décor Estampe Balade.* Le portail ASTER avec ses décors verticaux est le choix parfait pour apporter une touche d'originalité à votre entrée. - **3. Portillon ORIGIN 255, Gamme Signature.** *Bleu 5014 texturé.* Un design épuré et un remplissage plein (lames de 255 mm, 170 mm ou lames brise-vent 150 mm), le modèle Origin est le plus plébiscité.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Fiche produit



Configurez
votre projet
avec Batitrade

Inspiration Moderne, le sur-mesure de la gamme Signature

1. Portillon ARIAL 255 et clôture TAHOMA 255, Gamme Signature. Gris 7016 texturé, décor Estampe Alchimie. - 2. Portail SIROCCO, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. Une esthétique qui allège et différencie votre entrée des autres portails. - 3. Portail LUCIDA 1 C, Gamme Signature. Gris 7039 texturé. - 4. Portail NORDICA 255, Gamme Signature. Noir 2100 sablé, décor Labyrinthe. Optez pour un décor horizontal pour conserver l'esthétisme du modèle Origin tout en apportant une touche d'originalité à votre entrée. - 5. Portail ARIAL C 255, Gamme Signature. Gris 9007 texturé, décor Estampe Ramage. Alignement parfait des lames de clôture avec le portail.- 6. Portail avec portillon intégré ORIGIN C 255, Gamme Signature. Rouille mars. Même avec l'intégration d'un portillon, le portail préserve son esthétisme.



Inspiration Moderne, le sur-mesure de la gamme Signature

1. Portails EISSAURE, Gamme Signature. Marron 8014 texturé. - **2. Portillon ORIGIN 255, Gamme Signature.** Noir 2100 sablé, décor Hygie. - **3. Portail ZÉPHIR, Gamme Signature.** Gris 7016 texturé. Alliez la tendance du moment à l'ajouré et la préservation de votre intimité grâce à ce modèle. - **4. Portail VERDANA C 255 M, Gamme Signature.** Gris 7016 texturé, décors vertical Mica et Estampe horizontal Odyssée. - **5. Clôture AUTAN, Gamme Signature.** Gris beige 7006 texturé. - **6. Portail MANDINGA C 255, Gamme Signature.** Ivoire 1015 satiné, décor Estampe Futuriste. Le portail MANDINGA avec ses décors verticaux est le choix parfait pour apporter une touche d'originalité à votre entrée. - **7. Portail télescopique ORIGIN C 255, Gamme Signature.** Gris 7016 texturé. Le portail idéal pour habiller votre entrée tout en s'adaptant à un refoulement limité.





Fiche produit



Inspiration Moderne, le sur-mesure de la gamme Signature

1. Portail télescopique CORSIVA C 255, Gamme Signature. Gris 7016 texturé, décor Ronds. - 2. Portail LUCIDA 5 150H brise-vent/255H, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 3. Portail ASTER 255, Gamme Signature. Gris 7016 texturé, décor Éclat. - 4. Portail LUCIDA 4 150H/150H brise-vent, Gamme Signature. Blanc 9016 satiné. - 5. Portail TAHOMA C 170 et clôture HELVETICA 170 CL, Gamme Signature. Gris 9007 texturé, décor Prisme, option boîte aux lettres pour la clôture. - 6. Portillon ASTER 255, Gamme Signature. Gris 9007 texturé, décor Bulles de savon.



1.



2.



3.



4.



5.



Fiche produit



6.




7.

Inspiration Moderne, le sur-mesure de la gamme Signature

1. Portail TAHOMA C 255, Gamme Signature. Bleu 5003 texturé, décor Estampe Rêverie. - 2. Portail CORSIVA C 255, Gamme Signature. Noir 2100 sablé, décor Ronds. Choisissez les décors en biais pour apporter une touche d'originalité à votre portail. - 3. Portail TAHOMA C 255, Gamme Signature. Noir 9005 texturé, décor Prisme. - 4. Clôture HELVETICA 255, Gamme Signature. Gris 9007 texturé, décor Bulles de savon. - 5. Clôture TRAMONTANE 250, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 6. Portillon SUROÏT, Gamme Signature. Gris 2900 sablé. Optez pour nos modèles ajourés, la tendance du moment pour mettre en valeur votre propriété. - 7. Clôture TAHOMA 255, Gamme Signature. Gris 9007 texturé, décor Estampe Ramage, option boîte à colis.



Fiche produit

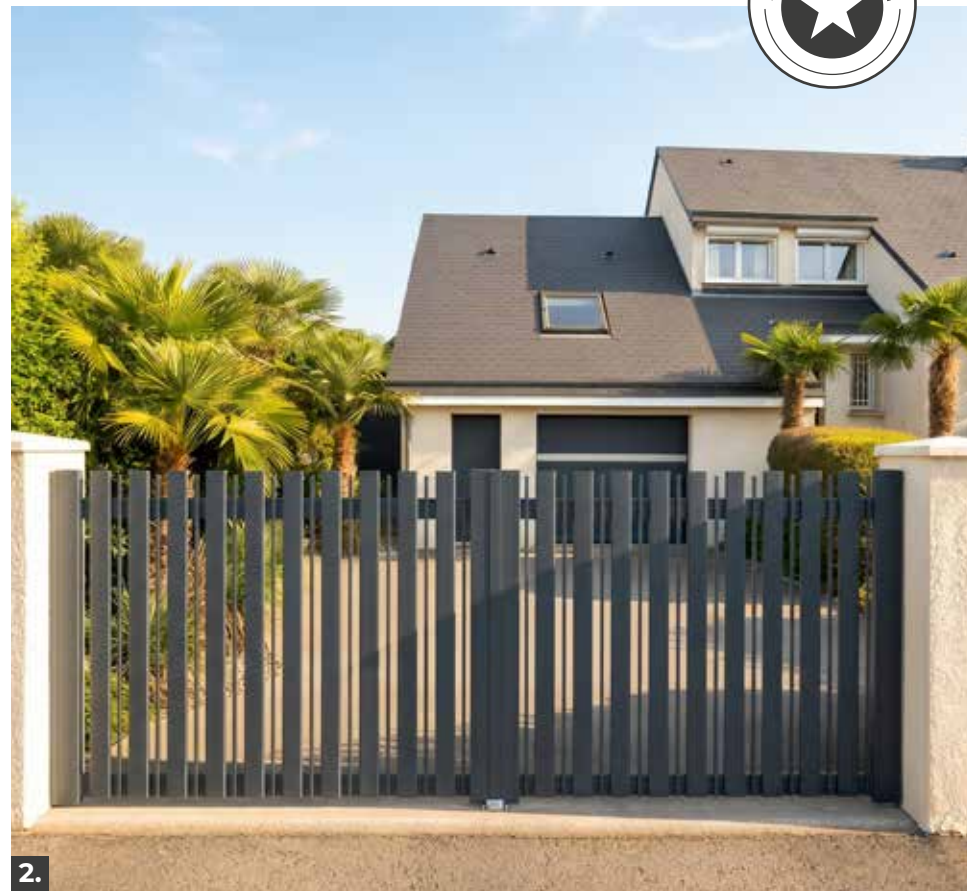

Inspiration Moderne, la gamme Graphic structure votre entrée

1. Portail BORA C, Gamme Graphic. Noir 2100 sablé et Chêne naturel en remplissage. - **2. Portail OSTRO, Gamme Graphic.** Gris 7016 texturé. Le nouveau modèle Ostro apporte du volume supplémentaire à votre entrée avec ses lames de 18 x 40 mm.- **3. Portail GREGALE C, Gamme Graphic.** Rouille mars. - **4. Portail BREVA, Gamme Graphic.** Marron 8014 texturé. - **5. Portail BORA, Gamme Graphic.** Gris 2900 sablé et Chêne naturel en remplissage. - **6. Portail et clôture BALAGUERE, Gamme Graphic.** Gris 9007 texturé. Conservez la luminosité et donnez du volume à votre entrée grâce aux modèles de la gamme Graphic et leur variation de hauteurs et de largeur de lames.



1.



2.



3.



4.



5.



Fiche produit



6.

Inspiration Moderne, le design minimaliste de la gamme Quadra

1. Portail QUADRA C6, Gamme Quadra. Noir 2100 sablé. - 2. Portail QUADRA B6, Gamme Quadra. Gris 9007 texturé, moteur intégré MI24. - 3. Clôture Quadra CL 1, Gamme Quadra. Gris 9007 texturé. Pour un alignement parfait avec votre portail, la clôture CL 1 est disponible avec un, deux ou trois caissons. - 4. Portail QUADRA B8, Gamme Quadra. Noir 2100 sablé. - 5. Portail QUADRA C6, Gamme Quadra. Rouille mars. - 6. Portillon QUADRA P3, Gamme Quadra. Ivoire 1015 satiné. La gamme Quadra est la réponse de SIB aux tendances actuelles en termes d'aménagement extérieur. Quadra offre à votre extérieur un style industriel et urbain. Ses lignes pleines et épurées vous assurent une sécurité et une intimité sans faille.



Inspiration Moderne, le design minimaliste de la gamme Quadra

1. Portail QUADRA B6, Gamme Quadra. Gris 7016 texturé, moteur intégré MI24. - 2. Portail QUADRA C6, Gamme Quadra. Gris 7016 texturé. - 3. Portail QUADRA C8, Gamme Quadra. Bronze 8019 texturé. - 4. Clôture QUADRA CL 3, Gamme Quadra. Gris 7016 texturé. Jouez sur l'alternance de caissons horizontaux et verticaux en cohérence par exemple avec un portail C7 / B7 ou C8 / B8. - 5. Portail QUADRA C6 avec claustra FARGÉSIA, Gamme Quadra. Bronze 8019 texturé. Mixez portail Quadra et claustra Fargésia, pour jouer entre intimité et ajourage. - 6. Portail QUADRA B6, Gamme Quadra. Rouille mars, moteur intégré MI24.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Fiche produit



Configurez
votre projet
avec Batitrade

Inspiration Moderne, simplicité et qualité avec la gamme Optimo

1. Clôture ANDROMÈDE, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé. - 2. Portail ORION, Gamme Optimo. Blanc 9016 satiné, lames persiennées. - 3. Portail PHÉNIX C et clôture PHÉNIX, Gamme Optimo. Blanc 9016 satiné. - 4. Portillon PHÉNIX, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé. - 5. Portail ANDROMÈDE, Gamme Optimo. Noir 2100 sablé. - 6. Portail HERCULE C, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé. La gamme Optimo associe la qualité SIB à des modèles standards, alliant simplicité et modernité.



La gamme Optimo est maintenant disponible
en 23 teintes standard

1. Portail PHÉNIX C et clôture PHÉNIX, Gamme Optimo. Gris 2900 sablé. - 2. Portail et portillon ORION, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé. -3. Portail ORION, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé, décor PRISME. -4. Portail ANDROMÈDE, Gamme Optimo. Noir 2100 sablé. - 5. Portail HERCULE C, Gamme Optimo. Noir 2100 sablé. - 6. Portillon HERCULE, Gamme Optimo. Noir 2100 sablé.



1.

INSPIRATION CLASSIQUE

Symétrie, équilibre, finesse des lignes : les Classiques célèbrent le charme des formes d'hier avec la précision d'aujourd'hui. Alliance parfaite entre tradition et modernité, ils subliment chaque façade par leur raffinement discret et leur durabilité. Laissez-vous inspirer par ces créations où l'aluminium se fait héritage, entre élégance et maîtrise artisanale.



2.



Les photos du catalogue et de notre photothèque sont non contractuelles. Les montants visibles sur les modèles Classic ne sont plus d'actualité. Notre gamme Classic dispose maintenant des mêmes montants que la gamme Signature.



3.

1. Portail RONSARD battant transformé coulissant, Gamme Classic. Gris 9006 texturé. - 2. Portail DAUDET, Gamme Classic. Gris 7016 texturé. - 3. Portillon CENDRARS, Gamme Classic. Gris 9006 texturé.



1.



2.



3.



4.



5.



Fiche produit



6.

Inspiration Classique, le design intemporel de la gamme Classic

1. Portail RIMBAUD, Gamme Classic. Couleur spéciale RAL hors-standard : Gris 7001 texturé. - 2. Clôture MISTRAL, Gamme Classic. Marron 8014 texturé. - 3. Clôture LIVERPOOL, Gamme Classic. Gris 2900 sablé, lames persiennées. - 4. Portail VIAN, Gamme Classic. Gris 2900 sablé, moteur intégré MI24. - 5. Portail BERNANOS, Gamme Classic. Gris beige 7006 texturé. Un modèle sans traverse intermédiaire pour un design épuré. - 6. Portail ARAGON, Gamme Classic. Gris 2900 sablé.



1.

INSPIRATION TRADITION

Inspirée des portails d'antan, la gamme Tradition incarne l'art de conjuguer authenticité et performance moderne. L'aluminium offre à ces modèles des finitions élégantes, une esthétique raffinée et une tenue durable dans le temps. Contrairement au fer forgé, il ne demande que peu d'entretien tout en conservant son éclat année après année.



2.



Fiche produit



3.

1. **Portail MOLITOR, Gamme Tradition.** Noir 2100 sablé. Options gouttes d'eau en haut et profils festonnés avec ronds décoratifs au centre. - 2. **Portail AUBERVILLIERS, Gamme Tradition.** Noir 2100 sablé. Options motif d'ornement, crosse de tapée, fers de lance avec volutes en haut, profils festonnés avec ronds feuilles d'automne au centre et rosaces avec moulures en soubassement. - 3. **Portillon PANTIN, Gamme Tradition.** Vert 6009 texturé. Options fers de lance avec volutes en haut et moulures en partie basse.



1.



2.



5.



6.



Fiche produit



3.



4.



7.

Inspiration Tradition, l'aspect fer forgé de la gamme Tradition

1. Clôture ÉTOILE, Gamme Tradition. Rouge pourpre 3004 texturé. Option fleurs de lys. - 2. Portail MOLITOR, Gamme Tradition. Gris 9007 texturé. Options fers de lance en haut, profils festonnés au centre et rosaces avec moulures en soubassement. - 3. Portail LA CHAPELLE, Gamme Tradition. Gris 2900 sablé. Option gouttes d'eau. - 4. Portail DAUPHINE, Gamme Tradition. Blanc 9016 satiné. Option fers de lance et traverse haute supplémentaire en partie haute. - 5. Clôture TUILERIE AVEC FESTONNAGE, Gamme Tradition. Gris 9007 texturé. Option fers de lance. - 6. Portail DORÉE C, Gamme Tradition. Gris 2900 sablé. Options fers de lance en haut et rosaces avec moulures en soubassement. - 7. Portillon LA CHAPELLE, Gamme Tradition. Gris 7016 texturé. Options fleurs de lys en haut, ronds décoratifs au centre et rosace en soubassement.



1.



Fiche produit

Besoin d'inspiration?
Explorez nos réalisations
sur notre photothèque
(accessible via votre
installateur).



2.

Inspiration Tradition,
l'aspect fer forgé de la gamme Tradition

1. Portail PANTIN, Gamme Tradition. Noir 9005 texturé. Option fleurs de lys. - 2. Portillon BASTILLE et clôture TUILERIE AVEC FESTONNAGE, Gamme Tradition. Gris 2900 sablé. Option fers de lance. - 3. Portail CHOISY C et clôture TUILERIE, Gamme Tradition. Bleu 5014 texturé. Option gouttes d'eau. - 4. Clôture TUILERIE, Gamme Tradition. Gris 2900 sablé. Option gouttes d'eau. - 5. Portail CLIGNANCOURT, Gamme Tradition. Gris 7016 texturé. - 6. Portail IVRY, Gamme Tradition. Bronze 8019 texturé. Option boules.



3.



4.




5.



6.

LES PORTAILS SIB : PANORAMA DES MODÈLES

MODERNE - GAMME SIGNATURE p.50 € € €



Portails pleins

 Caladea	 Caladea C [O] [A] [T]	 Origin* Lames 255 - 170 - brise-vent	 Origin C* p.11, 13 Lames 255 - 170 - brise-vent [O] [A] [T] [P]	 Arial* Lames 255 - 170 - brise-vent
 Arial C* p.11 Lames 255 - 170 - brise-vent [O] [A] [T] [P]	 Aster* p.8 Lames 255 - 170 - brise-vent	 Aster C* Lames 255 - 170 - brise-vent [O] [A] [T] [P]	 Tahoma* Lames 255 - 170 - brise-vent	 Tahoma C* p.15, 16 Lames 255 - 170 - brise-vent [O] [A] [T] [P]
 Times* p.16 Lames 255 - 170 - brise-vent	 Times C* Lames 255 - 170 - brise-vent [O] [A] [T]	 Mandinga* Lames 255 - 170 - brise-vent	 Mandinga C* p.13 Lames 255 - 170 - brise-vent [O] [A] [T] [P]	 Corsiva Lames 255 - 170 - brise-vent


Légende des versions coulissantes disponibles :
[O] autoportant,
[A] antagoniste
[T] télescopique
[P] portillon intégré.

 Corsiva C p.14, 16 Lames 255 - 170 [A] [T] [P]	 Circo Lames 255 - 170 - brise-vent	 Circo C Lames 255 - 170 [A] [T] [P]	 Vazari Lames 255 - 170 - brise-vent	 Vazari C Lames 255 - 170 [A] [T] [P]
 Calibri Lames 255 - 170 / (M ou H)	 Calibri C Lames 255 - 170 / (M ou H) [O] [A] [T] [P]	 Verdana Lames 255 - 170 / (M ou H)	 Verdana C p.13 Lames 255 - 170 / (M ou H) [O] [A] [T]	 Nordica p.10 Lames 255 - 170 / (M ou H)
 Nordica C Lames 255 - 170 / (M ou H) [O] [A] [T] [P]				


Portails semi-ajourés

 Zéphir p.12 Lames 100 ou 250 (haut) - 85, 170, 255 ou brise-vent (bas)	 Zéphir C Lames 100 ou 250 (haut) - 85, 170, 255 ou brise-vent (bas) [O] [A] [T] [P]	 Lucida 1 Lames brise-vent verticales	 Lucida 1 C p.10 Lames brise-vent verticales [O] [A] [T] [P]	 Lucida 2 Lames brise-vent verticales (haut) et 255 verticales (bas)
---	---	---	---	--


Portails semi-ajourés




Lucida 2 C
Lames brise-vent verticales (haut)
et 255 verticales (bas)
O A T P




Lucida 3
Lames brise-vent verticales (haut)
et 170 verticales (bas)




Lucida 3 C
Lames brise-vent verticales (haut)
et 170 verticales (bas)
O A T P



Lucida 4 p.15
Lames brise-vent horizontales




Lucida 4 C
Lames brise-vent horizontales
O A T P



Lucida 5 p.14
Lames brise-vent horizontales (haut)
et 255 horizontales (bas)



Lucida 5 C
Lames brise-vent horizontales (haut)
et 255 horizontales (bas)
O A T P




Lucida 6
Lames brise-vent horizontales (haut)
et 170 horizontales (bas)




Lucida 6 C
Lames brise-vent horizontales (haut)
et 170 horizontales (bas)
O A T P


Portails ajourés




Tramontane
Lames 100 - 160 - 250




Tramontane C
Lames 100 - 250
O A T P




Nordet
Lames 40, 80 et 160




Nordet C
Lames 40, 80 et 160
O A T P




Eissaure p.12
Lames 40 et 250




Eissaure C
Lames 40 et 250
O A T P




Suroît
Lames 40, 80 (2 lames) et 160



Suroît C
Lames 40, 80 (2 lames) et 160
O A T P




Marin
Lames 40, 80 et 160




Marin C
Lames 40, 80 et 160
O A P


Portails ajourés




Sirocco p.10
Lames 40 et 250



Sirocco C
Lames 40 et 250
O A P




Autan
Lames 40, 80 (2 lames) et 160




Autan C p.9
Lames 40, 80 (2 lames) et 160
O A P


Clôtures




Caladea CL




Origin CL*
Lames 255 - 170 - brise-vent




Tahoma CL* p.10, 17
Lames 255 - 170 - brise-vent




Corsiva CL
Lames 255 - 170 - brise-vent




Vazari CL
Lames 255 - 170 - brise-vent




Nordica CL
Lames 255




Tramontane 100 CL
Lames 100




Tramontane 160 CL
Lames 160




Tramontane 250 CL p.17
Lames 250




Nordet CL
Lames 40, 80 et 160




Eissaure CL
Lames 40 et 250




Suroît CL
Lames 40, 80 (2 lames) et 160



Marin CL
Lames 40, 80 et 160




Sirocco CL
Lames 40 et 250



Autan CL p.13
Lames 40, 80 (2 lames) et 160


Clôtures



Helvetica 255 CL p.16
Lames 255



Helvetica 170 CL
Lames 170



Helvetica 85 CL
Lames 85



Helvetica BV 150 CL
Lames brise-vent

MODERNE - GAMME GRAPHIC p.56 € € €



Lame 160 x 18




Lame 80 x 18




Lame 40 x 18




Tube 40 x 40




Brea p.19
Lames 40




Brea C
Lames 40




Bora p.19
Lames 40



Bora C p.18
Lames 40




Gregale
Lames 40, 80 et 160




Gregale C p.19
Lames 40, 80 et 160




Joran
Lames 40 et 160




Joran C
Lames 40 et 160




Balaguere p.19
Lames 40, 80, 80 et 160




Balaguere C
Lames 40, 80, 80 et 160




Hegoa
Lames 80 x 18 et tubes 40 x 40



Hegoa C
Lames 80 x 18 et tubes 40 x 40




Ostro p.18
Lames 80 x 18 et 18 x 40



Ostro C
Lames 80 x 18 et 18 x 40




Clôtures




Brea CL
Lames 40




Bora CL
Lames 40




Gregale CL
Lames 40, 80 et 160




Joran CL
Lames 40 et 160



Balaguere CL p.19
Lames 40, 80, 80 et 160




Hegoa CL
Lames 80 x 18 et tubes 40 x 40




Ostro CL
Lames 80 x 18 et 18 x 40


MODERNE - GAMME QUADRA p.57 € € €




Quadra B6
2 caissons si H ≤ 1440 mm




Quadra B6 p.20, 22, 23
3 caissons si H > 1440 mm




Quadra C6
2 caissons si H ≤ 1440 mm




Quadra C6 p.20, 21, 22, 23
3 caissons si H > 1440 mm




Quadra B7
2 caissons si H ≤ 1440 mm




Quadra B7
3 caissons si H > 1440 mm




Quadra C7
2 caissons si H ≤ 1440 mm



Quadra C7
3 caissons si H > 1440 mm




Quadra B8
2 caissons si H ≤ 1440 mm




Quadra B8 p.20
3 caissons si H > 1440 mm

MODERNE - GAMME **QUADRA** p.57 € € €

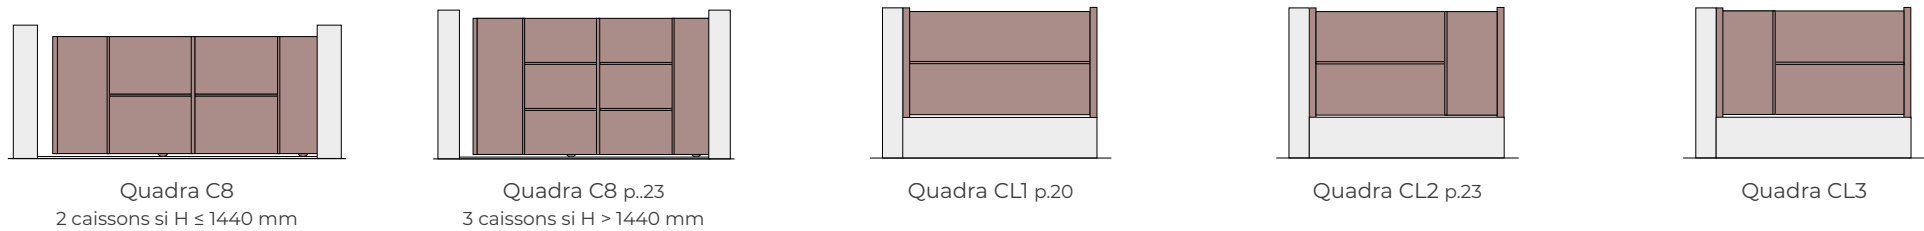


MODERNE - GAMME **OPTIMO** p.58 € € €

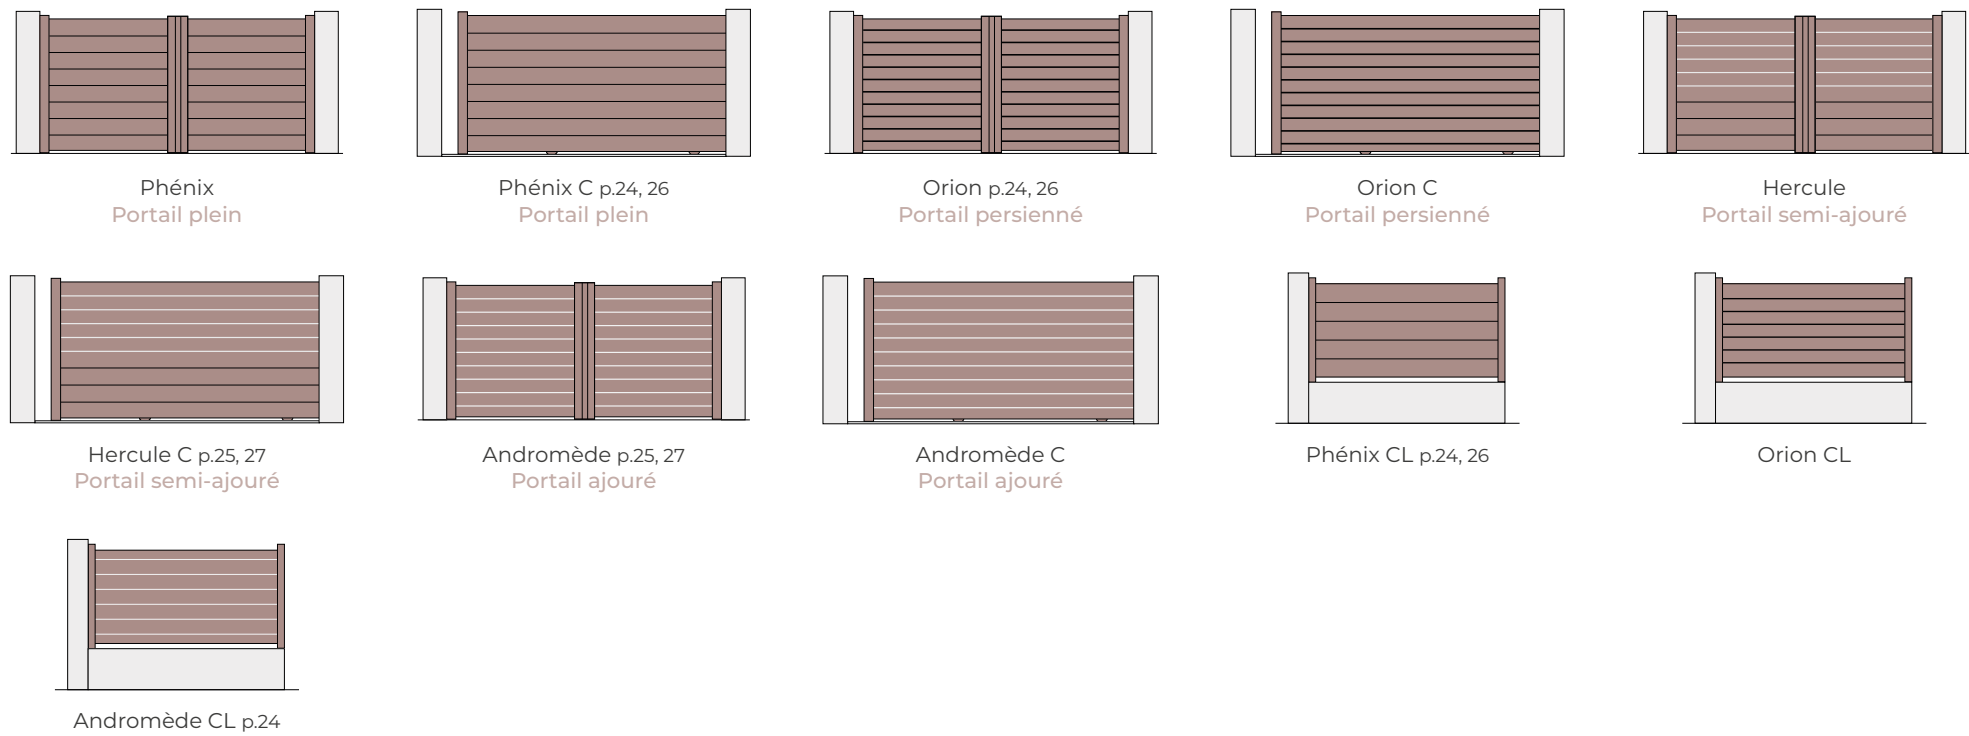


CLASSIQUE - GAMME **CLASSIC** p.60 € € €



Portails pleins Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

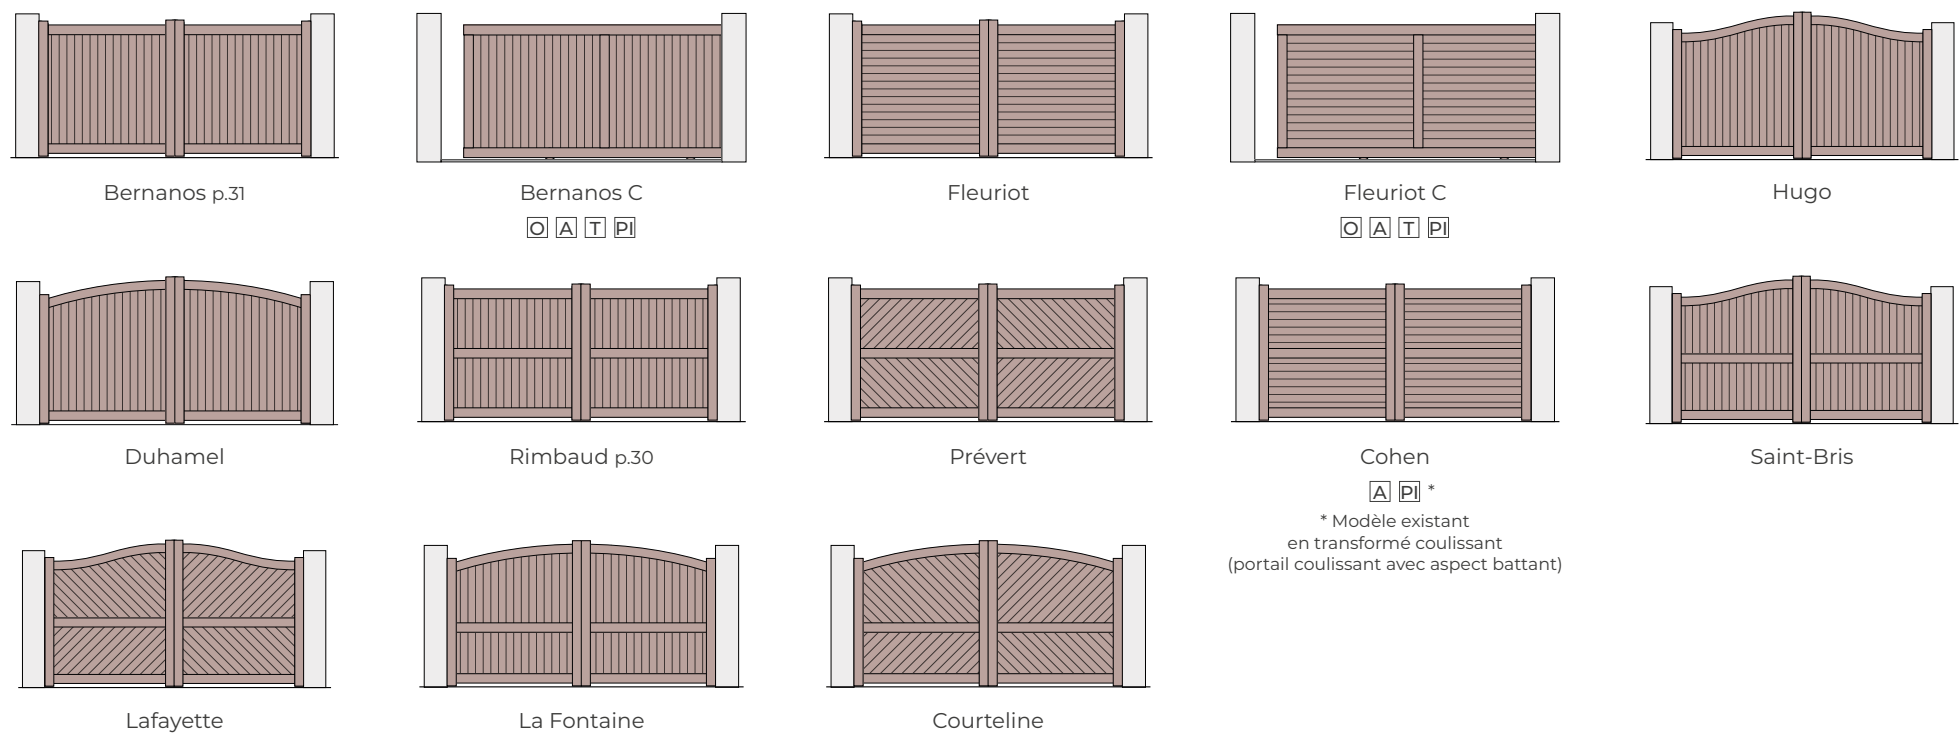


Portails semi-ajourés Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

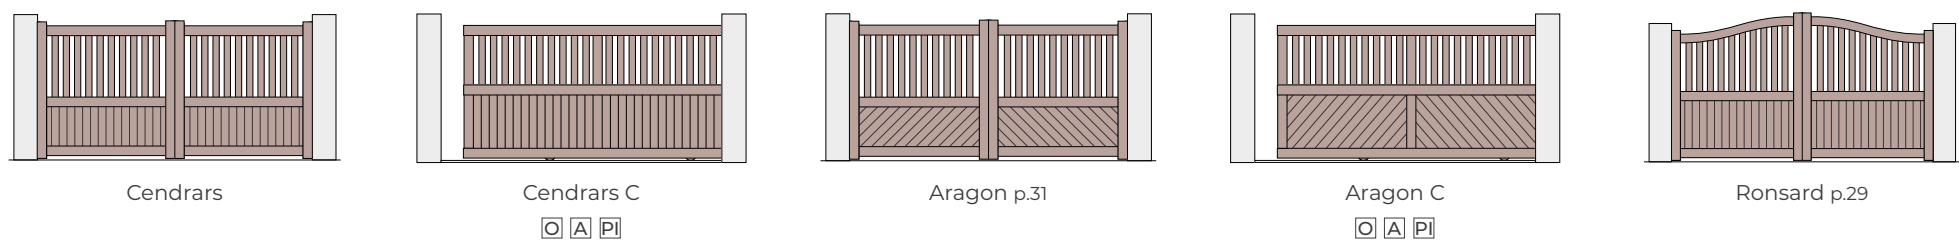


Portails semi-ajourés

Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

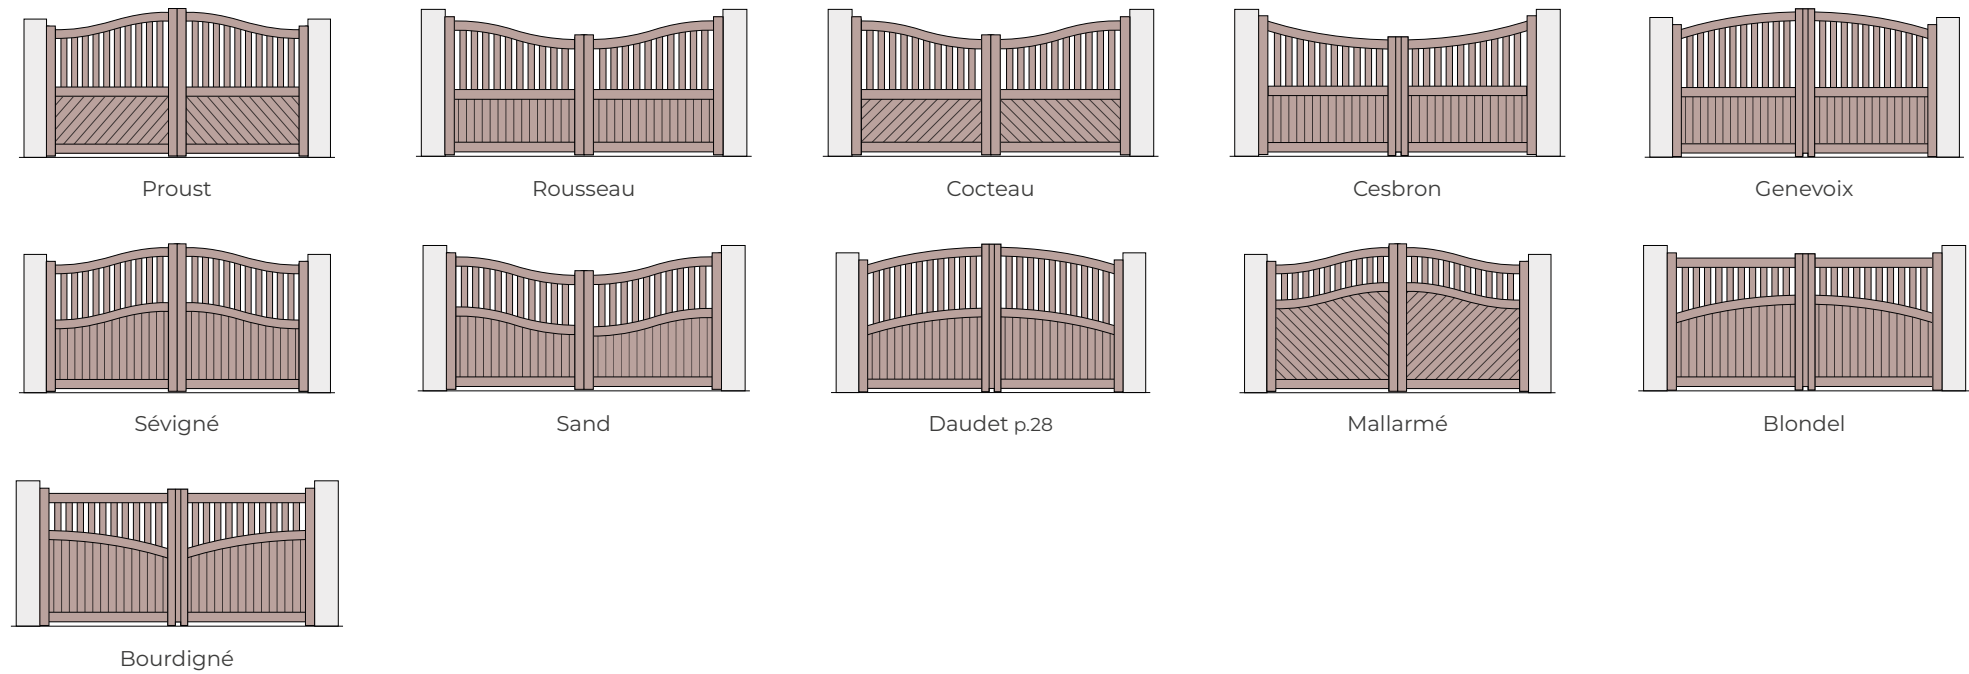


Portails ajourés


Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

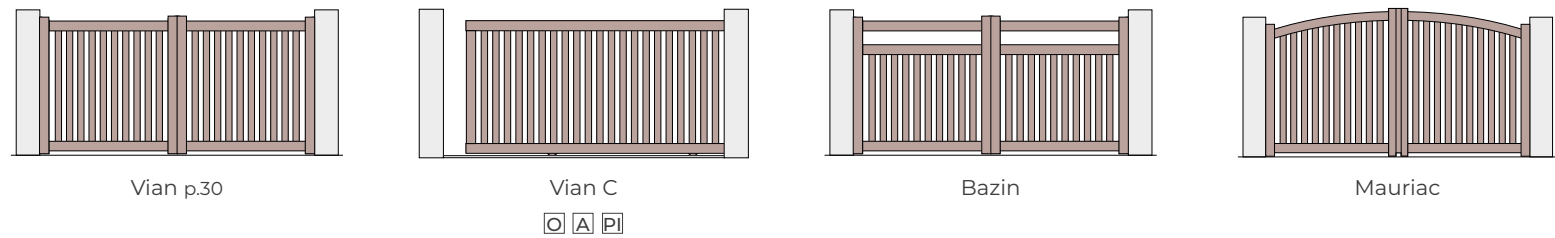

Clôtures

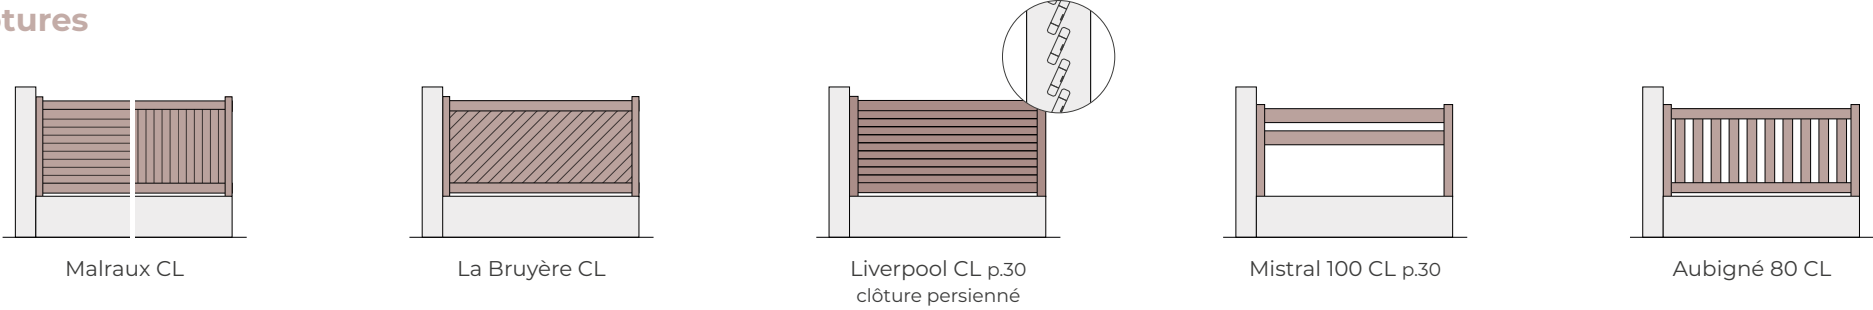


TRADITION - GAMME TRADITION p.61



Barreau Ø 22


Portails pleins

Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

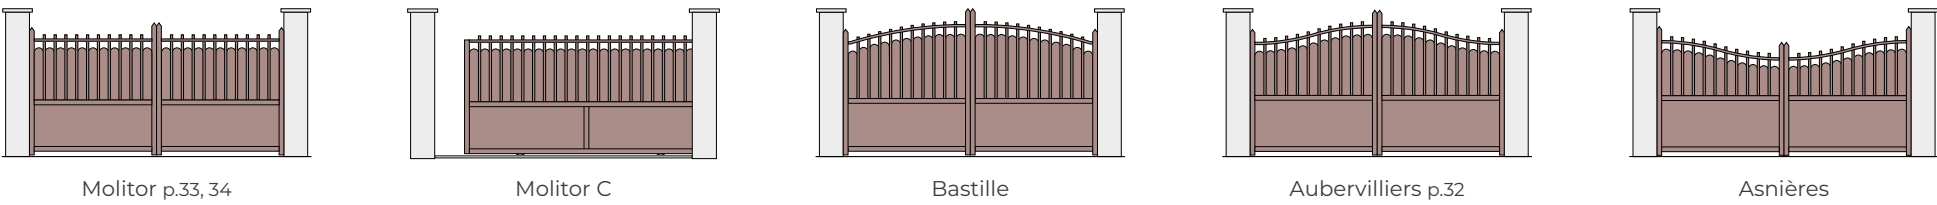


Portails semi-ajourés


Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

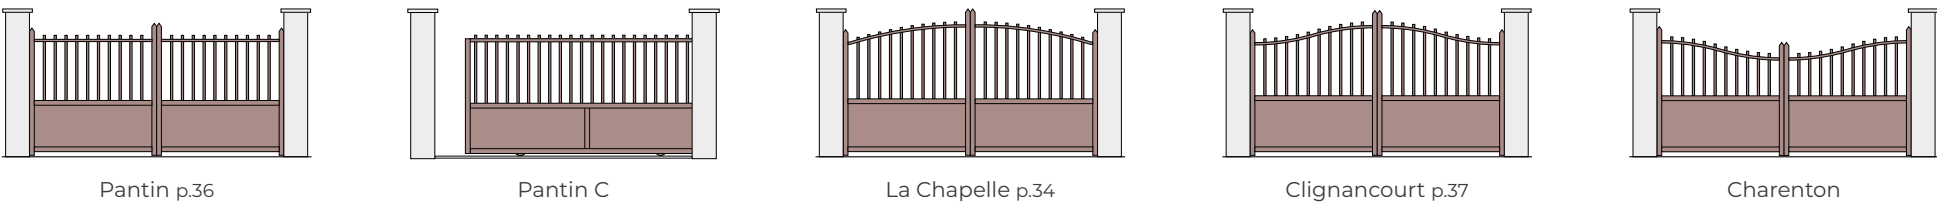


Portails semi-ajourés Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

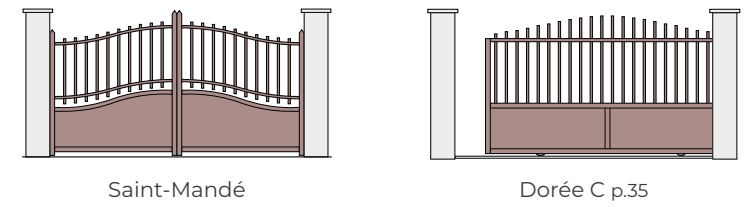

Portails ajourés Tous les modèles battants sont disponibles en transformés coulissants (portail coulissant avec aspect battant).

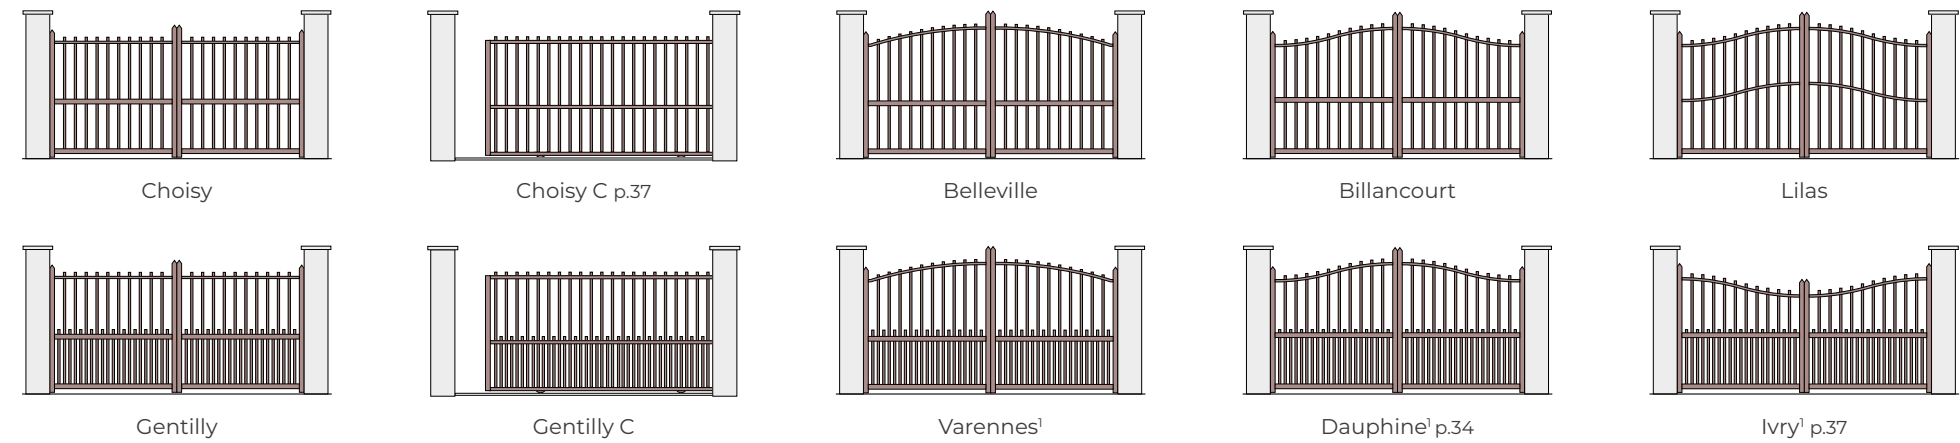

Clôtures

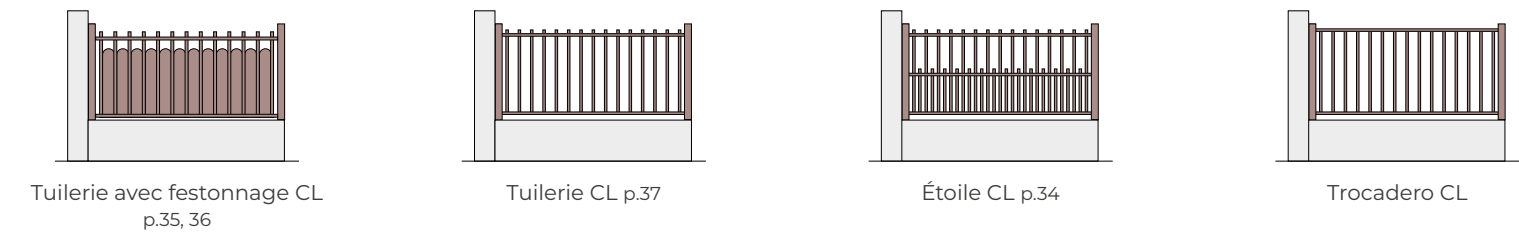

NOS GAMMES

Chaque gamme SIB incarne une vision singulière du portail en aluminium : du sur-mesure absolu de Signature à la pureté minimaliste de Quadra, en passant par la simplicité d’Optimo ou l’élégance intemporelle de Classic et Tradition. Derrière chaque ligne, une ingénierie précise, un assemblage maîtrisé et la promesse d’une durabilité à toute épreuve.

Gamme SIGNATURE



Coloris chêne naturel
avec plus-value pour
le remplissage sur les
modèles ajourés



Design



Crémaillère et roulette
intégrées dans
le portail coulissant



Moteur intégré dans
les montants du portail
(battant) ou le poteau
de guidage (coulissant)



Personnalisation avec
nos différents décors
(voir p.52-55)

Structure technique (réparation possible grâce à l'assemblage mécanique)



Tenon-mortaise
avec emboîtement
sur 10 cm + renforts



Galet à gorge carrée,
l'allié idéal contre
le vent latéral



Sabot central
en inox



Ensemble pivot
crapaudine

Sécurité



Vis anti-dégondage
(portail battant et
portillon)



Doigt inox
anti-soulèvement
(portail coulissant)



Système
anti-soulèvement
(portail coulissant)



Guide de butée,
entonnoir de
réception

Ouvertures

Disponible en version **battante, coulissante, télescopique, coulissante avec portillon intégré, antagoniste, autoportante.**

Pour plus de détails sur les coulissants spécifiques, consulter p.66.

Remplissage

Modèles pleins, semi-ajourés et ajourés.

Lames 255, 170 et brise-vent 150 mm en horizontales et verticales.

Lames 100 ou 250 horizontales avec espacement ajustable, selon préconisations techniques.

Tôles pleines ou découpe laser, décors aluminium, décors vitrés ou parements de pierre.

Dimensions

Hauteur personnalisable, au-delà de 2 m nous consulter.

Épaisseur : **70 mm.**

Longueur maxi :

4,5 m portails **autoportants**

5 m portails **battants, télescopiques et coulissants avec portillon intégré**

6 m portails **coulissants**

8 m portails **antagonistes**

Innovation SIB




Portillon intégré




LES DÉCORS VERTICAUX DE LA GAMME SIGNATURE

Décor découpes laser Estampe

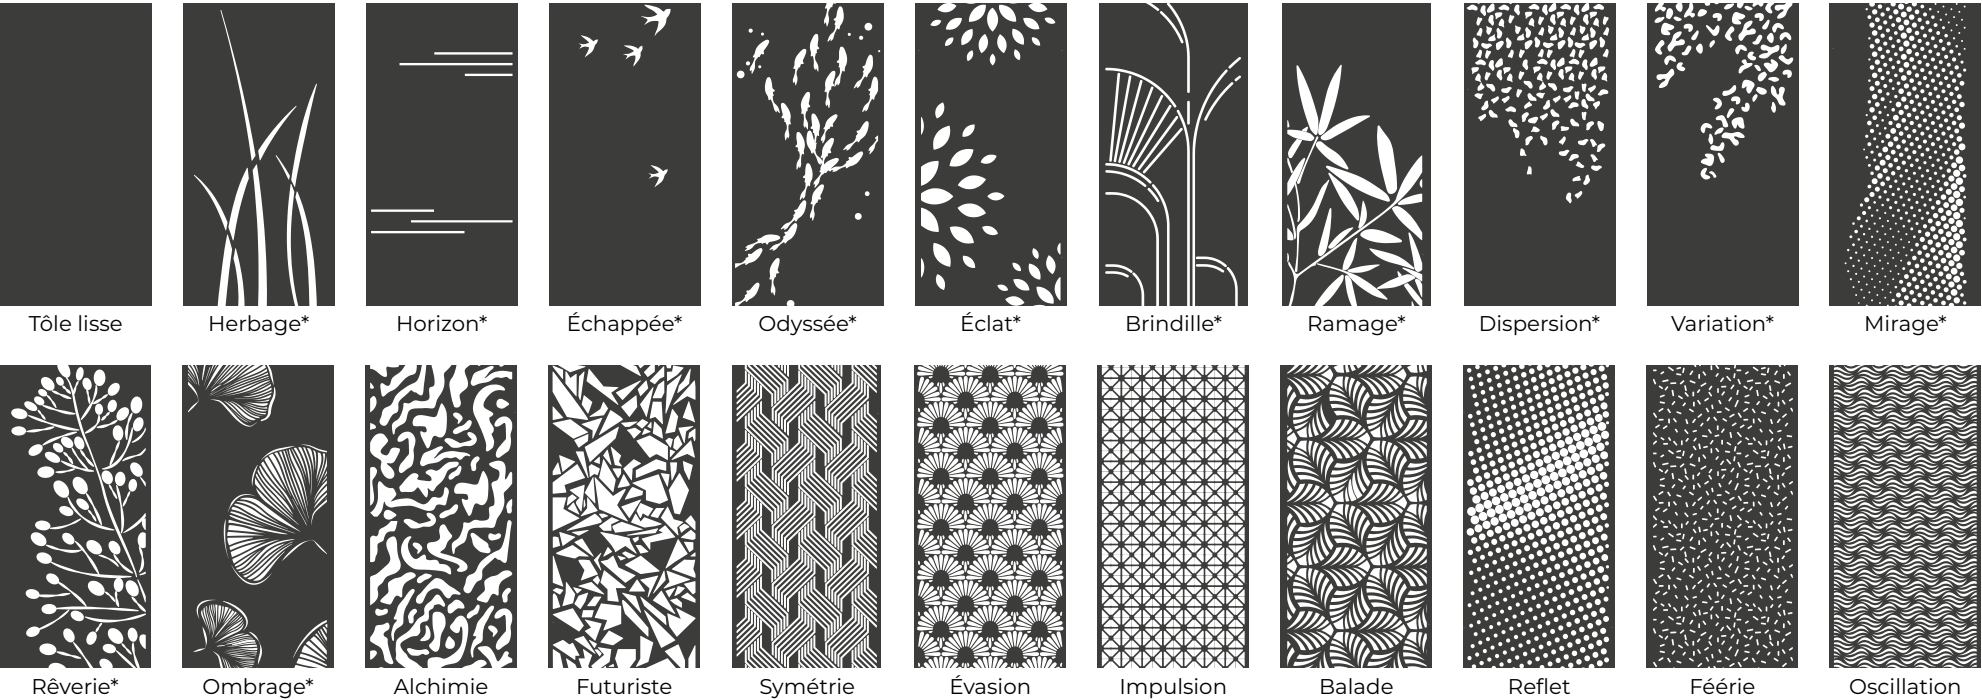


22 modèles originaux brevetés SIB pour des extérieurs à l'ambiance unique !
 Les décors Estampe se déclinent sur nos clôtures, nos brise-vues et nos garde-corps
 Signature : idéal pour coordonner avec votre portail !
 Pour la clôture Tahoma, seulement 11 décors sont disponibles.
 Les décors avec * peuvent être coupés ou différents en fonction de la largeur et/ou de la hauteur du portail, du portillon ou même de la clôture. Des pattes de renforts peuvent être visibles. Nous consulter.


Décor tôles perforées

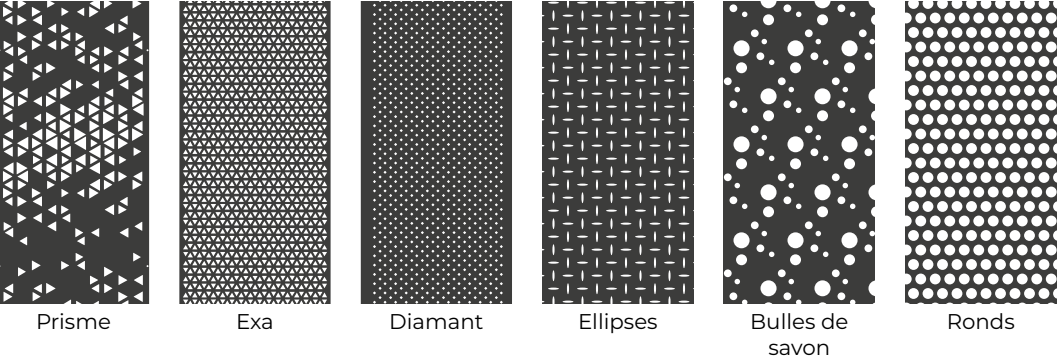

Décor panneaux design

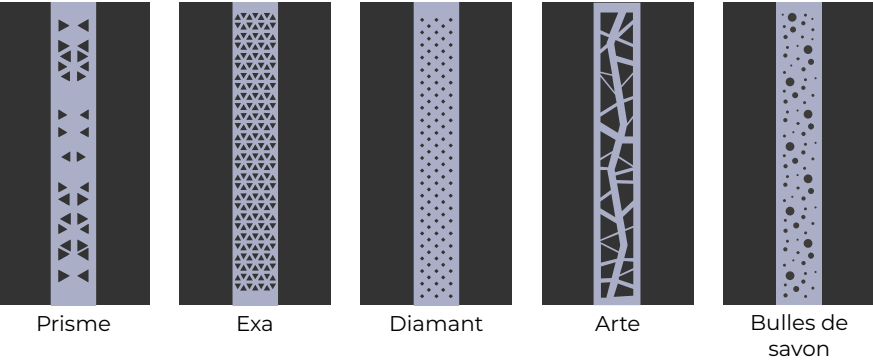

Décor vitrages

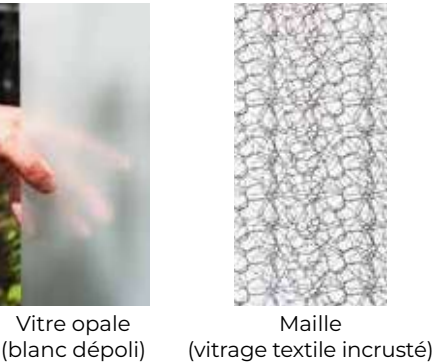

Lisses 60 x 18



Bâton de maréchal




Décor parement de pierre




LES DÉCORS HORIZONTAUX DE LA GAMME SIGNATURE

Décors découpes laser Estampe

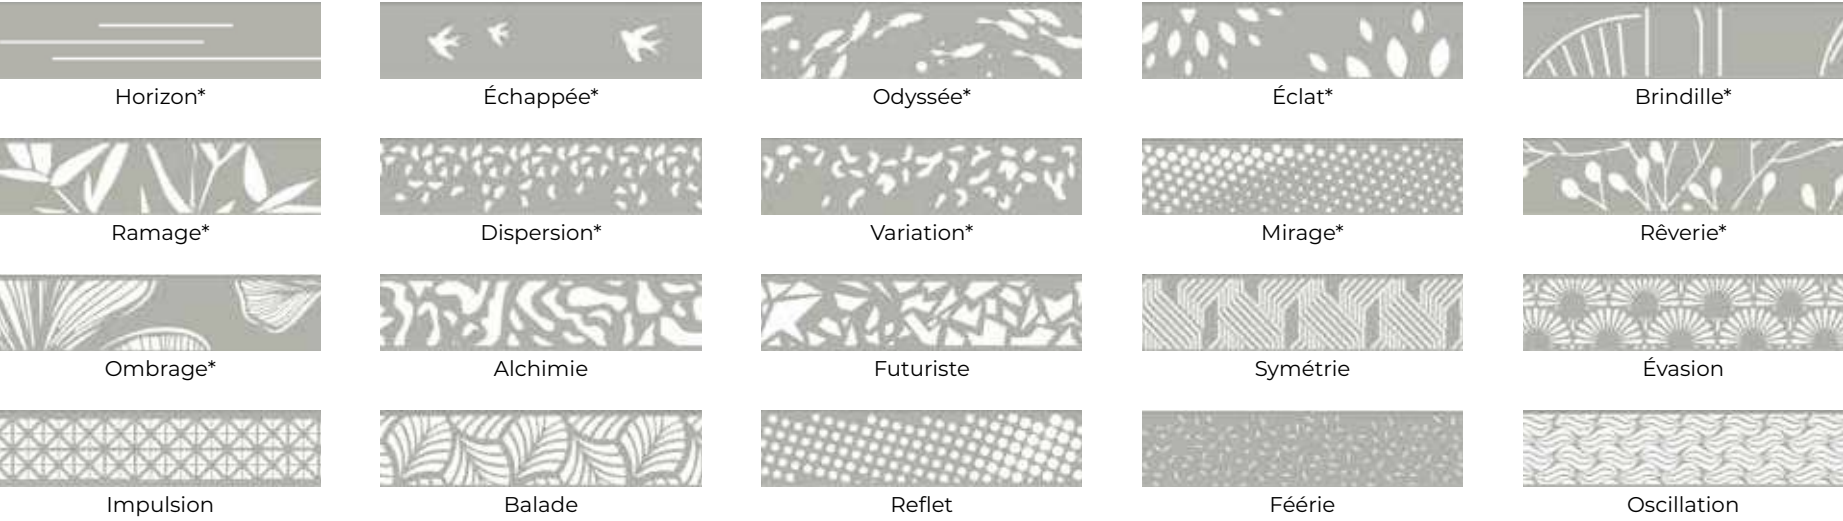

20 modèles originaux brevetés SIB pour des extérieurs à l'ambiance unique !
Les décors Estampe se déclinent sur nos clôtures, nos brise-vues et nos garde-corps
Signature : idéal pour coordonner avec votre portail !
Les décors avec * peuvent être coupés ou différents en fonction de la largeur et/ou de la hauteur du portail, du portillon ou même de la clôture. Des pattes de renforts peuvent être visibles. Nous consulter.

Décors tôles perforées

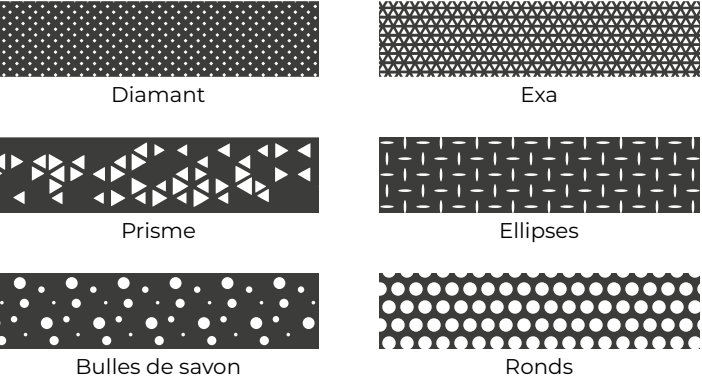


Décors panneaux horizontaux



Décors vitrages



Décor LED



Décors alu anodisé



Décors parement de pierre



Gamme GRAPHIC



Coloris chêne naturel
avec plus-value pour
le remplissage



Design



Inspiration du design
des palissades en bois avec
des barreaux en applique



Crémaillère et roulette
intégrées dans
le portail coulissant



Moteur intégré dans
les montants du portail
(battant) ou le poteau
de guidage (coulissant)

Structure technique (réparation possible grâce à l'assemblage mécanique)



Tenon-mortaise
avec emboîtement
sur 10 cm + renforts



Galet à gorge carrée,
l'allié idéal contre
le vent latéral



Sabot central
en inox



Ensemble pivot
crapaudine

Sécurité



Vis anti-dégondage
(portail battant et
portillon)



Doigt inox
anti-soulèvement
(portail coulissant)



Système
anti-soulèvement
(portail coulissant)



Guide de butée,
entonnoir de
réception

Ouvertures

Disponible en version **battante, coulissante, coulissante avec portillon intégré et antagoniste**.
Les modèles Hegoa C et Ostro C ne sont pas disponibles en antagonistes.
Pour plus de détails sur les coulissants spécifiques, consulter p.66.

Remplissage

Modèles ajourés.
Traverse de 100 x 40 avec rainure face de 100 mm fermée par un clip.
Remplissage vissé en applique sur les traverses.
Lames de **160 x 18, 80 x 18, 40 x 18** et tube de **40 x 40 mm**.

Dimensions

Hauteur personnalisable, au-delà de 2 m nous consulter.
Épaisseur des lames : **18 mm**.
Longueur maxi :
5 m portails **battants et coulissants avec portillon intégré**
6 m portails **coulissants**
8 m portails **antagonistes**

Innovation SIB

Portillon intégré



Gamme QUADRA



Design



Épuré, minimaliste, avant-gardiste



Plusieurs dispositions possibles
des caissons

Structure technique (réparation possible grâce à l'assemblage mécanique)



Structure renforcée
et invisible



Pivot crapaudine



Jusqu'à 6 m de large
et 2 m de hauteur

Sécurité



Rail inox de coulissant
en U anti-déraillement



Anti-dégondage



Sabot central
en inox




Serrure de sol
électrique
possible

Ouvertures


Disponible en version **battante et coulissante**.

Remplissage


Modèles pleins.
3 modèles au choix avec 2 caissons si hauteur < 1440 mm
et 3 caissons si hauteur ≥ 1440 mm



Quadra B6 / C6



Quadra B7 / C7



Quadra B8 / C8

Dimensions

Hauteur jusqu'à 2 m.
Épaisseur : **60 mm**.
Longueur maxi :
5 m portails **battants**
6 m portails **coulissants**

Innovation SIB



Motorisation invisible possible

Gamme OPTIMO



Design



Épuré, simple, sans traverse.



23 teintes au choix.

Structure technique (réparation possible grâce à l'assemblage mécanique)



Système d'assemblage mécanique par Alvéovis



Pivot crapaudine



Épaisseur d'al

Sécurité



Sabot inox



Joints anti pince-doigts

Ouvertures

Disponible en version **battante et coulissante**.

Remplissage

Modèles **plein, semi-ajouré, ajouré et persienné**.

Dimensions

Hauteur fixe.
Épaisseur : **54 mm.**
Longueur maxi :
4 m portails **battants**
4,5 m portails **coulissants**

Options

5 décors Alunox au choix, voir page suivante.




LES DÉCORS DE LA GAMME OPTIMO 5 DÉCORS ALUNOX



Décors 1000 x 188 pour portail Phénix



Prisme



Exa



Diamant



Bulles de savon



Arte

Décors 1000 x 125 pour portails Andromède, Hercule et Orion



Prisme



Exa



Diamant



Bulles de savon




Arte



5 décors Alunox disponibles en 2 hauteurs pour s'adapter aux différents modèles de la gamme Optimo. Les bandeaux décors sont collés sur la 2^e lame en partant du haut sur la face extérieure, en appui sur les montants extérieurs. Les bandeaux sont de 600 mm pour les portillons et de longueur 1000 pour les portails.

Ces décors ne sont pas disponibles sur les clôtures Optimo.

Gamme CLASSIC



Design



Design intemporel

Crémaillère et roulette intégrées dans le portail coulissant

Moteur intégré dans les montants du portail (battant) ou le poteau de guidage (coulissant)

Structure technique (réparation possible grâce à l'assemblage mécanique)



Tenon-mortaise avec emboîtement sur 10 cm + renforts

Galet à gorge carrée, l'allié idéal contre le vent latéral

Sabot central en inox

Ensemble pivot crapaudine

Sécurité



Vis anti-dégondage (portail battant et portillon)

Doigt inox anti-soulèvement (portail coulissant)

Système anti-soulèvement (portail coulissant)

Guide de butée, entonnoir de réception

Ouvertures

Disponible en version **battante, coulissante et autoportante pour tous les modèles. Les modèles Bernanos C et Fleuriot C sont disponibles en télescopique. Les modèles Fleuriot C, Bernanos C, Cendrars C, Aragon C, Vian C et Cohen sont disponibles en antagoniste et en coulissant avec portillon intégré.**

Pour plus de détails sur les coulissants spécifiques, consulter p.66.

Remplissage

Modèles pleins, semi-ajourés et ajourés. Remplissage disponible en vertical, horizontal et fougère (A ou V) selon les modèles.



Dimensions

Hauteur personnalisable, au-delà de 2 m nous consulter.
Épaisseur : **70 mm**.
Longueur maxi :
4,5 m portails **autoportants**
5 m portails **battants et télescopiques**
6 m portails **coulissants**
6,5 m portails **certaines modèles battants**

Gamme idéale pour les grandes dimensions (au-delà de 4 mètres de long).

Gamme TRADITION



Design



Aspect intérieur/extérieur identique

Grand choix de personnalisations (p.62)

Style fer forgé

Structure technique



Assemblage tenon-mortaise sans soudure apparentes pour des finitions soignées et une solidité éprouvée

Barreaux cannelés et sertis dans les traverses pour un maintien optimal

Sécurité



Anti-dégondage

Joint anti pince-doigts

Accessoires inox réglables

Ouvertures

Disponible en version **battante et coulissante**.

Remplissage

Modèles pleins, semi-ajourés et ajourés. Une vingtaine de modèles au choix, sans compter les options décoratives.

Dimensions

Hauteur jusqu'à 2,5 m.
Épaisseur : **50 mm** (en Tradition), **60 mm** (en Tradi +).
Longueur maxi :
5 m portails **coulissants**
6 m portails **battants**


La Gamme Tradi + est prévue pour les grandes dimensions, les montants et les traverses sont plus épais.

Confort d'utilisation

Portail style fer forgé sans les inconvénients de l'acier.
Motorisation intégrée dans les montants du portail possible en gamme Tradition.


LES DÉCORS DE LA GAMME TRADITION

La gamme Tradition propose de nombreuses options décoratives que ce soit au niveau des pointes, des volutes ou encore des traverses et des soubassements, vous permettant de créer un portail à votre image !

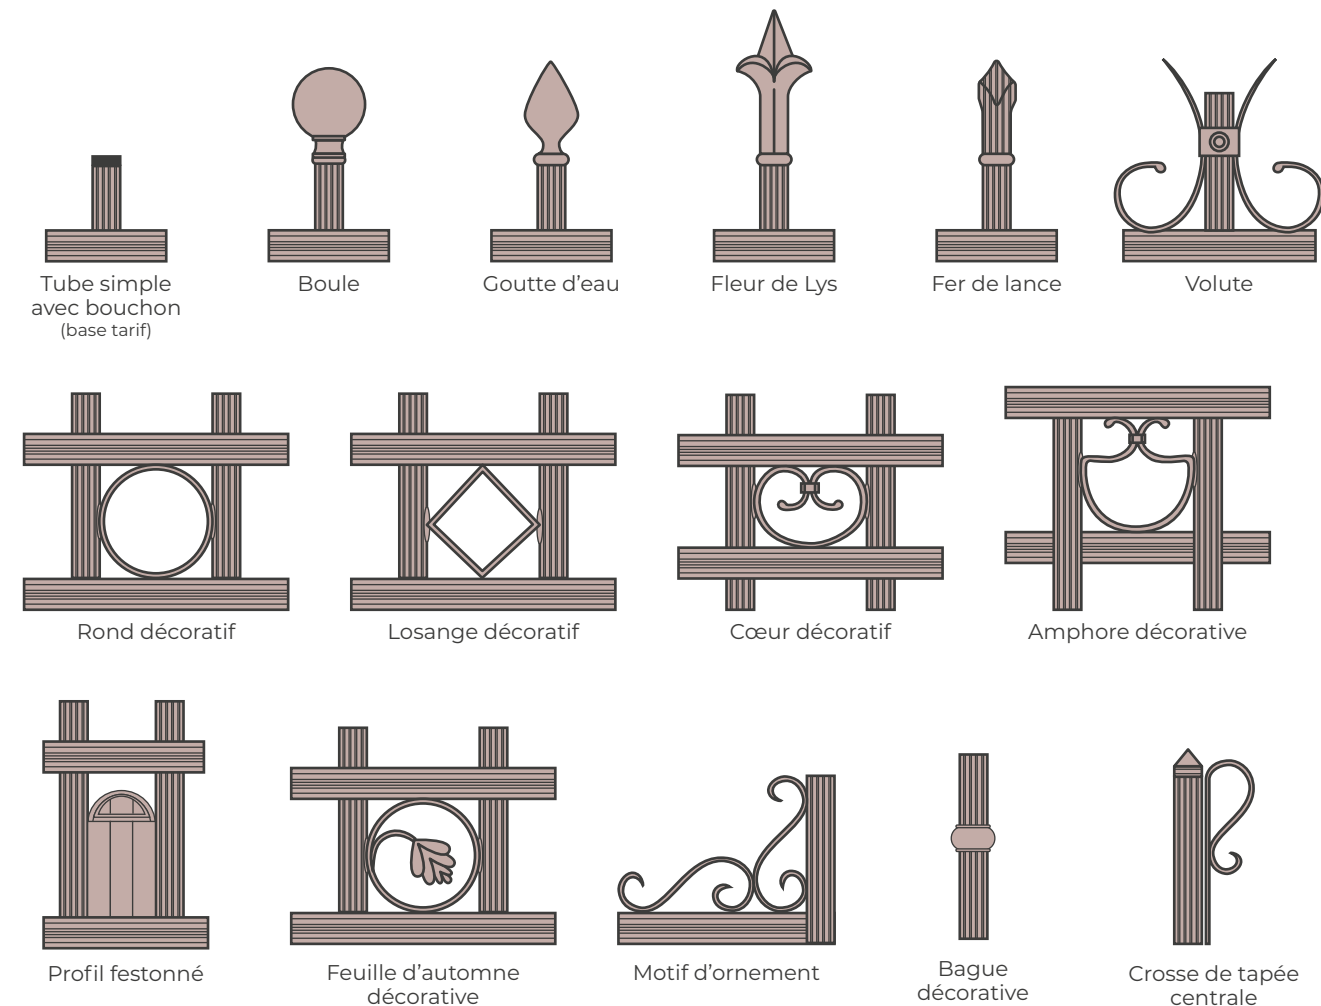

NOS PORTAILS À LA LOUPE

Gamme Signature, Graphic et Classic

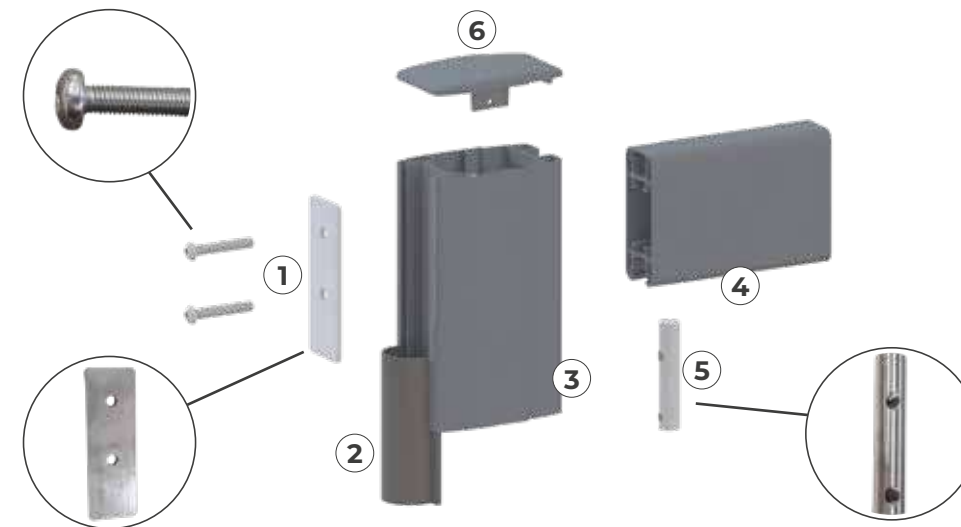

Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**


- 1- Cale 118 x 40 x 4 avec vis
- 2- Joint anti-pince-doigts
- 3- Montant 110 x 70
- 4- Traverse 100 x 40
- 5- Axe d'assemblage de la traverse
- 6- Chapeau de finition extraplat

LE SAVIEZ-VOUS ?



Crémaillère intégrée dans un profil aluminium laqué à la couleur du portail

Gamme Quadra

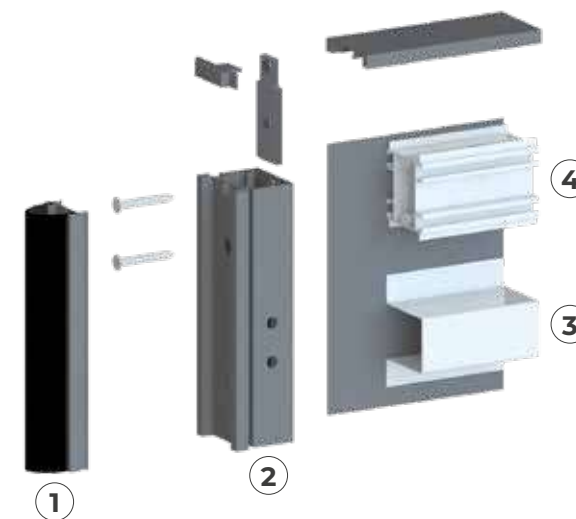


Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1- Joint anti-pince-doigts
- 2- Montant 51 x 60
- 3- Renfort
- 4- Traverse 53 x 66

NOS PORTAILS À LA LOUPE


Gamme Optimo

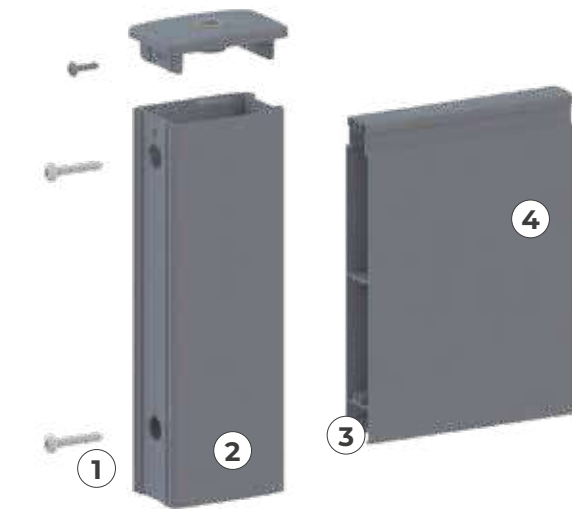

Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1- Visserie inox
- 2- Montant 85 x 84
- 3- Système de fixation alvéovis
- 4- Lame épaisseur 30 mm

Gamme Tradition

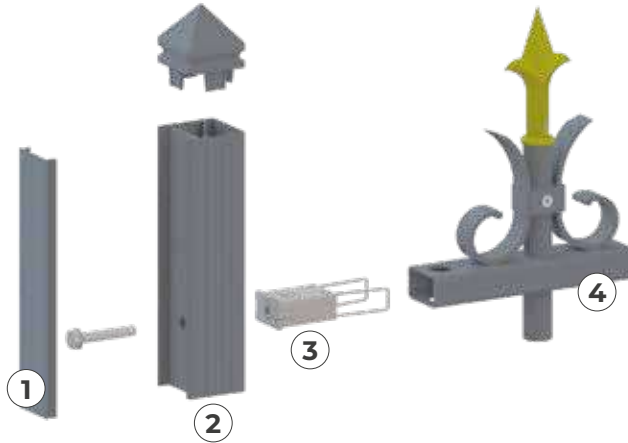

Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1- Parclose aluminium
- 2- Montant 50 x 50 (60 x 60 en Tadition +)
- 3- Jonction aluminium
- 4- Traverse (de 40 x 25 à 50 x 50 selon modèles)



NOS OPTIONS ET MOTORISATIONS

Au-delà de la technique, c'est une recherche d'harmonie entre esthétique et fonctionnalité, pour que chaque extérieur devienne un espace de caractère.

DES COULISSANTS POUR TOUTES LES SITUATIONS



Le coulissant avec portillon intégré

Le portail coulissant avec portillon intégré est une solution si on ne peut pas créer de seconde ouverture pour un portillon et que l'on souhaite éviter d'ouvrir son portail à chaque sortie piétonne. Inutile de se déplacer avec la télécommande ou d'attendre l'ouverture automatique du portail pour rentrer chez soi ! Son système breveté de verrouillage du coulissant au sol est unique et se démarque par l'absence de seuil au passage du portillon.

Gamme Signature, Gamme Graphic et Gamme Classic (6 modèles)

Motorisation CI24 SOMFY : l'excellence invisible

La motorisation CI24 SOMFY, intégrée au poteau, est l'unique solution technique compatible avec le portail coulissant à portillon intégré. Fruit de notre partenariat d'excellence avec SOMFY, elle garantit performance, discrétion absolue et fiabilité. Une innovation invisible au service de votre confort.



Le coulissant **télescopique**



Composé de deux panneaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de l'ouverture, le portail télescopique SIB est idéal pour une parfaite optimisation de l'espace. Il permet ainsi de répondre au plus grand nombre de demandes de portails coulissants avec un refoulement réduit (largeur de refoulement divisée par 2).

Gamme Signature et Gamme Classic (Bernanos C et Fleuriot C uniquement)



Le coulissant à **vantaux antagonistes**

Le portail coulissant antagoniste, ou face à face, est composé de deux portails battants transformés en coulissants, de largeurs égales ou inégales, qui couissent l'un en face de l'autre. L'ouverture se veut centrale et la tenue de l'ensemble est assurée par un sabot de maintien en inox breveté SIB.

Gamme Signature, Gamme Graphic (sauf Hegoa et Ostro) et Gamme Classic (6 modèles)



Le coulissant **autoportant**

Le système autoportant permet de pallier différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie évite tout obstacle à votre entrée, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol. Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.

Gamme Signature (sauf modèles en biais) et Gamme Classic

LES ACCESSOIRES SIB

Des accessoires en **fonderie d'inox**

La visserie et les accessoires en fonderie d'acier inoxydable offrent une résistance optimale à la corrosion et une durabilité constante. Chaque composant, choisi avec soin, garantit solidité et longévité. L'assemblage mécanique par tenon et mortaise renforce la fiabilité de l'ensemble. Cette conception facilite le remplacement d'un élément endommagé. Ainsi, les portails et clôtures allient robustesse, qualité et maintenance simplifiée.



Sabot inox



Gond inox à visser 3 points



Gond inox à visser 2 points



Gond inox à scellement chimique



Gond inox à sceller



Galet à gorge carrée



Des accessoires **laqués**

Pensés comme le prolongement naturel du portail, les accessoires laqués SIB s'accordent parfaitement avec votre projet pour le rendre unique. Gage de qualité, l'ensemble des profilés aluminium est laqué avant assemblage. La serrure de sol, discrète et coordonnée au coloris du portail, allie sécurité et esthétisme. Les boîtes aux lettres et à colis, intégrées ou en totem, apportent confort d'usage et élégance à l'entrée. Ainsi, chaque accessoire contribue à une harmonie visuelle complète, où design et fonctionnalité se rejoignent pour une finition haut de gamme.

- 1. Boîte aux lettres intégrée dans la clôture avec numéro de rue -
- 2. Serrure électrique de sol au coloris du portail -
- 3. Totem boîte à colis



1.



2.



3.

CONFORT ET SÉCURITÉ FAITES LE CHOIX DU PORTAIL MOTORISÉ



Feu clignotant intégré au poteau 150

LE MOT DE L'INSTALLATEUR


De nombreux clients apprécient le fait que les portails SIB puissent être équipés d'une motorisation, même plusieurs années après leur installation. C'est un vrai avantage pour les personnes qui n'ont pas le budget pour opter immédiatement pour la motorisation !

Le portail motorisé est un vrai gain de confort au quotidien : qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, plus besoin de descendre de votre véhicule pour rentrer chez vous !

SIB vous propose différents types de motorisation, du coulissant à l'ouvrant à la française, du moteur apparent au moteur intégré. Ils sont également intégrables à votre système de domotique et maison connectée pour être pilotés à distance.


CONFORT ET SÉCURITÉ FAITES LE CHOIX DU PORTAIL MOTORISÉ

Les motorisations pour portails battants

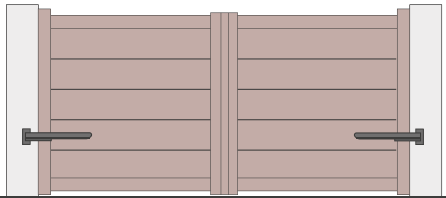

FAAC

Moteur vis sans fin V418
Ce système à vis sans fin se loge parfaitement dans les écoinçons réduits, avec ses butées mécaniques intégrées.

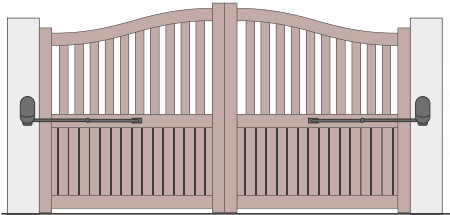

FAAC

Bras articulé BA 392 - Apparent
Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA392 prend soin de votre portail.



1.




2.

somfy.

Motorisation Somfy AXOVIA multi pro 3S iO

Cette motorisation s'adapte à l'ensemble de notre gamme portails battants. Plusieurs possibilités de bras, de fixations pour répondre aux différents cas de poses. Possibilité d'un kit pour fixation sur pilier étroit et poteau alu SIB. Rapidité d'ouverture, en 15s à 90°.

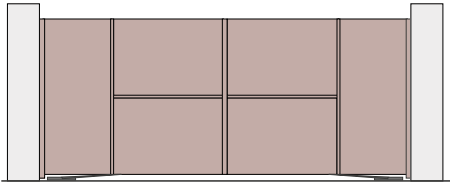


FAAC

Enterré E770

Destiné à ceux qui souhaitent automatiser leur portail tout en préservant son esthétique, le E770 est encastré dans le sol, donc invisible et silencieux.


1. Moteur vis sans fin FAAC V418
2. Motorisation Somfy AXOVIA multi pro 3S iO
3. Automatisme FAAC C720
4. Automatisme Somfy CI24 intégré au poteau de guidage

Les motorisations pour portails coulissants

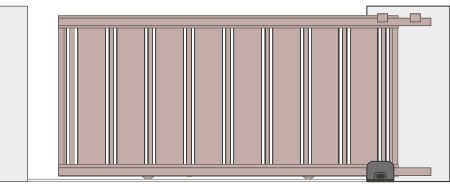

somfy.

L'automatisme Elixo Smart io
Déverrouillage intérieur manuel.

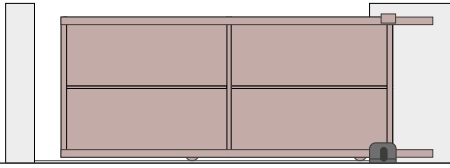


FAAC

L'automatisme C720
Accédez très rapidement à votre propriété grâce à sa vitesse d'ouverture.



3.


Les motorisations intégrées

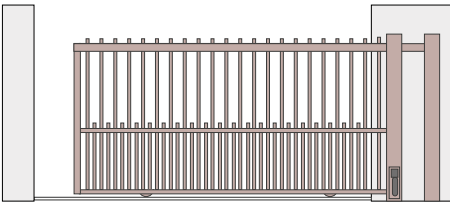

somfy.

Portails coulissants

L'automatisme intégré au poteau de guidage : CI 24
Discrétion assurée avec cet automatisme totalement intégré dans le poteau de guidage !

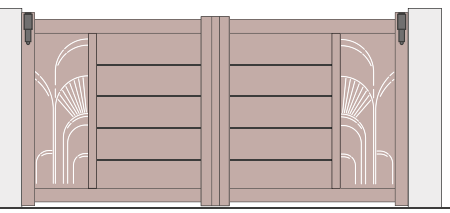

somfy.

Portails battants

L'automatisme intégré aux montants du portail : MI 24
Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans les montants de votre portail battant.



4.



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Les brise-vues	
Estampe.....	p.75
Graphic.....	p.78
Les Claustras.....	p.80
Les garde-corps Signature.....	p.88
Les pergolas bioclimatiques.....	p.96
Signature.....	p.104
Optimo.....	p.108
Les carports.....	p.110
Carport à toit plat Signature.....	p.113
Carport à toit plat Optimo.....	p.114
Carports cintrés.....	p.115
Carport photovoltaïque.....	p.116
Les abris de terrasse cintrés.....	p.118
Le confort connecté.....	p.172



Les brise-vues

Pensés pour structurer les espaces extérieurs et préserver la tranquillité, les brise-vues SIB allient design et protection visuelle.

Avec **Estampe**, les décors deviennent un terrain d'expression pour créer un extérieur unique, à votre image.

La gamme **Graphic** affirme une esthétique moderne, inspirée des palissades en bois, pour des lignes nettes et contemporaines.

Deux univers complémentaires pour profiter de son jardin en toute sérénité, avec élégance et caractère.



Avec les brise-vues Estampe, profitez d'un extérieur qui ne ressemble qu'à vous

1. Brise-vue Gamme Estampe, décor Herbage. Gris 7016 texturé, hauteur 1800 mm. - 2. Brise-vue Gamme Estampe, décor Alchimie. Gris 7016 texturé, hauteurs 1800, 900 et 600 mm. - 3. Brise-vue Gamme Estampe, décors Herbage et Ombrage. Gris 2900 sablé, hauteurs 900 et 1800 mm. - 4. Brise-vue Gamme Estampe, décor Échappée. Bleu 5014 texturé, hauteur 1800 mm.

Brise-vue Estampe € € €



Design



Un extérieur coordonné avec la gamme de portail et de garde-corps Signature.



Personnalisation grâce aux 24 décors disponibles + 1 modèle plein sans découpe laser


Structure technique



Montage simple et robuste grâce à sa composition unique de poteaux et de tôle aluminium.

Dimensions

3 dimensions fixes possibles en hauteur : 600, 900 et 1800 mm.
Largeur fixe de 1800 mm.
Entraxe poteaux de 1845 mm.
Épaisseur de la tôle : 3 mm.




Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Remplissage

Tôle aluminium

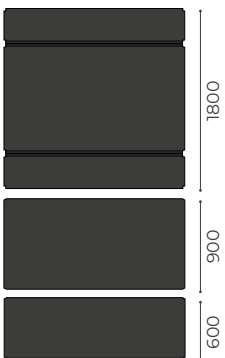


Modèle plein

L'ŒIL DU DESIGNER

Un portail, un brise-vue ne peuvent se résumer à un simple assemblage, si technique soit-il, de pièces et de panneaux : ils doivent être évocateurs, nous raconter une histoire. C'est dans cet esprit que nous avons réinventé les motifs des découpes laser Estampe de SIB, en y insufflant de la sensibilité et un supplément d'âme.

24 Décors découpes laser Estampe pour chaque hauteur disponible

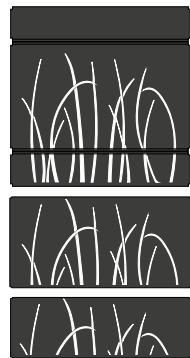


Herbage




Horizon




Échappée




Odyssée



Éclat




Brindille




Mirage




Rêverie




Ombrage




Alchimie



Futuriste




Symétrie



Ramage




Dispersion



Variation




Perception




Harmonie




Canopée




Évasion




Impulsion




Balade



Reflet



Féérie



Oscillation



L'esthétique résolument moderne
des brise-vues Graphic

1. Brise-vue Gamme Graphic. Gris 7016 texturé. - 2. Brise-vue Gamme Graphic. Gris 7016 texturé.. - 3. Brise-vue Gamme Graphic. Gris 9006 texturé.



Brise-vue Graphic € € €




Design



Esthétique moderne, épurée grâce à l'absence de poteaux.

Structure technique

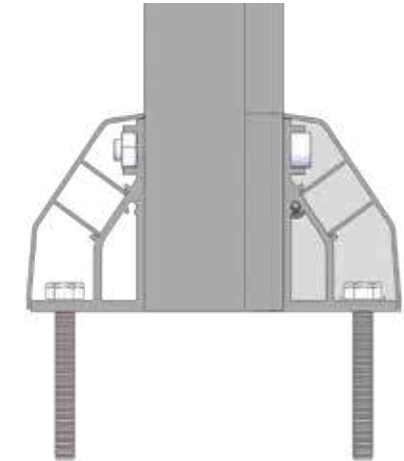

Lame posée sur un socle et fixée avec un capot.



Vue de dessus du brise-vue Graphic

Jeu de volume grâce au décalage de hauteur, largeur et profondeur des lames

Dimensions

Dimensions fixes.

6 modules disponibles :

- 1 répétition de 3 lames, largeur **280 mm**.
- 2 répétitions de 3 lames, largeur **560 mm**.
- 3 répétitions de 3 lames, largeur **840 mm**.
- 4 répétitions de 3 lames, largeur **1120 mm**.
- 5 répétitions de 3 lames, largeur **1400 mm**.
- 6 répétitions de 3 lames, largeur **1680 mm**.

2 hauteurs (hauteur de la lame 160) : **900 et 1800 mm**.

Lames verticales de **160, 80 et 40 mm**.

Épaisseur des lames : **40 mm**.

Sécurité



Le support d'assemblage offre une résistance optimale et une facilité de montage.



Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.



Les claustras

L'aluminium laqué donne au claustra une esthétique durable et un rendu soigné dès l'installation.

La hauteur se règle selon vos besoins pour préserver l'intimité sans enfermer l'espace. Les décors permettent de personnaliser chaque projet avec caractère.

Assemblage simple, sans perçage : une solution fiable, pensée pour tous les terrains.



1. Clastra Acacia. Gris 7037 texturé. - 2. Clastra Mahonia. Gris 7016 texturé. - 3. Clastra Photinia. Gris 7016 texturé.



1. **Claustra Fargésia.** *Bronze 8019 texturé.* Mixez portail Quadra et clôture Fargésia, pour jouer entre intimité et ajourage. - 2. **Claustra Abélia.** *Gris 7016 texturé.* - 3. **Claustra Thuya,** *décor fougère. Gris 7037 texturé.*




Claustras Photinia et Mahonia € € €



Blanc 9016 satiné
Gris 7016 texturé



Photinia



Dimensions

Dimensions fixes : lames aluminium de **2000 mm de long et 200 mm de haut.**
Poteaux de **76 x 70** uniquement.
3 hauteurs de poteaux : 1020, 1420 et 2300 mm.
Épaisseur : **30 mm.**

Remplissage

Lames aluminium pliées à froid.


Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Options

Différentes poses possibles pour les poteaux : dans l'axe, avec un renvoi à 45° ou à 90°.
Des embases qui s'adaptent à votre muret (incliné, arrondi ou chaperon).
Parclose de finition et U de raccordement sur mur.

Mahonia



Dimensions

Dimensions fixes : lames aluminium de **2000 mm de long et 150 mm de haut.**
Poteaux de **76 x 70** uniquement.
3 hauteurs de poteaux : 1070, 1520 et 2300 mm.
Épaisseur : **30 mm.**

Remplissage

Lames aluminium pliées à froid.

Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Options

Différentes poses possibles pour les poteaux : dans l'axe, avec un renvoi à 45° ou à 90°.
Des embases qui s'adaptent à votre muret (incliné, arrondi ou chaperon).
Parclose de finition et U de raccordement sur mur.


Claustras Abélia et Acacia



Blanc 9016 satiné
Gris 7037 texturé
Gris 7016 texturé



Abélia

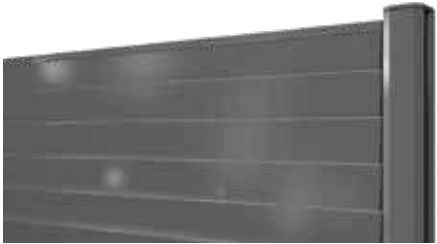

Dimensions

Dimensions fixes :
demi-claustra : **H 930 x L 1800 mm (1 élément)**.
claustra complet : **H 1840 x L 1800 mm (2 éléments)**.
Poteaux de **70 x 70** uniquement.
3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.



Remplissage

Tôle alliage aluminium de 90 mm.



Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.




Options

Différentes poses possibles pour les poteaux : dans l'axe, avec un renvoi à 45° ou à 90°.
Des embases qui s'adaptent à votre muret (incliné, arrondi ou chaperon).
Parclose de finition, parclose adaptation grillage et U de raccordement sur mur.
Portillon de H 1800 x L 1050 mm.
Options décoratives p.85



Acacia



Dimensions

Dimensions fixes :
demi-claustra : **H 930 x L 1800 mm (1 élément)**.
claustra complet : **H 1840 x L 1800 mm (2 éléments)**.
Poteaux de **70 x 70** uniquement.
3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.



Remplissage

Tôle alliage aluminium de 180 mm.



Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.



Options

Différentes poses possibles pour les poteaux : dans l'axe, avec un renvoi à 45° ou à 90°.
Des embases qui s'adaptent à votre muret (incliné, arrondi ou chaperon).
Parclose de finition, parclose adaptation grillage et U de raccordement sur mur.
Portillon de H 1800 x L 1050 mm.
Options décoratives p.85

Claustras Fargésia



Blanc 9016 satiné
Gris 7037 texturé
Gris 7016 texturé



Dimensions

Standard : carton de 6 lames (lame de H 150 x L 1800 mm).
Hors-standard : hauteur mini de 151 mm (1 lame) et hauteur maxi 1821 mm (11 lames avec 2 entretoises).
Poteaux de **70 x 70** uniquement.
3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.



Remplissage

Profils extrudés aluminium de **150 mm de hauteur** et **1800 mm en longueur**.



Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.



Options

Différentes poses possibles pour les poteaux : dans l'axe, avec un renvoi à 45° ou à 90°.
Des embases qui s'adaptent à votre muret (incliné, arrondi ou chaperon).
Parclose de finition, parclose adaptation grillage et U de raccordement sur mur.
Portillon de H 1800 x L 1050 mm.
Options décoratives p.85



Structure technique

Lames laquées sur les 2 faces.
En version standard : carton de 6 lames avec 3 teintes disponibles (blanc 9016 satiné, gris 7037 texturé et gris 7016 texturé).
En version hors-standard : de 1 à 12 lames avec les 23 teintes nuancier standard.

Disponible en versions persiennée ou ajourée :



Version persiennée
avec une entretoise



Version ajourée
avec 2 entretoises
(15 mm d'entre lame)



Version ajourée
avec 3 entretoises
(30 mm d'entre lame)



Claustras Thuya

€ € €



Dimensions

Standard : carton de 12 lames (lame de H 85 x L 1800 mm).
Hors-standard : hauteur mini de 97 mm (1 lame + 1 U de finition) et hauteur maxi 1882 mm (22 lames + 1 U de finition).
Poteaux de **70 x 70** uniquement.
3 hauteurs de poteaux : 950, 2300 et 2500 mm.

Remplissage

Lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane, de 85 mm de hauteur, 1800 mm en longueur avec une épaisseur de 18 mm.

Sécurité

Résistance aux vents jusqu'à 145 km/h.

Structure technique

Lames laquées sur les 2 faces.
En version standard : carton de 12 lames.
En version hors-standard : de 1 à 22 lames avec un profil U de finition

Options

Différentes poses possibles pour les poteaux : dans l'axe, avec un renvoi à 45° ou à 90°.
Des embases qui s'adaptent à votre muret (incliné, arrondi ou chaperon).
Parclose de finition, parclose adaptation grillage et U de raccordement sur mur.
Portillon de 1800 x 1050 mm.
Options décoratives p.85



LES DÉCORS POUR LES CLAUSTRAS ALUMINIUM

Lames déco pour claustra Thuya



Lame avec LED



Tôle finition anodisée




Arte



Ellipse



Labyrinthe



Ondulation



Floral



Bulles de savon



Graphique



Bâtonnet



Fougère

Panneaux découpe laser pour claustras Abélia, Acacia, Fargésia et Thuya



Panneau bulles



Panneau labyrinthe



Panneau spirale



Panneau spirale centrale



Panneau floral



Panneau graphique



Panneau fougère



Panneau labyrinthe vertical



Les garde-corps Signature


Mettez en valeur l'extérieur de votre maison grâce à nos garde-corps personnalisables. Praticité, esthétisme et adaptabilité : nos garde-corps ont tout bon pour sécuriser votre balcon, votre terrasse ou encore un escalier.

BIEN CHOISIR son garde-corps


01 LE TYPE DE REMPLISSAGE




03 LE TYPE DE TÔLE ET DE VITRAGE

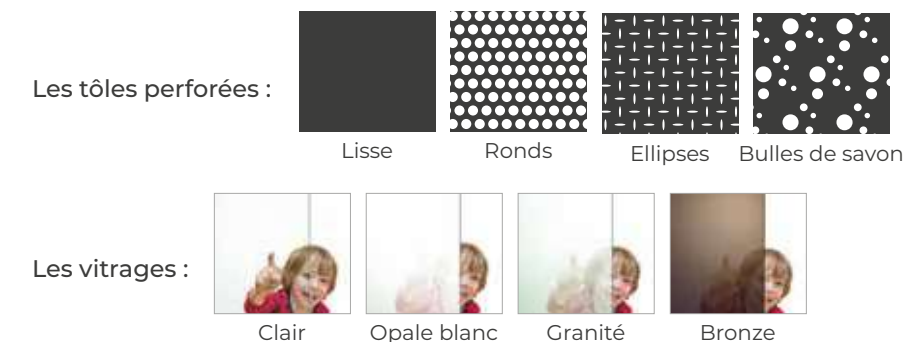

02 LE CHOIX DE LA CONFIGURATION

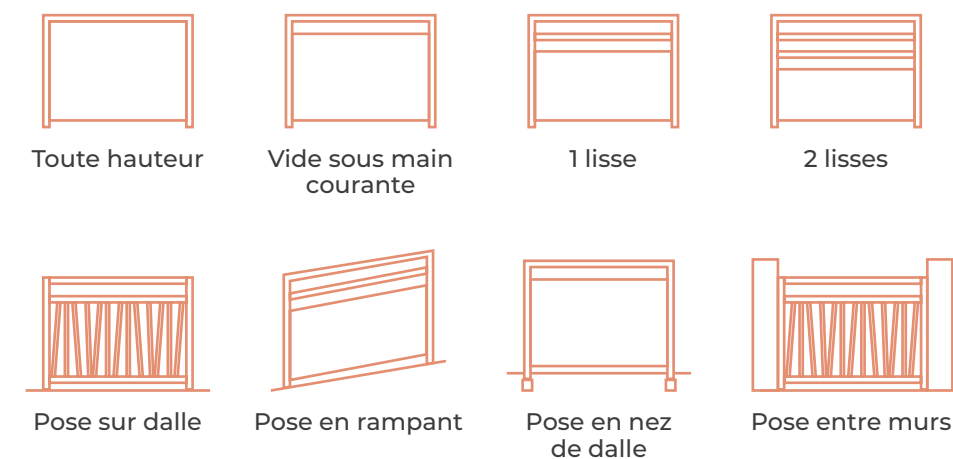

04 LES CHOIX DES DÉCORS

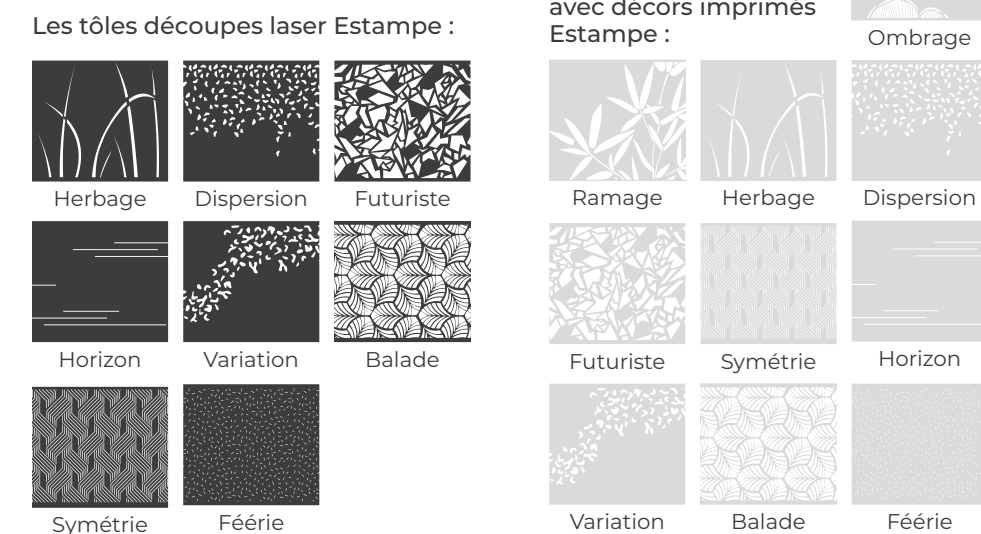



1.



2.



Fiche produit



3.



4.



5.



6.


























1. Garde-corps CAMBRIA 80 avec vide sous main courante, Gamme Signature. Gris 2900 sablé. - 2. Garde-corps CAMBRIA V toute hauteur, Gamme Signature. Gris beige 7006 texturé. - 3. Garde-corps GLOBER avec vide sous main-courante, Gamme Signature. Gris 9007 texturé, décor Futuriste. - 4. Garde-corps MARIN toute hauteur avec pose en rampant, Gamme Signature. Gris 9007 texturé. - 5. Garde-corps CAMBRIA 80 toute hauteur avec pose en rampant, Gamme Signature. Gris 2900 sablé. - 6. Garde-corps LATO avec 1 lisse, Gamme Signature. Gris 9006 texturé, vitrage clair.



Configurez
votre projet
avec Batitrade

LES GARDE-CORPS, GAMME SIGNATURE

8 MODÈLES AVEC 4 DÉCLINAISONS : toute hauteur, vide sous main courante, 1 lisse et 2 lisses.

 Cambria 25 toute hauteur € € €	 Vide sous main courante	 1 lisse	 2 lisses	 Autan (lames de 25, 40, 40 et 80 mm) € € €			
 Cambria 80 p.90, 91 € € €				 Marin p.91 (lames de 25, 40 et 80 mm) € € €			
 Cambria V p.90 € € €				 Sirocco (lames de 25 et 80 mm) € € €			
 Glober p.91 (modèle tôlé) € € €				 Lato p.91 (modèle vitré) € € €			

Gamme Signature




Dimensions

Hauteur standard : **1020 mm.**
Hauteur entre lisses : **108 mm.**
Hauteur à partir du sol : **100 mm.**
Entraxe maxi poteaux : **1800 mm et 1500 mm en rampant.**


Structure technique

Fonctionnement par modules et demi-poteaux.
Le clip de main courante vient relier les modules entre eux.


Barreaudage de **25, 40 et 80 par 18 mm.**



Section poteau :
L 60 x P 36.



Section main courante :
L 69 x P 38.



Section traverse :
L 58 x P 28.



Embase pose sur dalle
L 155 x P 110



Embase pose
en nez de dalle
L 120 x P 110



Cache embase
(en option)




Raccord d'angle 90°
uniquement



Kit départ mur

Options

Options décoratives : 12 en tôles et 14 en vitrages.
Option portillon.



Main-courante



Main courante seule entre mur



Main courante seule sur mur




Fixation pour main
courante sur mur
(45 mm de déport)




Embout main
courante entre murs

LES DÉCORS DES GARDE-CORPS SIGNATURE

Décor tôles découpes laser Estampe

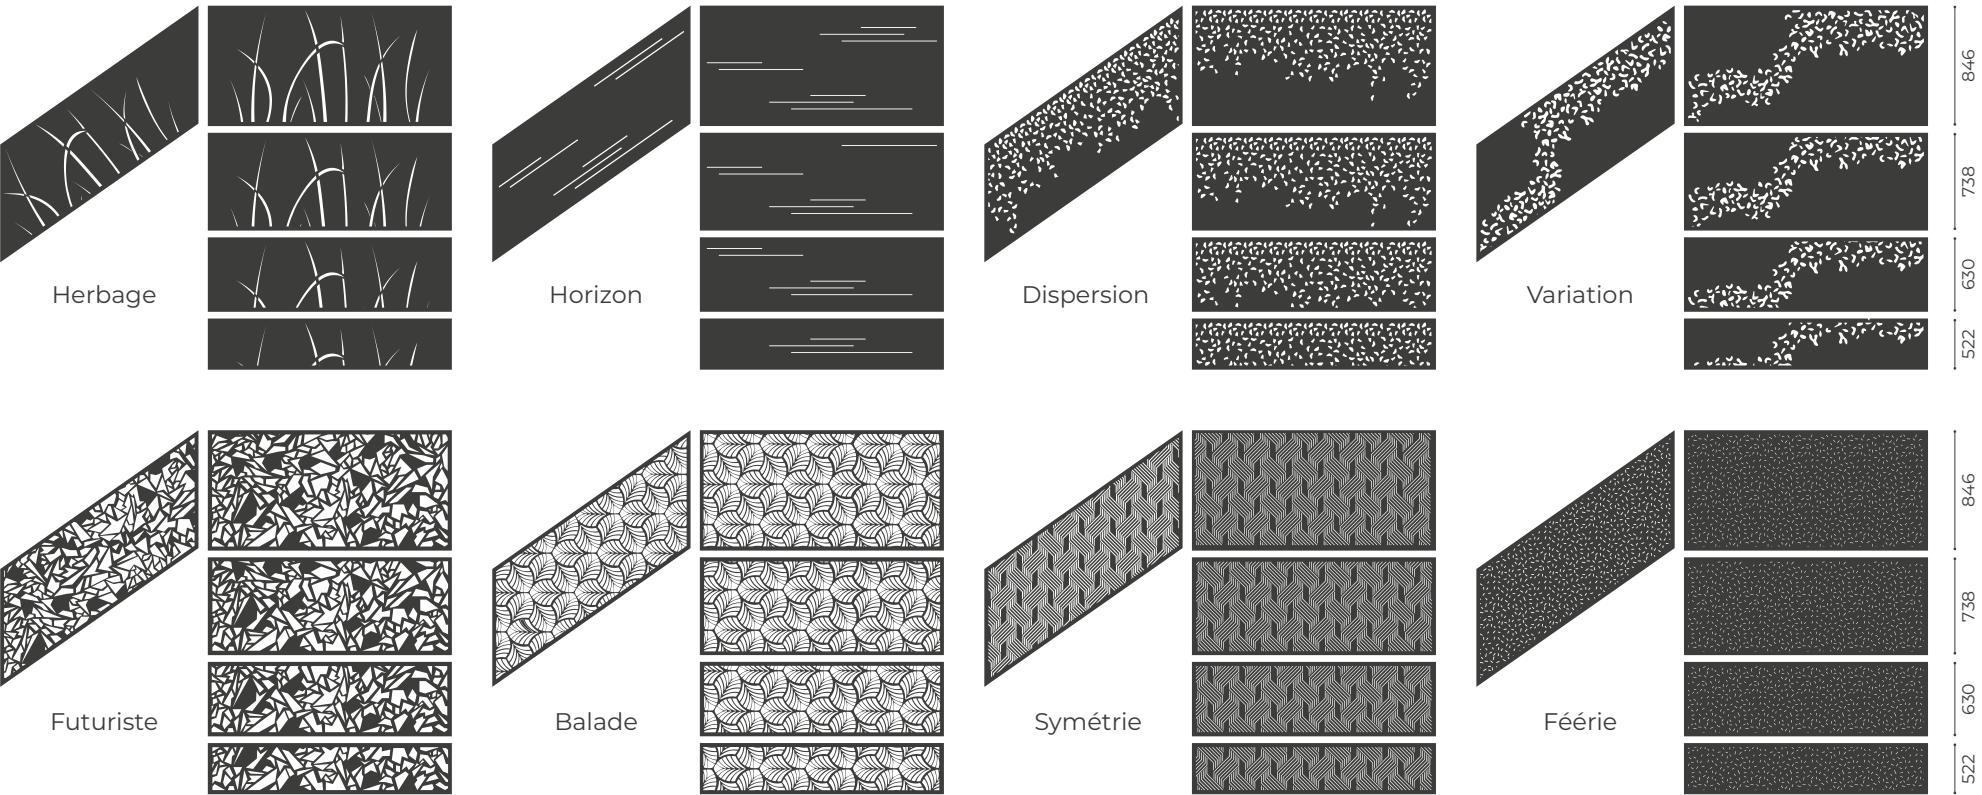

Décor vitrage clair avec décors imprimés Estampe (impression blanche 30% uniquement)

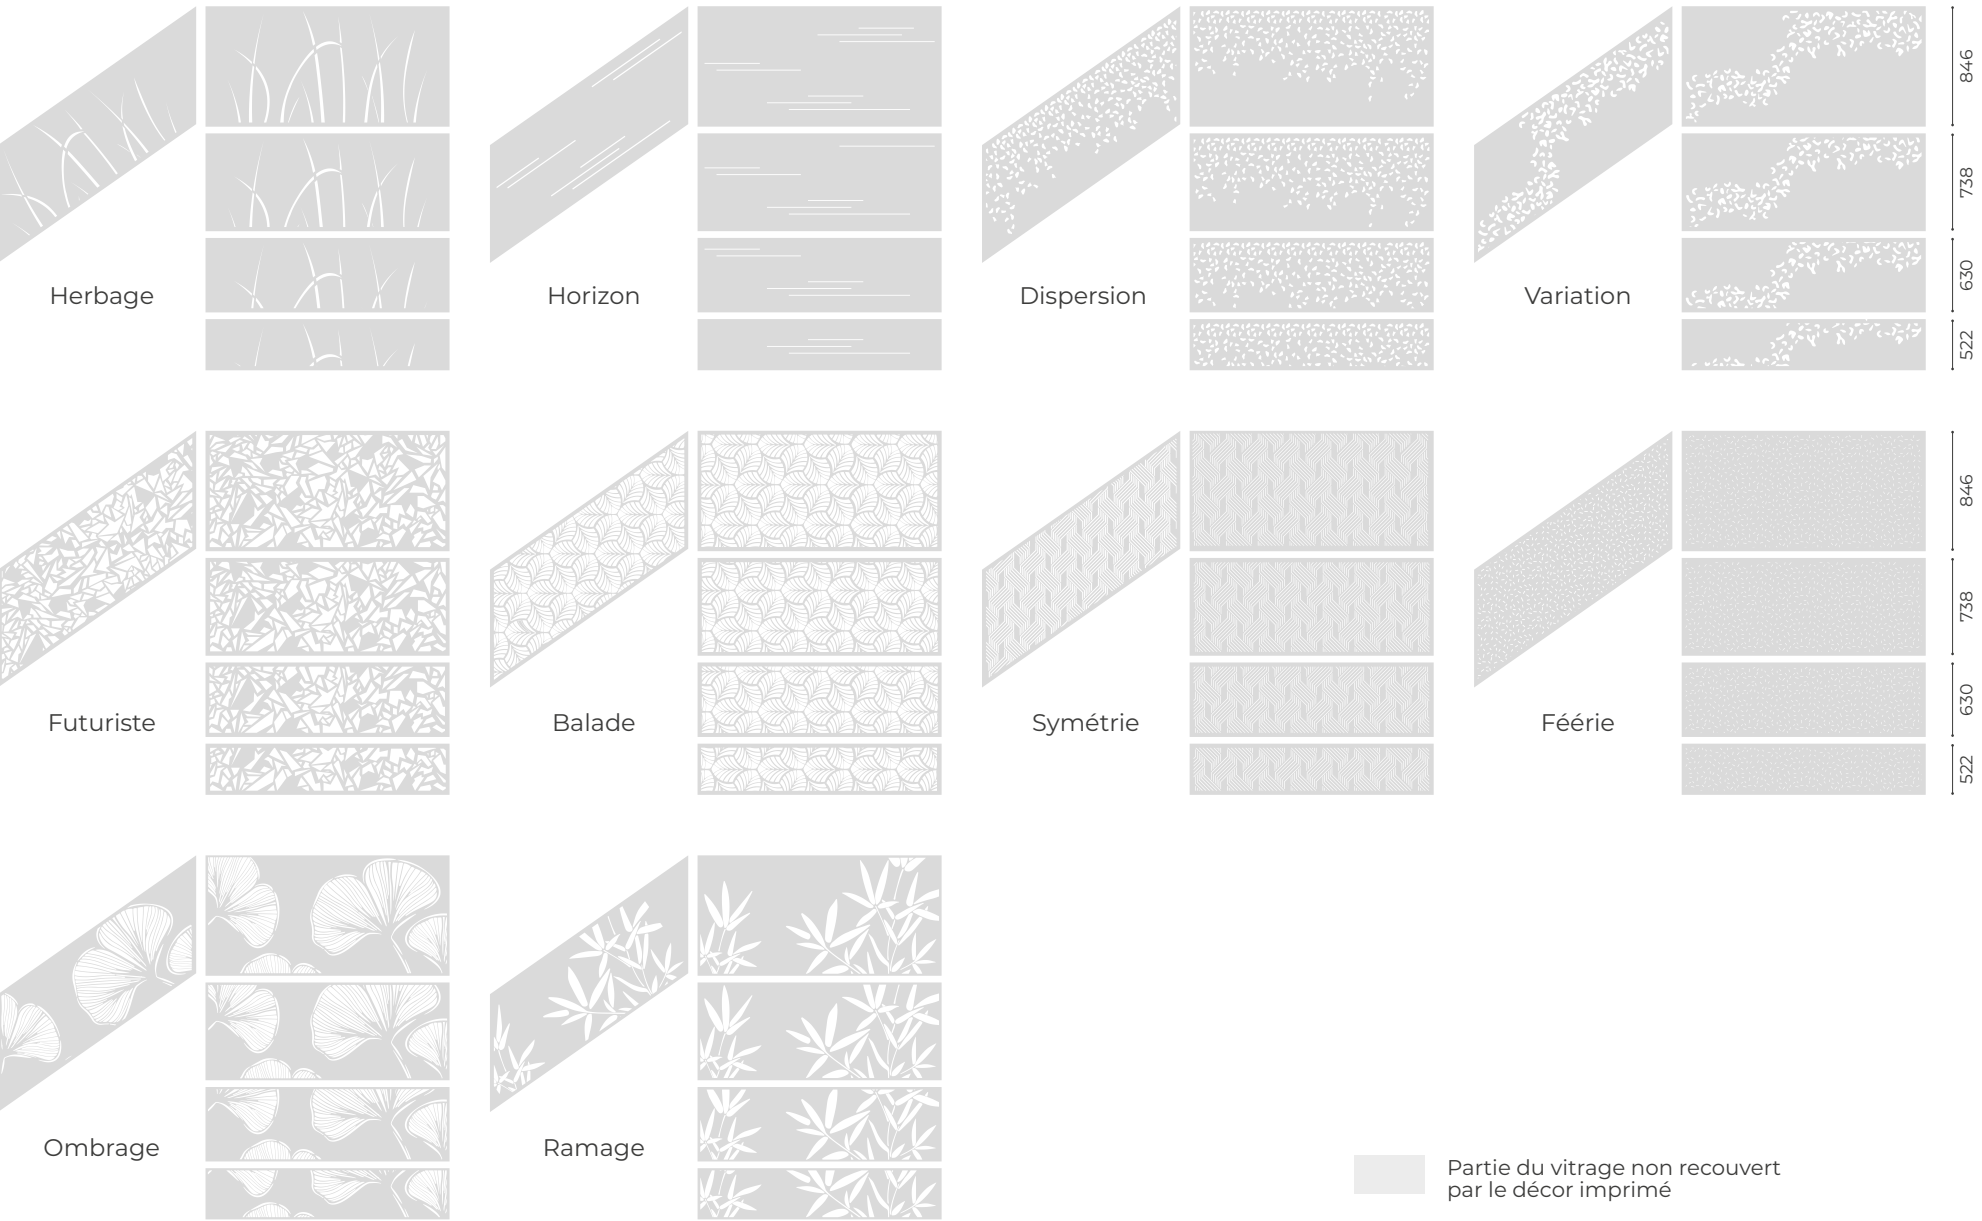





Les pergolas bioclimatiques

Vivez à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à nos pergolas bioclimatiques. Parfait mariage entre design épuré et performance technique, nos gammes de pergolas se démarquent par leurs finitions soignées, avec leurs mécanismes et visseries invisibles.

Avec la **gamme Signature**, personnalisez votre pergola grâce à son large éventail d'options.

Avec la **gamme Optimo**, faites le choix d'une offre plus économique sans renier sur la qualité.



UNE OUVERTURE DES LAMES EN FONCTION DE LA MÉTÉO

En position fermée, les lames des pergolas permettent de s'abriter de la pluie grâce à un drainage efficace de l'eau. L'écoulement s'effectue par les gouttières intégrées et s'évacue par les poteaux.

La pergola ne permet pas d'être hors d'air hors d'eau comme une véranda.

L'OEIL DU COMMERCIAL SIB

Les pergolas bioclimatiques SIB permettent de s'adapter à toutes les météo. C'est un véritable atout pour nos clients CHR : restaurants, hôtels, cafés, campings... Elles permettent d'optimiser l'utilisation et le taux d'occupation de leurs terrasses été comme hiver.



1.



2.




3.



4.



5.



Fiche produit



6.

La pergola bioclimatique Signature, s'adapte à toutes vos envies.

1. Pergola bioclimatique autoportée avec un poteau déporté, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 2. Pergola bioclimatique autoportée, Gamme Signature. Gris beige 7006 texturé. - 3. Pergola bioclimatique semi-encastree, Gamme Signature. Blanc 9016 satiné.- 4. Pergola bioclimatique adossée avec spots dans les lames et store coloris sable gris, Gamme Signature. Gris beige 7006 texturé. - 5. Pergola bioclimatique deux modules avec un module adossé et un module semi-encastree, Gamme Signature. Gris 7039 texturé. - 6. Quatre modules encastres de pergola bioclimatique, Gamme Signature. Blanc 9016 satiné.



Fiche produit



La pergola bioclimatique Signature, s'adapte à toutes vos envies.

1. Pergola bioclimatique 2 modules avec un module autoporté et un module semi-encasté, Gamme Signature. Gris 9007 texturé. - 2. Deux pergolas bioclimatiques encastrées, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 3. Pergola bioclimatique adossée, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 4. Pergola bioclimatique adossée 2 modules avec stores coloris lin, Gamme Signature. Ivoire 1015 satiné. - 5. Pergola bioclimatique adossée avec cloisonnement lames orientables de 150, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 6. Pergola bioclimatique adossée, Gamme Signature. Blanc 9016 satiné.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Fiche produit



Configurez
votre projet
avec Batitrade

Page de gauche, la pergola bioclimatique Signature s'adapte à toutes vos envies. Page de droite, la gamme Optimo crée un véritable espace de vie supplémentaire.

1. Pergola bioclimatique semi-encastrée deux modules, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 2. Pergola bioclimatique semi-encastrée, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 3. Pergola bioclimatique adossée, Gamme Signature. Gris 9007 texturé. - 4. Pergola bioclimatique adossée avec cloisonnement lames orientables de 150 et store coloris hors-standard, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 5. Pergola bioclimatique adossée, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé. - 6. Pergola bioclimatique autoportée, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé.

Pergola bioclimatique Gamme Signature € € €



Design



Mécanisme intégré dans la structure : non visible, à l'abri des intempéries, des feuilles et des escargots




Visserie cachée




Embase intégrée

Faites-vous plaisir sur la couleur de structure : nos 23 teintes du nuancier SIB sans plus-value ! En standard, les lames sont disponibles en 3 teintes : blanc 9016 satiné, gris 7016 texturé et gris 9007 texturé.


Configurations




Autoportée




Adossée au mur lames parallèles



Adossée au mur lames perpendiculaires



Semi-encastée 2 murs



Encastée 2, 3 ou 4 murs

Option poteaux déportés (déport maxi 500 mm) : adossée au mur 2 pieds déportés, semi-encastée pied déporté et autoportée 1 pied déporté.

Dimensions

Longueur maximum 6 mètres sans poteau supplémentaire et 4,5 mètres dans le sens des lames.

Hauteur poteaux : 2,5 mètres sous poutre en standard (3 mètres maximum).

Confort

Une **seule télécommande pour piloter** les lames, leds et stores.

Une **rotation des lames rapide et silencieuse (motorisation SOMFY, garantie 7 ans)**.

De **nombreuses options** pour satisfaire vos attentes.

Elle s'adapte aux maisons connectées grâce au **pilotage par smartphone**.

Sécurité



Structure renforcée par ses formes complexes et une épaisseur d'aluminium supérieure à la moyenne du marché : la rigidité est cachée dans la finesse de nos poutres.



Évacuation des eaux de pluie dans les poteaux



Pergola bioclimatique Gamme Signature € € €



Structure technique

① Poutre : 260 x 50 mm.

② Poteaux : 150 x 150 mm.


③ Cheneau de 95 mm.
Mécanisme inox, caché dans la structure.
Le «tout inox» pour le mécanisme et ses accessoires vous garantit robustesse et durabilité.

④ Lame : 230 x 50 mm.
Lames doubles parois réversibles avec embout inox, rendant possible le changement d'une lame indépendamment des autres. Dépassement des lames en position ouverte de 40 mm.

somfy.




Motorisation Somfy iO RS 100 (intégrée dans la poutre)



Poutre et cheneau



Mécanisme inox et invisible (intégré dans la poutre)



Poteau



Robustesse, durabilité



+ Option cloisonnement latéral lames orientables

LES OPTIONS DE LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE SIGNATURE



Une seule télécommande pour piloter

La manœuvre des lames des pergolas bioclimatiques Signature est assurée par une motorisation automatique Somfy intégrée en série et contrôlée par télécommande. Une simple pression permet de commander l'ouverture, la fermeture, le degré d'inclinaison des lames (jusqu'à 120°), la lumière ainsi que l'ouverture et la fermeture des stores.

Une télécommande, 16 canaux

La télécommande YSIA PATIO iO PURE permet de centraliser le pilotage de tous les produits motorisés iO-homecontrol. Elle dispose de 16 canaux et d'un écran couleur haute résolution. **Disponible en option.**

Box Tahoma Switch SOMFY

Contrôlez votre pergola bioclimatique en toute simplicité grâce à la box Tahoma switch de Somfy. Ajustez l'orientation des lames, l'éclairage ou les stores en un clic depuis votre smartphone ou votre assistant vocal.

Motorisation solaire SOMFY

La pergola bioclimatique de la gamme Signature intègre une option de motorisation solaire pour les lames. L'emplacement du panneau solaire est au choix : au-dessus ou en applique de la poutre, selon l'orientation du soleil.

Éclairages LEDS périphériques

Grâce à un contrôle par télécommande équipée d'un variateur, vous pourrez régler l'intensité de l'éclairage à votre guise. Flux lumineux : 840 LM/m, température de couleur 4000°K.

Spots

Disponibles dans les lames pour apporter une lumière directe sous la pergola. Puissance 320 LM, température de couleur 4000°K

Enceinte intégrée

Des enceintes connectées Hertz 80 W peuvent être directement intégrées sur la structure de votre pergola.

Capteur de pluie

Les lames de votre pergola s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction des conditions météorologiques.



LES OPTIONS DE LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE SIGNATURE



Lame finale lestée du store

10 teintes au choix pour vos stores



Capteur de vent

Pour actionner automatiquement la fermeture des stores latéraux en cas de nécessité.

Stores zip motorisés latéraux

Pour vous protéger des regards et renforcer la protection contre le soleil, le vent et les intempéries. Une sélection SIB de 10 teintes avec rendus extérieur/intérieur différents (plus de 40 teintes disponibles sur demande et sans plus-value).

Les stores sont disponibles en motorisation solaire.

Cloisonnement latéral lames fixes

Adaptation possible des clôtures Helvetica, Sabaria et Optimo pour une fermeture latérale en aluminium.


Cloisonnement latéral lames orientables

Remplissage aluminium disponible en nuancier standard SIB ou en coloris chêne naturel. Existe en version motorisée, manuelle et persiennes orientables manuellement.



Pergola bioclimatique Gamme Optimo

€ € €



3 teintes
nuancier
STANDARD

Structure et poteaux
Blanc 9016 satiné
Gris 9007 texturé
Gris 7016 texturé



Design




Mécanisme intégré et visserie invisible


3 teintes au choix pour la structure et les lames sont uniquement disponibles en coloris blanc 9016 satiné.

Structure technique

- ① Poutre : 200 x 120 mm.
- ② Poteaux : 120 x 120 mm.
- ③ Lame : 208 x 44 mm.
Dépassement des lames en position ouverte : 80 mm.

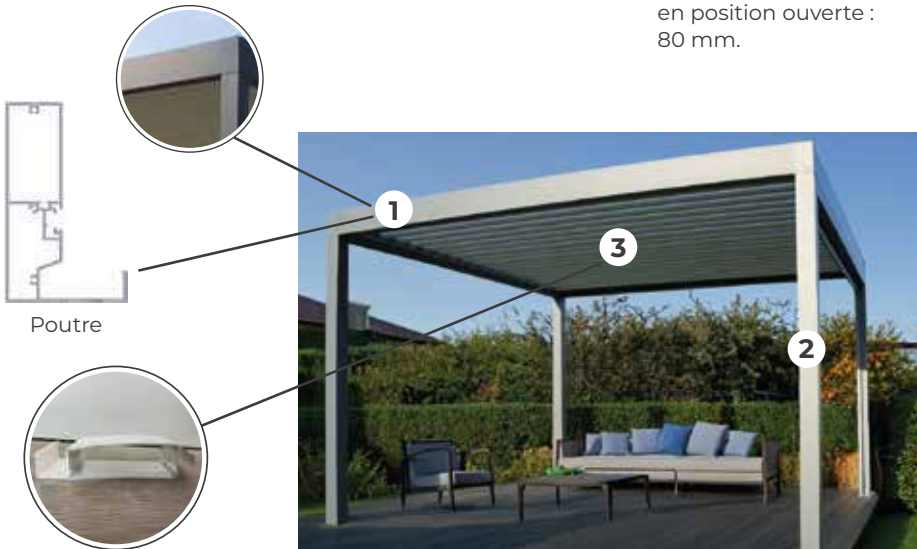

Configurations

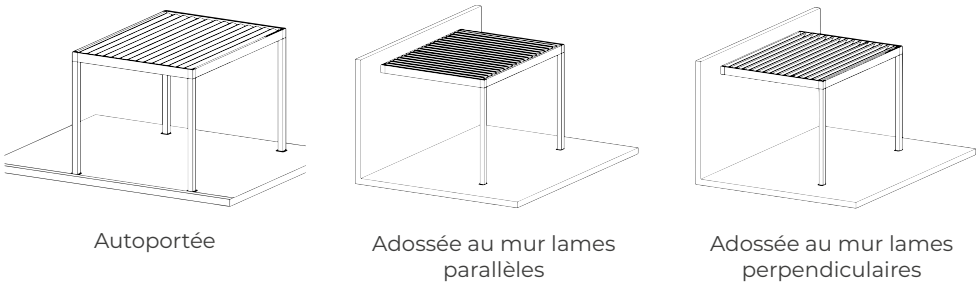

Dimensions

Longueur maximum 6 mètres et 4 mètres dans le sens des lames.
Hauteur fixe des poteaux : 2,5 mètres sous poutre.

Confort

Excellent rapport qualité / prix.
Une **seule télécommande pour piloter** les lames, leds et stores.
Pergola en **aluminium bas carbone**.



Sécurité



Écoulement des eaux de pluie grâce au dessus arrondi des lames et à l'embase alu disposant d'un système d'évacuation.

LES OPTIONS DE LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE OPTIMO



Une seule télécommande pour une simplicité d'utilisation

La pergola bioclimatique de la gamme Optimo est équipée d'une télécommande unique pour vous permettre de gérer ouverture et fermeture des lames. Dotée de 6 canaux, la télécommande de votre pergola vous permet également de commander l'ouverture et la fermeture des stores, ainsi que la lumière.

Box Tuya AOK

Pilotez votre pergola bioclimatique à distance grâce à la box Tuya de A-OK France. Contrôlez l'orientation des lames, l'éclairage ou les stores directement depuis votre smartphone et créez des scénarios personnalisés selon vos envies.

Stores motorisés latéraux

Pour vous protéger des regards et renforcer la protection contre le soleil, le vent et les intempéries. Pour plus de personnalisation, vous disposez de 15 coloris au choix.

Éclairage LEDS sans variation

Installé sur les quatre côtés, le ruban LEDS vous permet de profiter de votre pergola à la tombée de la nuit.



15 teintes au choix pour vos stores





Les carports

Le carport aluminium, une solution pratique, économique, esthétique et facile d'entretien pour abriter et protéger une voiture ou tout autre véhicule.

Avec la **gamme Signature**, un carport à toit plat robuste et élégant que vous pouvez personnaliser grâce à ses nombreuses options.

Avec la **gamme Optimo**, un carport à toit plat aux lignes épurées tout en gardant un budget maîtrisé.

Avec les **carports cintrés**, optez pour des abris originaux et avantageux pour protéger tous les véhicules même les camping-cars et les bateaux.

Avec le **carport photovoltaïque**, protégez vos véhicules contre les intempéries tout en produisant de l'énergie renouvelable.



Fiche produit

Le carport à toit plat Signature

1. Carport à toit plat avec option cloisonnement à lames horizontales orientables persiennées, Gamme Signature. Gris 7016 texturé. - 2. Carport à toit plat, Gamme Signature. Gris 9007 texturé. - 3. Carport à toit plat, Gamme Signature. Noir 2100 sablé.





Configurez
votre projet
avec Batitrade

Le nouveau carport à toit plat Optimo ou les carports cintrés, des solutions pour protéger votre véhicule par tous les temps.

1. Carport à toit plat, Gamme Optimo. Gris 7016 texturé. - **2. Carport cintré XL, 3880 mm de largeur x 10190 mm de longueur x 3000 mm de hauteur. Gris 7016 texturé.** Le modèle polyvalent ! Ici sont protégés la voiture, le camping-car et la terrasse. - **3. Carport cintré option bandeau LED. Gris 7016 texturé.**



Carport à toit plat Gamme Signature € € €



Design




Aucune visserie ou traverse apparente.



Embase intégrée


Structure technique

- ❶ Poutre : 260 x 50 mm.
- ❷ Poteaux : 150 x 150 mm.
- ❸ Toiture :
 - toiture sans traverse,
 - plaques de 0.98 m en largeur,
 - finition du laquage des plaques intérieur/extérieur blanc mat uniquement,
 - pente faible, effet toit plat,
 - canalisation de l'eau invisible.




Clé de jonction aluminium entre les panneaux : assemblage des panneaux et écoulement de l'eau invisibles


Configurations




Autoportée



Adossée au mur



Semi-encastrée 2 murs



Encastrée 2, 3 ou 4 murs

Option poteaux déportés (déport maxi 500 mm) : adossée au mur 2 pieds déportés, semi-encastrée pied déporté et autoportée 1 pied déporté.

Dimensions

Longueur maximum **6 mètres** et **5 mètres** dans le sens des plaques.
Hauteur poteaux : **2,5 mètres** sous poutre en standard (**3 mètres** maximum).

Confort

En option, **éclairage LEDS** et **stores motorisés latéraux avec capteur de vent**.
Une **seule télécommande** pour piloter les leds et stores.
De **nombreuses solutions de cloisonnement latéral fixe et orientable**, voir options de la pergola bioclimatique Signature p.106-107.

Carport à toit plat Gamme Optimo € € €



Blanc 9016 satiné
Gris 9007 texturé
Gris 7016 texturé




Design



Visserie invisible

Structure technique


- 1 Poutre : 200 x 120 mm.
- 2 Poteaux : 120 x 120 mm.
- 3 Toiture :
 - toiture sans traverse,
 - plaques de 1,2 m en largeur et 62 mm d'épaisseur,
 - finition du laquage des plaques intérieur/extérieur blanc mat uniquement,
 - pente de 3 %,
 - canalisation de l'eau invisible.




Clé de jonction aluminium entre les panneaux : assemblage des panneaux et écoulement de l'eau invisibles



Configurations



Autoportée



Adossée au mur

Dimensions

Longueur maximum **6 mètres** et **4 mètres dans le sens des lames**.
Hauteur poteaux haut : **2,5 mètres sous poutre**. Hauteur poteaux bas : **2,38 mètres sous poutre**.

Confort

Excellent rapport qualité / prix.
En option, **éclairage LEDS et stores motorisés latéraux avec capteur de vent**, voir options de la pergola bioclimatique Optimo p.109.
Une **seule télécommande pour piloter** les leds et stores.
Carport en **aluminium bas carbone**.

Impostes



Une paire d'impostes sur les côtés est disponible en option du carport à toit plat Optimo.
Les impostes sont disponibles dans les 3 teintes de la Gamme Optimo.
Les impostes sont obligatoires lors d'une pose de store sur les côtés du carport à toit plat Optimo.

Carport cintré € € €



Blanc 9016 satiné
Gris 7016 texturé
Gris 2900 sablé
Noir 2100 sablé



Autres teintes du nuancier SIB avec plus-value




Design



Lignes fluides et épurées.

Structure technique

- 1 Poteaux 70 x 70 ou 140 x 70 mm (en fonction de la hauteur du carport).
- 2 Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
- 3 Toiture : plaque de pycarbonate compact de 5 mm d'épaisseur teintée bronze ou claire, traitée anti-UV sur les 2 faces.

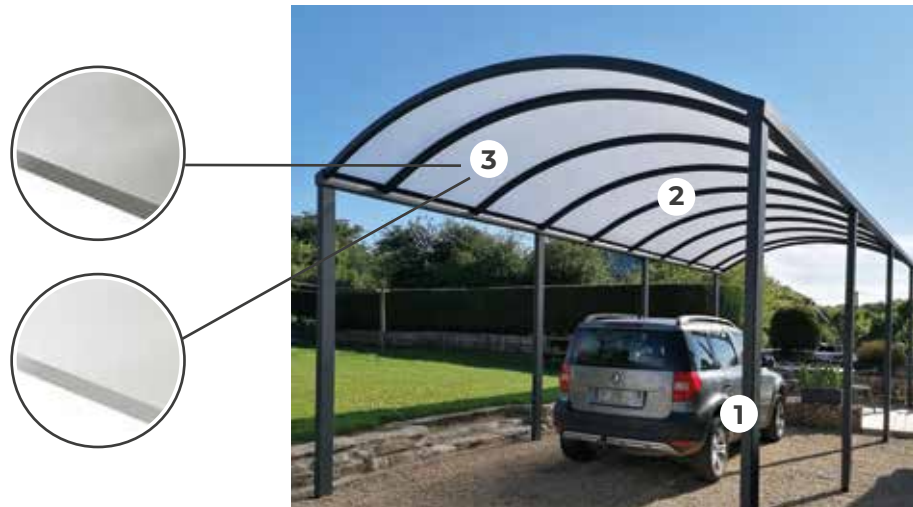

Configuration

Autoportée.
Version adossée possible sous l'appellation abri de terrasse cintré.

Dimensions

Carport cintré : largeur 3045 mm (extérieur poteaux), hauteur maxi 2 mètres avec poteaux de 70 x 70 et hauteur maxi 3 mètres avec poteaux de 140 x 70.
Carport cintré XL : largeur 3880 mm (extérieur poteaux) hauteur maxi 3 mètres avec poteaux de 140 x 70.
Longueurs standards : adaptées pour voitures et motos : **3860 et 5120 mm**, adaptées pour caravanes, camping-cars et bateaux : **6380 et 7640 mm**.

Confort

Facilité d'installation, pas de travaux longs et coûteux.
Une version XL pour **protéger un camping-car ou un bateau**.
Option bandeau LED avec télécommande pour un éclairage nocturne.

Sécurité

Gouttière autoporteuse de 100 x 91 mm avec flasque en extrémité pour l'écoulement des eaux pluviales.
Résistance aux vents allant jusqu'à 145 km/h.



Carport photovoltaïque € € €



Dimensions


Largeur structure selon la puissance voulue :
6 panneaux, 2600 Wc : 3565 mm.
8 panneaux, 3440 Wc : 4700 mm.
10 panneaux, 4300 Wc : 5840 mm.
Hauteur sous poutre au mur : **2460 mm.**
Hauteur sous poutre avant : **2095 mm.**
Profondeur fixe : **3660 mm.**

Structure technique de la gamme Optimo

- 1 Poutre : 200 x 120 mm.
- 2 Poteaux : 120 x 120 mm.
- 3 Traverse : 100 x 100 mm.
- 4 Pente de 10%, pour optimiser l'écoulement d'eau et la performance des panneaux.
- 5 Panneaux photovoltaïques de 430 W en portrait uniquement. Garantie produit 25 ans. Garantie performance de 30 ans. Technologie cellulaire TOPCon et bifaciale, pour capter de la luminosité par dessous également.



Configurations

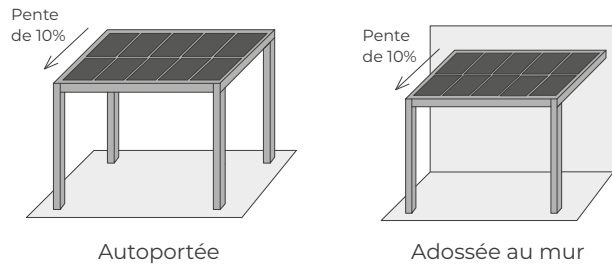

Confort

Économie sur vos factures grâce à l'énergie solaire.
Facile à installer grâce au plug and play.
Un **suivi d'utilisation connectée** avec la box ECU-R (box fournie).
Boîtier Linky obligatoire.



Étanchéité sous et entre panneaux



Tous les panneaux sont posés sur des joints pour l'étanchéité.



Les brides plaquent les panneaux par le dessous sur les joints : pas besoin de monter sur les panneaux.



L'étanchéité entre les panneaux est assurée par : un joint autocollant en partie basse et un joint « sapin » en partie haute pour éviter la stagnation de l'eau.



Retrouvez
notre guide
photovoltaïque

1. Carport photovoltaïque adossé. Gris 7016 texturé. - 2. Micro-onduleur APS garanti 10 ans. Un micro-onduleur pour 2 panneaux avec tôle cache incluse.



Les abris de terrasse cintrés

Offrez à votre terrasse la plus belle des **extensions** pour vos moments de détente.

Les **abris de terrasse SIB** permettent de profiter de votre terrasse en toute saison sans entreprendre des travaux longs et coûteux. Ils ne rouillent pas et ne demandent que **peu d'entretien**.



1. Abri de terrasse cintré, longueur 7640 mm. Gris 7016 texturé. - 2. Abri de terrasse cintré, longueur 6380 mm, option stores d'ombrage couleur écru. Gris 2900 sablé. - 3. Abri de terrasse cintré, longueur 3860 mm. Gris 7016 texturé.





Fiche produit



1. Abri de terrasse cintré, longueur 3860 mm, option stores d'ombrage couleur écru. *Blanc 9016 satiné.* - 2. Abri de terrasse cintré, longueur 5120 mm, option stores d'ombrage couleur écru. *Gris 2900 sablé.*

Les abris de terrasse cintrés € € €

Design



Lignes fluides et épurées

Structure technique

- 1 Poteaux : 70 x 70 mm.
- 2 Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
- 3 Toiture : plaque de polycarbonate compact de 5 mm d'épaisseur teintée bronze ou claire, traitée anti-UV sur les 2 faces.



Blanc 9016 satiné
Gris 7016 texturé
Gris 2900 sablé
Noir 2100 sablé



Autres teintes
du nuancier SIB
avec plus-value



Configuration

Adossée.
Version autoportée possible sous l'appellation carport cintré.



Dimensions

Longueurs standards : 3860, 5120, 6380, 7640, 8900 et 10160 mm.
Hauteur : 2000 mm en standard (jusqu'à 3300 mm sans plus-value).
Largeur : 3000, 3500 et 4000 mm.



Confort

Facilité d'installation, pas de travaux longs et coûteux.
Option bandeau LED avec télécommande et stores d'ombrage avec guidage manuel.



Sécurité

Gouttière autoporteuse de 100 x 91 mm avec flasque en extrémité pour l'écoulement des eaux pluviales.
Résistance aux vents allant jusqu'à 145 km/h.





FERMETURES

Le store de fenêtre Screen.....	p.124
Bien choisir son volet.....	p.128
Les volets coulissants.....	p.129
Élégance.....	p.134
Exclusive.....	p.135
Nos volets coulissants à la loupe.....	p.136
Les volets battants.....	p.138
Quadra.....	p.150
Intemporelle.....	p.151
Nos volets battants à la loupe.....	p.154
Bien choisir sa porte de garage.....	p.157
Les portes de garage coulissantes.....	p.158
Prestige.....	p.162
Confort.....	p.163
Les portes de garage battantes.....	p.166
Le confort connecté.....	p.172



Le store de fenêtre Screen

Système de protection solaire textile extérieure, avec guidage au moyen d'une lame finale lestée.

Store de fenêtre Gamme Screen



Design



Esthétique aux lignes épurées.



2 formes possibles de coffre : 45° et 90°.


Structure technique

Coulisse 37,5 x 35 mm avec fixation en tableau.
Profil de finition sur chaque coulisse, pas de vis ou bouchon apparent.
Une lame finale lestée pour assurer la tension de la toile.
Store : toile Mermet (42% fibre de verre et 58% PVC).




Types de pose


3 types de pose : enroulement intérieur, enroulement extérieur sous linteau et enroulement extérieur en façade.



enroulement intérieur



enroulement extérieur sous linteau



enroulement extérieur en façade

Dimensions

Hauteur store : mini 800 mm - maxi 5000 mm.
Largeur store : mini 800 mm - maxi 6000 mm.
3 dimensions possibles pour le coffre : 95, 105 et 125 mm (définies en usine selon la taille des stores).

Confort

Économie de climatisation et de chauffage.
Intimité et luminosité intérieure préservée.
Motorisation radio SOMFY Maestria iO (version radio filaire).
Option motorisation solaire SOMFY RS 100 Solar iO (version radio solaire).
Motorisation intelligente grâce à la télécommande Situo 5 iO et la commande Amy iO.
Option toile occultante.

Sécurité

Résistance au vent jusqu'à 115 km/h.

LES OPTIONS DES STORES DE FENÊTRE



Une sélection de 10 teintes de toile pour vos stores

Plus de 40 autres teintes disponibles sur demande et sans plus-value.

*Suivant les préconisations du fabricant de toiles, le coloris extérieur sera le coloris de la face A.

Motorisation intelligente

Découvrez une motorisation innovante avec réglage des fins de course par émetteur iO et récepteur iO intégrés. Pilotez facilement plusieurs produits porteurs dans une même pièce et profitez d'une gestion synchronisée. Profitez de l'option commande Amy iO dotée d'une prise de température intégrée. Elle régule automatiquement l'ambiance intérieure, assurant fraîcheur en été et confort en hiver.

La motorisation solaire, la liberté en tout simplicité

Grâce à la motorisation solaire, le store de fenêtre Screen fonctionne en toute autonomie, sans raccordement électrique. Discrète et performante, cette solution capte l'énergie du soleil pour piloter l'ouverture et la fermeture du store à distance. L'installation est rapide, propre et adaptée aussi bien au neuf qu'à la rénovation. Un confort d'utilisation au quotidien, allié à une solution durable et responsable.




Les volets

Les volets contribuent à **isoler votre intérieur** mais apportent également un cachet supplémentaire à votre extérieur.

Coulissants ou **battants**, les volets aluminium SIB peuvent être déclinés dans différents styles et couleurs, pour s'adapter à l'architecture de votre maison.


BIEN CHOISIR son volet

01 LE TYPE D'OUVERTURE

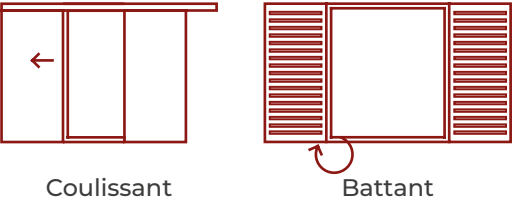

- Tout d'abord, il vous faudra sélectionner le type d'ouverture souhaité :
- **Volets battants** : adaptés historiquement aux maisons anciennes, leurs dernières évolutions esthétiques et techniques permettront de moderniser votre façade.
 - **Volets coulissants** : résolument modernes, ils apportent une réponse technique, esthétique et discrète à toutes les configurations !

02 LE REMPLISSAGE

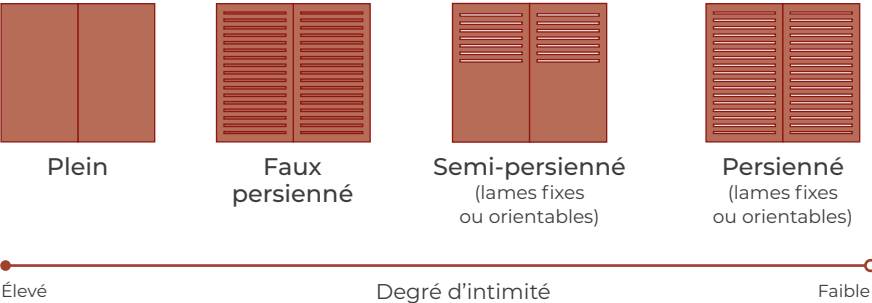

- Plein** (lames verticales, horizontales), **faux persienné** (profil extrudé non isolé), **semi-persienné** ou **persienné** : choisissez le style en fonction des degrés d'intimité et d'isolation souhaités.
- Particulièrement adaptés pour les régions chaudes, les modèles semi-persiennés ou persiennés avec lames orientables laissent passer l'air. Les modèles pleins garantissent quant à eux une bonne isolation.

03 LES OPTIONS

- Une fois le style sélectionné, il ne vous reste plus qu'à choisir les options pour profiter au mieux de vos volets :
- **la motorisation** : pour faciliter l'utilisation des volets battants ou coulissants.
 - **la domotique** : pour contrôler à distance ses volets depuis son téléphone.
 - **les pentures** : arrondies, carrées ou festonnées ; pose verticale ou horizontale.
 - **les précadres** : pour une finition parfaite, une occultation optimale et une pose simplifiée.



Les volets coulissants

Le choix des architectes pour donner à votre maison un **cachet sans pareil**. Les gammes de volets coulissants SIB se distinguent par un vrai soin apporté à la conception et à la finition. Déclinés en 2 gammes, ils vous séduiront pour vos projets de construction ou de rénovation.

La **gamme Élégance**, 6 modèles pour s'adapter à **tous les styles architecturaux**. La **gamme Exclusive**, un **concept unique**, une exclusivité signée SIB !



1.

LE CONSEIL DU TECHNICIEN SIB

La gamme de volets Éléance se distingue par un large choix de modèles et une possibilité de s'adapter à un grand nombre de projets, en neuf ou en rénovation. Son intégration parfaite à l'extérieur de la maison permet de garantir une isolation et une occultation maximales.



2.



Fiche produit

Les volets coulissants Éléance, le choix des architectes

1. Volet RUBIS, Gamme Éléance. Couleurs spéciales : bleu 5005 texturé pour les volets et blanc beige 1013 texturé pour le bandeau. - **2. Volet DIAMANT, Gamme Éléance.** Gris beige 7006 texturé. - **3. Volet GREMAT, Gamme Éléance.** Gris 2900 sablé. - **4. Volet DIAMANT, Gamme Éléance.** Gris 9007 texturé avec option jonc alu. - **5. Volet RUBIS, Gamme Éléance.** Coloris chêne ambré. - **6. Volet ONYX avec lames orientables, Gamme Éléance.** Rouge pourpre 3004 texturé.



3.



4.



5.



6.



Fiche produit

Les volets coulissants Exclusive,
un concept unique et breveté


1. Volet ANNAPURNA, Gamme Exclusive. Gris 2900 sablé. - 2. Volet ANNAPURNA, Gamme Exclusive. Gris 2900 sablé. - 3. Volet ANNAPURNA avec motorisation solaire, Gamme Exclusive. Gris 7016 texturé.

LES VOLETS COULISSANTS SIB

GAMME ÉLÉGANCE p.134 € € €


GAMME EXCLUSIVE p.135 € € €

Volets isolés

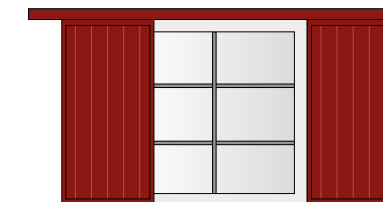


Rubis - RV 85 p.130, 131

Volets avec cadre extrudé mouluré

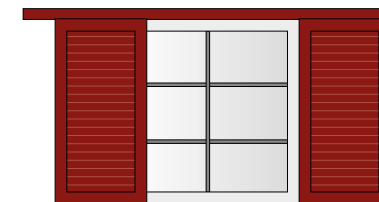


Grenat - Faux persienné p.131

Volets avec cadre extrudé non mouluré

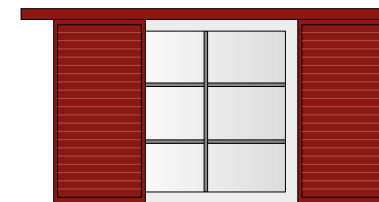


Opale - Faux persienné


Volets isolés

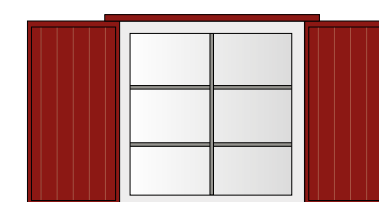


Mont-Blanc - RV 85

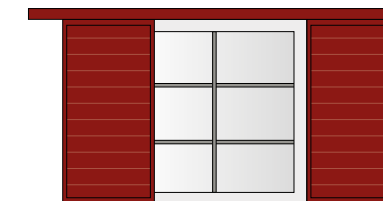


Émeraude - RH 85

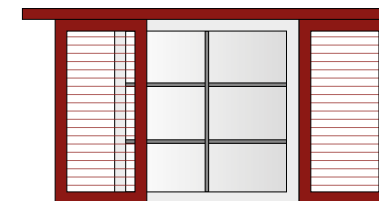


Tourmaline - Persienné
ajouré lames fixes

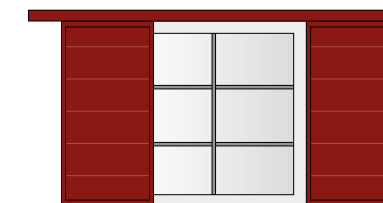


Diamant - RH 170 p.130, 131

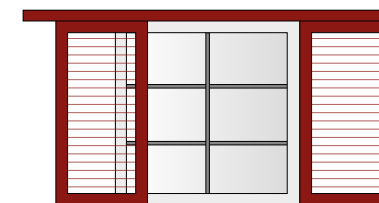

Onyx - Persienné
ajouré lames orientables p.131

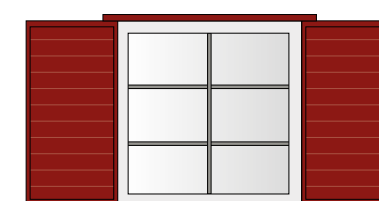

Kilimandjaro - RH 85

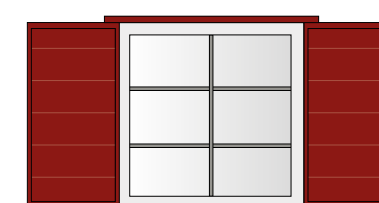

Annapurna - RH 170 p.132

Gamme Éléance



Coloris chêne ambré avec plus-value



Design



Le bandeau peut être de la couleur des volets ou de la façade, pour un rendu discret et élégant. Sa forme est arrondie pour lui donner de la légèreté.



Absence de rail inférieur.



Pose en angle 90°

Structure technique

Volets isolés : épaisseur volet de 33 mm et épaisseur de **panneaux sandwich isolant** de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées.

Volets extrudés : profils de rives aluminium de 80 x 33 (avec moulure 25 x 15 pour les modèles Tourmaline et Onyx) avec assemblage mécanique.

U de finition en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.

Bandeau aluminium de 92 x 55 en linteau.

Poignée en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon la hauteur.



Joint brosse en périphérie pour une occultation et une isolation maximum.



Galet de guidage à double chariot sous roulement à billes pour des manœuvres fluides et silencieuses.

Remplissage



Rainurage vertical 85 mm



Rainurage horizontal 85 mm



Rainurage horizontal 170 mm



Faux persienné



Persienné fixe




Lames orientables


Dispositifs



1 vantail




2 vantaux



2 vantaux jumelés



3 vantaux



4 vantaux

2 vantaux jumelés, 3 vantaux et 4 vantaux uniquement disponibles sur les volets isolés. Chaque configuration est disponible avec cadre extrudé non mouluré.

Options

Jonc alu anodisé.

Motorisation filaire radio SOMFY ou SIB, et motorisation solaire SOMFY.

Sécurité



La dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée.



L'entonnoir de réception permet le blocage du volet en ouverture et limite les effets du vent.

Gamme Exclusive



Coloris chêne ambré avec plus-value



Design



Nervurage en U pour rappeler le nervurage en bois traditionnel et augmenter la résistance du volet.



Absence de rail visible.

Structure technique

Épaisseur volet de **33 mm** et épaisseur **panneaux sandwich isolant** de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène haute densité (isolant thermique).

Dormant précadre en aluminium de 70 x 60 mm d'épaisseur pour fixation dans l'encadrement du tableau maçonné.

Profils de rives en aluminium en U avec assemblage mécanique.

Poignée en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon la hauteur.

Joint brosse pour une isolation thermique et une occultation maximales.



Réglages des vantaux grâce aux patins inférieurs (2) et aux patins supérieurs (1) de guidage.



Remplissage



Rainurage vertical 85 mm



Rainurage horizontal 85 mm



Rainurage horizontal 170 mm

Dispositifs



1 vantail



2 vantaux

Options

Jonc alu anodisé.

Motorisation filaire radio SIB et motorisation solaire SOMFY.

Sécurité



La dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée.

NOS VOLETS COULISSANTS À LA LOUPE

Gamme Éléance



Capot de rail
au style épuré



Galet de guidage à double
chariot sous roulement
à billes et joint brosse



Guidage en tableau
invisible de l'extérieur



Cadre mouluré pour
les modèles extrudés



Poignée cuvette
de tirage pour ouverture
et fermeture

Gamme Exclusive



Vue extérieure partie
haute du volet



Poignée cuvette
de tirage pour ouverture
et fermeture



Absence de rail visible
en façade



Guidage Marseillais



Guidage Design

LES MOTORISATIONS DES VOLETS COULISSANTS



1.



2.



3.



Télécommande SITUO 5 iO



Commande AMY iO

1. **Motorisation solaire SOMFY.** Modèle *Diamant*, Gamme *Éléance*. - 2. **Motorisation solaire SOMFY.** Modèle *Annapurna*, Gamme *Exclusive*. - 3. **Motorisation VC 220.** Modèle *Émeraude*, Gamme *Éléance*.

Motorisation radio filaire VC 220 SOMFY, la fluidité maîtrisée Gamme Éléance

La motorisation VC220 SOMFY assure un mouvement souple et silencieux. Son moteur tubulaire à électronique intégrée entraîne le volet par courroie pour un fonctionnement précis. Le système autobloquant renforce la sécurité, avec un déverrouillage manuel accessible depuis l'intérieur. Une solution fiable, pensée pour un confort d'usage au quotidien.

Motorisation radio filaire AM35 système SIB, une solution polyvalente Gamme Éléance et Exclusive

Compatible avec les deux gammes de volets coulissants, la motorisation radio SIB combine performance et simplicité. Le moteur tubulaire A-OK intègre une centrale électronique et un récepteur radio pour un pilotage intuitif. Monté sur un rail en aluminium laqué, l'entraînement par courroie crantée garantit régularité et longévité. Un automatisme discret, conçu pour s'intégrer naturellement à l'habitat.

Motorisation solaire SOMFY Oximo Solar iO, l'autonomie intelligente Gamme Éléance et Exclusive

La motorisation solaire SOMFY Oximo Solar iO fonctionne sans raccordement électrique. Un panneau solaire associé à une batterie alimente le moteur en toute autonomie, tout en restant compatible avec les télécommandes iO et la box Tahoma. Le panneau solaire est fixé sur la carter du rail du linteau en Éléance, et sur la façade au dessus du rail du linteau en Exclusive. Le panneau solaire est toujours installé face au moteur pour des questions de connexion. Une solution connectée, durable et idéale en rénovation comme en construction neuve.

Vos accessoires SOMFY

Une fois motorisés, vos volets peuvent être contrôlés grâce à votre système de domotique ou grâce aux accessoires qui vous seront fournis avec la motorisation comme la télécommande SITUO 5 iO ou la télécommande Amy iO.



Les volets battants

Les volets battants ont **le charme de l'authentique**.

Les gammes de volets battants SIB existent en **version motorisable** pour un confort d'utilisation optimal et en **version cintrée** (uniquement pour la gamme Intemporelle) pour s'adapter à toutes les configurations de façade.

En **gamme Quadra**, des volets battants **modernes** et **faciles d'utilisation**, avec la solidité de l'aluminium et le cachet des accessoires en inox.

Gamme Intemporelle : des volets battants comme les anciens volets en bois avec la **simplicité d'entretien** et la **solidité de l'aluminium** en plus.



Les volets Quadra, le volet battant moderne, facile d'utilisation et breveté

1. Volet QUADRA VB 255H avec précadre, Gamme Quadra. *Bleu 5014 texturé.* - 2. Volet QUADRA VB 170 H avec précadre, Gamme Quadra. *Noir 2100 sablé.*



1.



2.



3.



4.



5.



Fiche produit

Les volets Quadra, le volet battant moderne, facile d'utilisation et breveté

1. Volet QUADRA VB 255 H avec précadre, Gamme Quadra. Gris 9007 texturé. - 2. Volet QUADRA VB 170 H, Gamme Quadra. Gris 7016 texturé. - 3. Volet QUADRA VB 170H avec précadre et motorisation solaire, Gamme Quadra. Gris 7016 texturé. - 4. Volet QUADRA VB 170H avec précadre et motorisation solaire, Gamme Quadra. Bleu canon métallisé. - 5. Volet QUADRA VB 255H avec précadre, Gamme Quadra. Bleu 5014 texturé.



Fiche produit



Les volets battants de la gamme Intemporelle, réplique des anciens volets en bois mais avec la solidité de l'aluminium

1. Volet ZEUS sur précadre, Gamme Intemporelle. Rouge pourpre 3004 texturé. - 2. Volet CALYPSO cintré, Gamme Intemporelle. Noir 2100 sablé. - 3. Volet HESTIA avec lames orientables, Gamme Intemporelle. Blanc 9016 satiné. - 4. Volet APOLLON, Gamme Intemporelle. Gris 9007 texturé. - 5. Volet TRITON avec accessoires Classic, Gamme Intemporelle. Couleur spéciale : Gris olive 7002. - 6. Volet TRITON, Gamme Intemporelle. Gris 2900 sablé.



Fiche produit



Les volets battants Intemporelle, répliquent des anciens volets en bois mais avec la solidité de l'aluminium

1. Volet APOLLON sur précadre cintré, Gamme Intemporelle. *Bleu 5023 texturé.* - 2. Volet TRITON avec accessoires Modernes, Gamme Intemporelle. *Couleur spéciale : bleu 5002 texturé.* - 3. Volet ULYSSE avec lames fixes, Gamme Intemporelle. *Rouge pourpre 3004 texturé.* - 4. Volet APOLLON sur précadre cintré, Gamme Intemporelle. *Gris 7016 texturé.* - 5. Volet PÉGASE sur précadre, Gamme Intemporelle. *Gris 2900 sablé.* - 6. Volet HYPNOS sur précadre laqué à la couleur de la façade avec accessoires Classique, Gamme Intemporelle. *Gris 2900 sablé.*



Fiche produit




Les volets battants gamme Intemporelle, réplique des anciens volets en bois mais avec la solidité de l'aluminium


1. Volet POSÉIDON, Gamme Intemporelle. Gris 9006 texturé. - 2. Volet IRIS, Gamme Intemporelle. Blanc 9016 satiné. - 3. Volet ASTÉRIA sur précadre avec lames orientables, Gamme Intemporelle. Gris 7016 texturé. - 4. Volet APOLLON, Gamme Intemporelle. Gris 7016 texturé. - 5. Volet TRITON avec accessoires Classic, Gamme Intemporelle. Gris 7016 texturé. - 6. Volet PÉGASE avec lames fixes, Gamme Intemporelle. Blanc 9016 satiné.

LES VOILETS BATTANTS SIB


GAMME QUADRA p.150 € € €

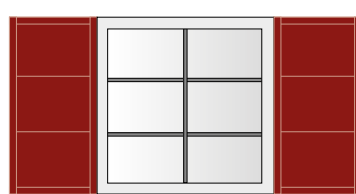


Quadra VB 255 H p.136, 137

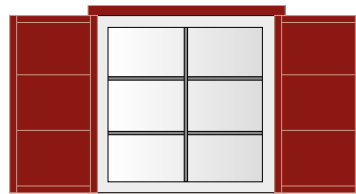

Quadra VB 255 H avec précadre



Quadra VB 170 H p.136



Quadra VB 170 H avec précadre



Vue extérieure volet motorisé solaire avec précadre




Vue intérieure volet manuel avec précadre

Crémone Invistyle®

Ouverture




Poussez la poignée



Ouverture automatique

Fermeture




Tirez la poignée




Fermeture automatique

GAMME INTEMPORELLE p.151 € € €


Volets isolés




Apollon - RV 85 p.139, 140, 143




Poséidon - RV 85 avec barres p.146



Zeus - RV 85 avec barres et écharpes p.142




Hypnos - RH 85 p.145




Triton - RH 170 p.143, 144, 147


Volets avec cadre extrudé mouluré




Iris - Aspect semi-persienné et RV 85 p.146




Calypso - Faux persienné p.142




Ulysse - Semi-persienné à lames fixes et RV 85 p.144



Pégase - Persienné à lames fixes p.145, 147



Hestia - Semi-persienné à lames orientables et RV 85 p.143



Astéria - Persienné à lames orientables p.147

Gamme Quadra



Design



Aucune vis apparente, finitions impeccables.



Mécanisme discret : les bras motorisés sont laqués à la teinte des volets et quasiment invisibles. Le moteur est intégré dans le précadre.



Ouverture ergonomique par poussée et facilité d'utilisation du volet grâce à la crémone Invistyle®.

Structure technique

Profils cadre de 40 x 38 mm, avec assemblage mécanique dans les angles, l'épaisseur du volet est de **38 mm** avec un panneau sandwich isolant de **30 mm**.
Pour l'option précadre : **précadre de 60 x 83 mm**, aile de recouvrement de 75 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvres en périphérie.
Crémone Invistyle® 2 points butée haute et basse avec poignée G/D.
Gonds spéciaux de 5 mm d'épaisseur à sceller ou sur précadre.



Gond finition inox brossé



Arrêt à bascule inox.



Remplissage



Rainurage horizontal 170 mm



Rainurage horizontal 255 mm

Dispositifs



1 vantail



2 vantaux

Limites d'application

Largeur maxi pour 1 vantail : **1200 mm** ; pour 2 vantaux : **2400 mm**.
Hauteur tableau maxi : **2300 mm**.
Hauteur mini modèle manuel : **500 mm** ; et modèle motorisé : **300 mm**.
Motorisation largeur maxi pour 1 vantail : **900 mm** ; pour 2 vantaux : **1800 mm**.
Motorisation largeur mini pour 1 vantail : **670 mm** ; pour 2 vantaux : **900 mm**.
Impossible en version cintrée.

Options

Option précadre. Option vis anti-soulèvement.
Option motorisation solaire avec précadre obligatoire. Option chargeur magnétique pour la version motorisée solaire.
Option panneau solaire déporté.

Sécurité



Charnière sur précadre avec vis anti-soulèvement. **Impossible de démonter le volet fermé.**

Gamme Intemporelle



Design



Design inspiré des anciens volets en bois.



Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.



Personnalisable grâce aux nombreuses options.

Structure technique

Épaisseur volet de **33 mm** et épaisseur **panneaux sandwich isolant** de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène haute densité (isolant thermique).
Profils aluminium de **70 x 17 mm** pour les lames orientables.
Profils cadre extrudé de **80 x 33 mm avec moulure de 25 x 15 mm** avec assemblage mécanique dans les angles.
Joints d'étanchéité sur 3 côtés (avec précadre) pour une isolation thermique et une occultation maximale.
Panneaux éligibles à une TVA réduite, selon modèle.



Battue intégrée pour supprimer le claquement des volets.



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite.

Remplissage



Rainurage vertical 85 mm



Rainurage horizontal 85 mm



Rainurage horizontal 170 mm



Faux persienné



Persienné fixe



Lames orientables

Dispositifs



1 vantail



2 vantaux



2 vantaux solidaires



3 vantaux



4 vantaux

Options

Jonc alu anodisé sur rainurage horizontal.
Option cintrage uniquement en cintre surbaissé pour le précadre.
Option précadre dormant 3 côtés en aluminium.
Retrouvez les accessoires disponibles page suivante.

LES ACCESSOIRES DES VOILETS BATTANTS GAMME INTEMPORELLE

Pack Classique (en standard)



Espagnolette «Romantique»



Crochet espagnolette haut et bas



Penture festonnée



Contre-penture

Pack Moderne (sur demande pour les modèles Hypnos et Triton uniquement)



Espagnolette «Moderne»



Penture arrondie



En option,
penture Rapid Renov arrondie et festonnée

Options arrêt



Butée Dardenne



Arrêt à bascule



Arrêt marseillais



Arrêt tête de bergère



Arrêt stopbox



Arrêt en tableau



Crochet et crémaillère

Options condamnation



Serrure 2 points



Crémone SX



Verrou Atlas



Verrou Titan



Poignée entrebâilleur avec verrouillage



Barre de sécurité



Verrou SDO



Poignée Classic

NOS VOLETS BATTANTS À LA LOUPE

Gamme Quadra



Rainurage profond

Une épaisseur de 38 mm pour le volet

Gamme Intemporelle



Rainurage profond avec panneaux sandwich isolants de 30 mm

Épaisseur du volet isolé avec cadre 33 mm et 18 mm pour profil extrudé.

Fixation penture avec entretoise

Finition angle droit

LE SAVIEZ-VOUS ?



Les panneaux sandwich sont conçus dans notre atelier de fabrication.

Nos volets ont des panneaux démontables pour faciliter les ajustements ou réparations.



2 équerres d'assemblage pour le dormant précadre

Précadre dormant : profil en aluminium avec aile de recouvrement assurant une parfaite jonction avec la maçonnerie existante et une occultation du volet sur 3 côtés.

LES MOTORISATIONS DES VOLETS BATTANTS



Émetteur mural inclus pour la motorisation VB220

Options VB220 : télécommandes FAAC POP 1 canal, FAAC POP 7 canaux.

Options AM45 : télécommande 1 canal, télécommande 6 canaux, box Tuya, kit chargeur magnétique.

Motorisation radio filaire VB200 FAAC, la motorisation discrète et robuste

Gamme Intemporelle

La motorisation VB200 FAAC s'intègre dans un coffre en aluminium pour préserver l'esthétique du volet battant. Son moteur tubulaire actionne des bras coudés associés à une glissière en aluminium fixée sur l'ouvrant. Un émetteur mural est inclus avec la motorisation, et en option retrouvez les télécommandes FAAC POP 1 canal et FAAC POP 7 canaux. Une solution éprouvée, idéale pour conjuguer confort et discrétion.

Motorisation solaire AM45, l'énergie solaire au service de la simplicité

Gamme Quadra et Intemporelle

Entièrement autonome, la motorisation solaire AM45 assure jusqu'à 200 cycles sans recharge. Elle s'adapte à tous les types de pose et fonctionne sans raccordement électrique. En option, un chargeur magnétique et une box connectée Tuya A-OK permettent un pilotage encore plus simple. Une solution moderne, pratique et pensée pour tous les projets.

1. Motorisation VB220. Modèle Iris, Gamme Intemporelle. -

2. Motorisation solaire AM45. Modèle Quadra VB 170H avec précadre, Gamme Quadra. -

3. Motorisation solaire AM45. Modèle Poséidon, Gamme Intemporelle.




Les portes de garage

Profitez d'un **large choix de modèles et de finitions** afin de créer la porte de garage parfaite pour votre maison.

Les portes de garage SIB sont disponibles en versions **coulissantes et battantes**, en fonction de vos besoins et de votre extérieur.

BIEN CHOISIR sa porte de garage

01 LE TYPE D'OUVERTURE



Coulissant




Battant

Tout d'abord, il vous faudra sélectionner le type d'ouverture souhaité :

- **Porte coulissante** : elle glisse sur un rail à droite ou à gauche du garage, ce qui impose de lui dédier un mur de votre garage. Son principal avantage : le réglage de l'ouverture de la porte pour faciliter les accès et la motorisation possible.

- **Porte battante** : elle s'ouvre vers l'extérieur ou l'intérieur du garage. Son style rappelle les portes de garage d'autrefois. Elles ne sont toutefois pas motorisables.

02 LE SENS DE L'OUVERTURE

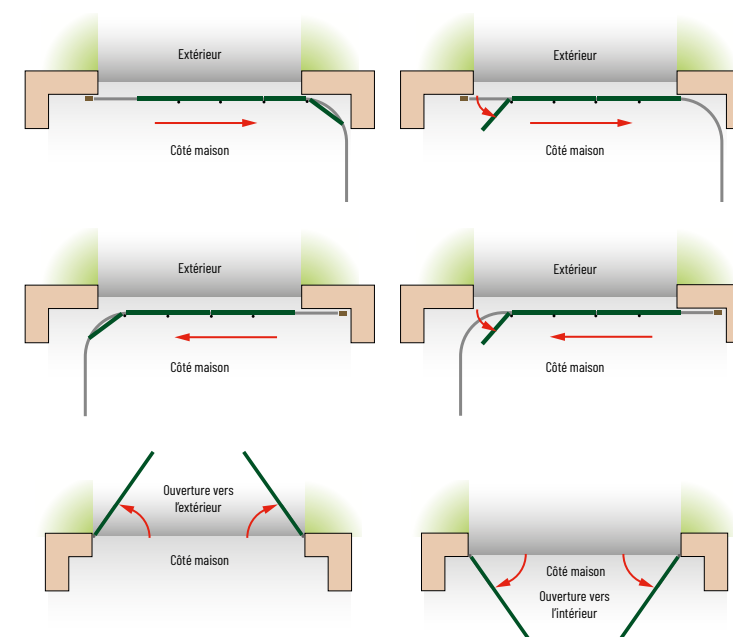

En fonction de la disposition de votre garage, vous pouvez choisir le sens de l'ouverture : vers la gauche ou la droite pour une porte coulissante, vers l'intérieur ou l'extérieur pour une porte battante.

03 LES OPTIONS

Nombre de vantaux, vitrages, hublots, avec ou sans jonc alu, avec portillon... il existe une multitude de possibilités pour personnaliser votre porte de garage.

Dans le cas d'une porte coulissante, vous pourrez également choisir de la motoriser ou non.

Toutes fabriquées en aluminium, **les portes de garage SIB sont disponibles dans toutes les couleurs du nuancier standard SIB** pour une harmonie parfaite avec les autres éléments de votre maison.



Les portes de garage coulissantes

Idéale pour les **petits garages** ou les **hauteurs réduites**, la porte coulissante à déplacement latéral permet de laisser libre le plafond du garage qui peut être utilisé pour le stockage.

Les portes de garage coulissantes SIB existent dans **deux niveaux de gamme** : la **gamme Prestige** aux **finitions invisibles** avec des **coloris identiques** sur les 2 faces, et la **gamme Confort** avec sa **face intérieure blanche** pour plus de luminosité dans votre garage.



Les portes de garage coulissantes
au style moderne et motorisable

1. Porte de garage LITUANIE, Gamme Confort. Gris 7016 texturé. - 2. Porte de garage DANEMARK, Gamme Prestige. Blanc 9016 satiné. - 3. Porte de garage LITUANIE, Gamme Confort. Gris 9006 texturé.





Fiche produit


Les portes de garage coulissantes au style moderne et motorisable

1. Porte de garage ALBANIE avec options hublots ronds et jonc alu, Gamme Confort. Gris 9007 texturé. - 2. Porte de garage ALBANIE, Gamme Confort. Gris 7016 texturé. - 3. Porte de garage UKRAINE, Gamme Confort. Gris 7016 texturé.


LES PORTES DE GARAGE COULISSANTES SIB

CE	Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)
PROCÈS-VERBAUX : BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral	


■ GAMME PRESTIGE p.162 € € € ● GAMME CONFORT p.163 € € €

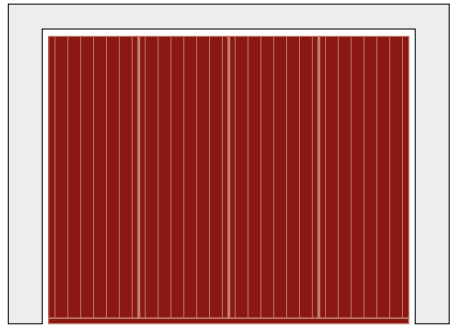


■ Danemark - RV85 p.159
● Pologne - RV85

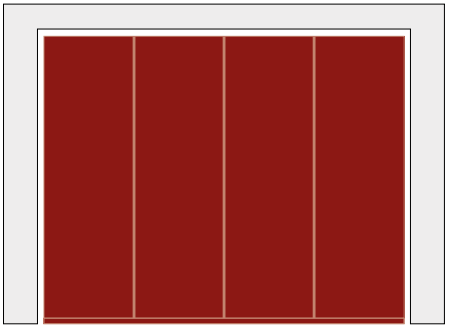


■ Groenland - Lisse
● Ukraine - Lisse p.160

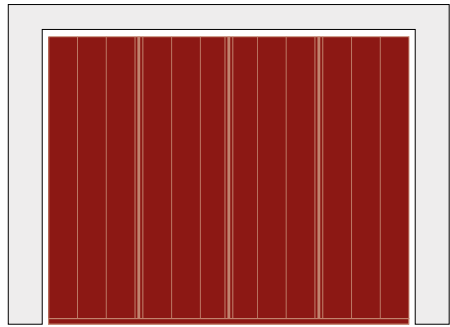

■ Écosse - RC170
● Serbie - RC170

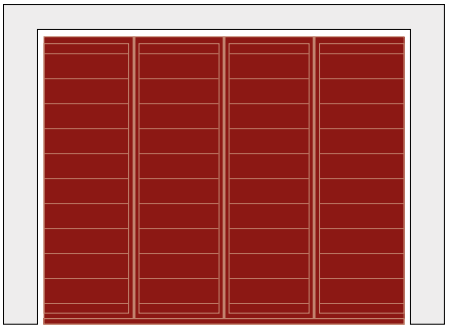

■ Dustin - RH170
● Albanie - RH170 p.160

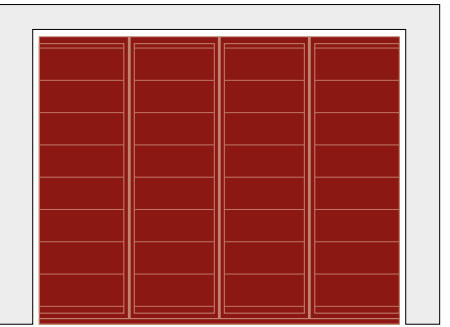

■ Jersey - RH255
● Lituanie - RH255 p.159

Gamme Prestige



Coloris chêne ambré avec plus-value Impossible sur tôle lisse



Design



Coloris intérieur identique à celui de l'extérieur ou au choix.



Aucune charnière apparente, les finitions sont parfaites.

Structure technique

Épaisseur porte de garage : 43 mm.
Panneaux sandwich de 40 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante haute densité.
Jet d'eau.
Pose neuf ou rénovation avec motorisation possible.



Galet (avec 2 roulettes) emprisonné dans un rail alu anti-déraillement de 70 x 41 mm.



Précadre aluminium laqué avec joint brosse et joint caoutchouc d'étanchéité.



Dimensions

Largeur entre tableaux : **mini 2400 mm** (4 panneaux), **maxi 4000 mm** (7 panneaux).
Hauteur maxi **2450 mm**, sauf modèle **JERSEY** et **DUSTIN 2400 mm**.

Remplissage



Tôle lisse



Rainurage vertical 85 mm



Rainurage central 170 mm



Rainurage horizontal 170 mm



Rainurage horizontal 255 mm

Options

Portillon ouvrant à la française (compris serrure 2 points) côté refoulement ou côté fermeture.
Serrure 3 points, dans le cas de portillon côté fermeture uniquement.
Option jonc alu. Options hublots et décors, voir p.164.

Confort

Les joints brosse et le joint élastomère 1^{er} classe SNJF permettent l'**isolation** et l'**étanchéité** du garage.
Accès piéton simplifié avec le portillon.

Poignée ergonomique

Sécurité

Résistance aux grands vents.
Verrou latéral anti soulèvement, maintient fermement la porte de garage.

Charnière invisible et double articulation anti pince-doigts.



Gamme Confort



Coloris chêne ambré avec plus-value Impossible sur tôle lisse



Design



Coloris intérieur blanc, pour apporter de la lumière à l'intérieur de votre garage.



Aucune charnière apparente, les finitions sont parfaites.

Structure technique

Épaisseur porte de garage : 43 mm.
Panneaux sandwich de 40 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante haute densité.
Pose neuf ou rénovation avec motorisation possible.



Galet (avec 4 roulettes) emprisonné dans un rail alu anti-déraillement de 38 x 33 mm.



Précadre aluminium laqué avec joint brosse et joint caoutchouc d'étanchéité.



Poignée ergonomique

Confort

Les joints brosse et le joint élastomère 1^{er} classe SNJF permettent l'**isolation** et l'**étanchéité** du garage.
Accès piéton simplifié avec le portillon.

Sécurité

Résistance aux grands vents.
Verrou latéral anti soulèvement, maintient fermement la porte de garage.

Charnière invisible et double articulation anti pince-doigts.



LES HUBLOTS ET LES DÉCORS POUR LES PORTES DE GARAGE COULISSANTES



Hublots en alu laqué



Rectangle
int. 405 x 215
ext. 511 x 321



Carré ou losange
220 x 220
300 x 300



Rond
ø 235
ø 315

Hublots finition Alunox



Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300




Rond
ø 235
ø 315

Pour la **gamme Prestige**, les hublots aluminium sont laqués extérieur et intérieur, et la finition Alunox est extérieure et intérieure.


Pour la **gamme Confort**, les hublots aluminium sont laqués extérieur, la finition Alunox est extérieure et les intérieurs des hublots sont en ABS blanc.

Type de vitrage au choix : glace polycarbonate traité UV 2 faces granité, double vitrage transparent ou sablé.


Options décoratives modèles Écosse et Serbie uniquement




Prisme




Exa



Diamant



Arte



Bulles de
savon



LES MOTORISATIONS DES PORTES DE GARAGE COULISSANTES



Chariot moteur
avec éclairage
intégré



Rail de roulement



Mini-émetteur
4 canaux modèle
«Pearl Vibe»



Centrale de commande
déportée avec bouton
poussoir intégré



Moteur Dexxo
Smart iO



Rail de
transmission à
courroie pour ceux
qui recherchent
le silence absolu



Mini-émetteur
4 canaux iO

Compatible avec



Les portes de garage coulissantes SIB peuvent être automatisées pour toujours plus de confort d'utilisation. Plus besoin de descendre de votre voiture, vous pouvez ouvrir votre porte de garage grâce à une télécommande ou à votre smartphone.

Nous vous proposons deux types d'automatisme à entraînement par chaîne tendue à voie unique et chariot moteur mobile.

SOMMER

Descriptif du kit :

- 1 moteur Pro+ 600 ou Pro+ 800 24V
- 1 centrale déportée contenant transformateur et carte électronique avec récepteur radio
- 1 kit rail de roulement (6 longueurs au choix)
- 2 mini-émetteurs 4 canaux
- 1 suspension de plafond et 1 équerre de fixation au mur

SOMFY

Descriptif du kit :

- 1 tête moteur Dexxo Smart 800 iO avec récepteur radio iO
- 1 kit rail à courroie de roulement (3 longueurs au choix)
- 2 mini-émetteurs 4 canaux iO



Les portes de garage battantes

Les portes battantes concilient le charme des portes à l'ancienne et la solidité de l'aluminium. Les portes de garage battantes sont la solution pour allier accès voiture et accès piéton. Elles peuvent être composées de 1 à 4 vantaux permettant de s'adapter à de nombreuses configurations.



Les portes de garage battantes avec le style de l'ancien et la solidité de l'aluminium

1. Porte de garage battante GRECE. Gris 9007 texturé. - 2. Porte de garage battante MONTENEGRO. Rouge pourpre 3004 texturé. - 3. Porte de garage battante SICILE. Bleu canon métallisé.




Les portes de garage battantes avec le style de l'ancien et la solidité de l'aluminium

1. Porte de garage battante SICILE. Gris 9006 texturé. - 2. Porte de garage battante CANADA. Gris 7016 texturé. - 3. Porte de garage battante MONTENEGRO. Gris 7016 texturé.


LES PORTES DE GARAGE BATTANTES SIB

	Porte de garage à la française conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)
PROCÈS-VERBAUX : BV05-764 Pour porte de garage à la française	


Panneau plein € € €

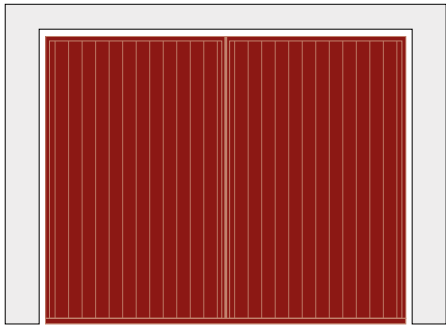

Canada - RV85 p.168

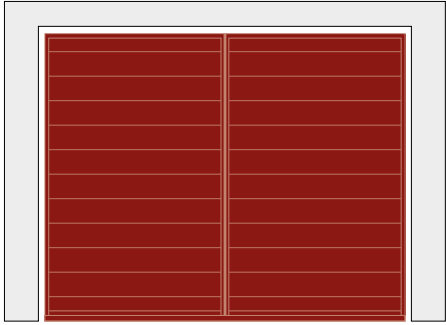


Sardaigne - RH170

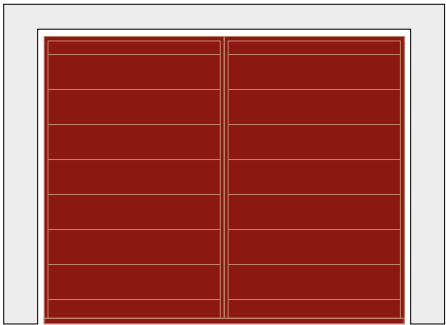


Grèce - RH255 p.167


Panneau + vitrage € € €

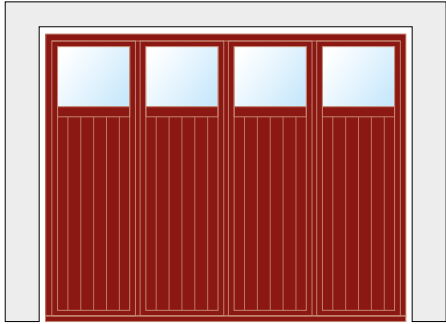

Luxembourg - RV85

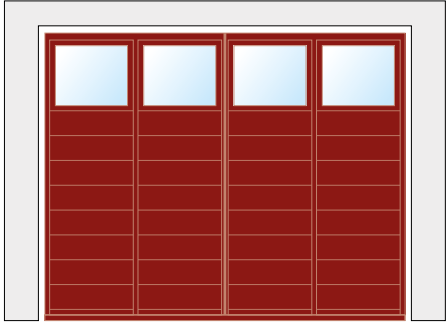


Sicile - RH170 p.167, 168

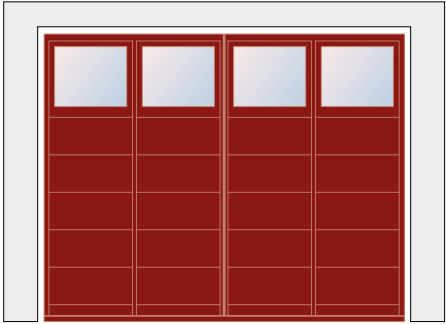

Monténégro - RH255 p.167, 168

Les portes de garage battantes



Design



Style traditionnel des portes à l'ancienne.



Personnalisable et adaptable à votre projet.

Structure technique

Épaisseur porte de garage : 33 mm.
Panneaux sandwich de 30 mm : 2 tôles aluminium et mousse isolante.
Dans le cas d'ouverture «vers l'extérieur», la disposition de la porte fait que les paumelles (charnières) se retrouvent à l'extérieur. Le joint anti pince-doigts est remplacé par un profil aluminium. Gond laqué à la teinte de la porte. Dans ce cas la porte n'a plus de classement Air/Eau.



Précadre dormant aluminium laqué série froide à la couleur de la porte. Il contient 2 cloisons antidéformation.

Dimensions

Largeur entre tableaux : **mini 1500 mm** (1 vantail), **maxi 3000 mm** (2, 3 ou 4 vantaux).
Hauteur maxi **2500 mm** pour les modèles pleins avec vitrage.
Hauteur maxi **2400 mm** pour les modèles sans vitrage.

Remplissage



Rainurage vertical 85 mm



Rainurage horizontal 170 mm



Rainurage horizontal 255 mm

Confort



Poignée discrète pour un déverrouillage facile.



Ouverture intérieure ou extérieure possible.



Jet d'eau filant en partie basse pour garder le garage au sec (ouverture intérieure).

Sécurité



Gonds réglables permettant aux vantaux de se replier. Joints anti pince-doigts



Serrure 3 points sur l'ouvrant principal.



LES OPTIONS ET LES HUBLOTS POUR LES PORTES DE GARAGE BATTANTES



Hublots en alu laqué



Rectangle
int. 405 x 215
ext. 511 x 321



Carré ou losange
220 x 220
300 x 300



Rond
ø 235
ø 315

Hublots finition Alunox



Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300



Rond
ø 235
ø 315

Pour les portes de garage battantes, les hublots aluminium sont laqués extérieur, la finition Alunox est extérieure et les **intérieurs des hublots sont en ABS blanc**.

Type de vitrage au choix : glace polycarbonate traité UV 2 faces granité, double vitrage transparent ou sablé.

Imposte pleine ou vitrée

Imposte avec panneaux isolants de 30 mm ou avec vitrage feuilleté 33,2 clair.



Option jonc alu



LE CONFORT CONNECTÉ POUR CHAQUE OUVERTURE



SIB a su tisser et développer un partenariat fort avec SOMFY, acteur majeur de l'habitat connecté, afin de vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagés.

- 1 • La télécommande Somfy YSIA PATIO io PURE**
Pilotez tous vos appareils connectés (portail, pergola, porte de garage, stores et volets) avec une seule télécommande. La télécommande YSIA PATIO io PURE permet de centraliser le pilotage de tous les produits motorisés io-homecontrol. Elle dispose de 16 canaux et d'un écran couleur haute résolution.
- 2 • La box Tahoma Switch, pour gérer tous les équipements connectés de votre maison**
Affichez tous vos appareils connectés (portail, porte de garage, volets, ...) en 1 clic sur l'écran d'accueil, puis contrôlez-les depuis votre smartphone, ordinateur, smart watch et assistant vocal.
- 3 • Visiophone V@500 PRO io Connect**
Pilotage de 5 équipements io-homecontrol® en local sur l'écran intérieur ou par smartphone via l'application Somfy Protect.



Offre DELTA DORE

Tydom : une application unique pour l'ensemble de vos produits.

Grâce à une application ludique et ergonomique, contrôlez votre portail, porte de garage, mais aussi votre chauffage et éclairage. Tydom propose de nombreuses fonctionnalités pour adapter votre maison à votre mode de vie.



SIB, PLUS DE 50 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Le nuancier SIB	p.174
Normes, labels et garanties	p.175
L'excellence du Made in France	p.176
L'innovation au cœur de notre métier	p.178
L'aluminium matière à exceller	p.180
Une entreprise engagée	p.182
Un savoir-faire unique	p.184
Vous accompagner au quotidien	p.185

LE NUANCIER SIB

23 teintes au choix
sans plus-value
2 coloris bois
en option

Une envie particulière ? Retrouvez en option le nuancier RAL Classic et la collection FUTURA 2022-2025 pour une personnalisation sans limite.

Pour la pergola gamme Optimo, les claustras et les abris, se référer aux pages correspondantes.

Photos non-contractuelles : les images présentées dans notre catalogue peuvent avoir subi des retouches pour des raisons esthétiques. De plus, le rendu des couleurs peut varier en fonction de la prise de vue, de l'ensoleillement et de l'effet texturé du thermolaquage. Pour obtenir des informations précises sur nos produits, nous vous invitons à vous référer aux descriptions détaillées et aux spécifications techniques.

NORMES, LABELS ET GARANTIES



Normes

Le **marquage CE** est un gage de qualité, de sécurité et de fiabilité. Il garantit qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité de nos produits aux réglementations françaises et européennes.



Labels

Le **label Qualicoat** garantit une qualité de revêtement uniforme des extérieurs en aluminium thermolaqué et un savoir-faire de haut niveau.



La **certification Qualilaquage** assure la maîtrise du procédé de thermolaquage des profilés aluminium. Elle assure une très haute résistance aux UV dans le temps et une excellente tenue de la brillance et des couleurs.



La **certification Qualimarine** atteste la préparation de la surface des profilés aluminium avant laquage, pour une très haute résistance dans des environnements mettant les matériaux à rude épreuve, comme en bord de mer.



Garanties

Chaque produit SIB est accompagné d'un **carnet d'entretien et de garantie**. Dans ce document, vous retrouverez tous nos conseils pour bien entretenir nos produits en aluminium et ainsi leur assurer une longévité d'utilisation.

Vous y retrouverez parmi toutes les garanties applicables à nos produits :

- Garantie d'assemblage : **25 ans**
- Garantie de laquage : **10 ans**

Ces garanties sont accordées à nos clients professionnels, elles sont soumises à conditions et consultables via votre installateur.



Thermolaquage haute durabilité
CLASSE 2

Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (également appelée classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées). Garantie de bonne tenue de 10 ans sauf chêne ambré. Pour le coloris chêne ambré, la garantie de bonne tenue est de 5 ans. Conditions d'application : voir conditions générales de garantie.

Durabilité standard, Fine texture,
Qualicoat Classe 1

- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22(Écart de colorimétrie).

Haute durabilité RAL 7016, Interpon D2525 Structura,
Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m.
- Delta E : < 1 soit 0,74 (Écart de colorimétrie).



L'EXCELLENCE DU MADE IN FRANCE



Une expérience cinquantenaire


Fort de plus de 50 ans d'expertise et d'un savoir-faire reconnu, SIB s'affirme aujourd'hui comme un acteur majeur français et européen des solutions aluminium pour l'aménagement extérieur.

L'expertise unique, brevetée et pionnière de SIB, développée depuis 1973, est aujourd'hui reconnue au-delà des frontières de l'Hexagone.

Notre force ? Conjuguer savoir-faire artisanal et puissance industrielle 100% française.

C'est ainsi que nos portails, clôtures, fermetures et aménagements extérieurs sur-mesure constituent l'offre la plus innovante, la plus large et la plus qualitative du marché.**L'exigence d'une production vendéenne**

Tous nos produits sont conçus, développés et fabriqués dans notre usine de Mortagne-sur-Sèvre en Vendée, par une main d'œuvre qualifiée. Chaque jour, nos équipes de professionnels mettent leur savoir-faire au service d'une fabrication alliant exigence et qualité.

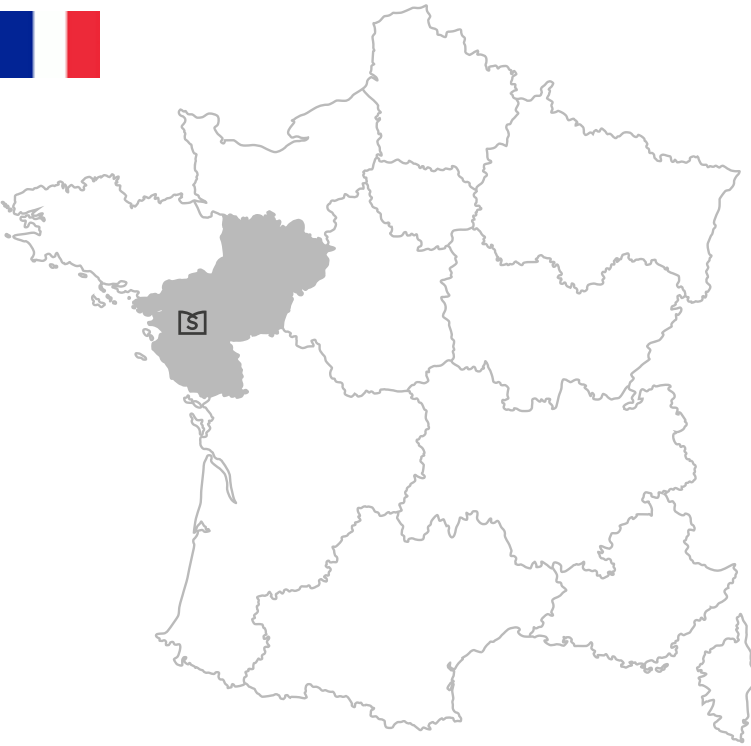

L'excellence de nos 150 collaborateurs

Entreprise Vendéenne fondée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment accompagne ses **clients** professionnels dans la **valorisation de l'habitat**.

Elle conçoit, produit et distribue auprès d'**installateurs partenaires** des portails, clôtures, volets, portes de garage, garde-corps, brise-vues, pergolas, abris, stores et solutions d'automatisation.

En 1985, SIB **ouvre la voie** en employant l'**aluminium** pour la fabrication de portails puis de volets. Ce matériau noble à l'entretien restreint, majoritairement recyclable et réutilisable plusieurs fois sans perdre ses propriétés, est alors mis au service de votre bien-être. Il apporte résistance mécanique, confort et performance tout en répondant au défi d'une **construction pérenne**.

Portés par nature sur la **qualité** et l'**innovation**, nos 150 collaborateurs sont fiers de vous proposer leur savoir-faire : un **travail manuel** de menuiserie, **sur-mesure, fabriqué en France** à Mortagne-Sur-Sèvre depuis l'usinage et la découpe des profils aluminium jusqu'au montage complet des produits finis et leur expédition. SIB, c'est aussi de nombreux **brevets** qui ont fait la notoriété de la marque depuis plus de 50 ans auprès d'installateurs exigeants.

Notre engagement : le **respect** des **clients** et des **collaborateurs** !



1973

Création de la société par le groupe NICOLL (49).
Commercialisation des portails et clôtures en PVC.



1985

Commercialisation des portails en aluminium soudés de la gamme Tradition.

1994

Nouveau procédé assemblage mécanique des portails.
Commercialisation des portails aluminium gamme Contemporaine.



2000

Commercialisation des portails aluminium gamme Citadine.
Brevet assemblage des barreaux par sertissage (gamme Tradition).



2005

Commercialisation des portes de garage coulissantes aluminium isolées et motorisées avec portillon intégré.



2008

Système de déverrouillage de crémaillère sur portails coulissants.



2020

Commercialisation des portails en aluminium gamme Quadra et des brise-vues Graphic.
Aménagement d'une expo produits pour accueil et formation clients.



2019

Commercialisation des volets coulissants en 4 vantaux motorisés.

2018

Invention de l'embase intégrée pour poteau de portail.



2015

Commercialisation des portails en aluminium gamme Signature.

2012

Invention des volets coulissants en aluminium isolés sans rail apparent gamme Exclusive.



2009

Commercialisation de la motorisation intégrée invisible dans les montants des portails.



2021

Commercialisation de la Pergola Bioclimatique.
Brevet : portillon intégré dans un portail coulissant motorisé (Gamme Signature).

2024

Volet battant Quadra avec mécanisme et motorisation intégrés.




2025

Commercialisation de la gamme de portails et clôtures Graphic.
Refonte de la gamme garde-corps.

L'histoire de SIB continue de s'écrire.

L'INNOVATION AU CŒUR
DE NOTRE MÉTIER



L'expertise d'un précurseur

Pionnier de l'utilisation de l'aluminium, SIB s'inscrit depuis toujours dans une démarche d'innovation et développe constamment de nouveaux produits pour sublimer vos extérieurs. Dès 1985, SIB ouvre la voie en employant l'aluminium pour la fabrication de portails puis de volets. Nous sommes ensuite les premiers à lancer sur le marché, en 1994, un portail 100% aluminium. Attachés à cultiver cet esprit d'innovation, nous ne cessons depuis de concevoir et breveter de nouveaux produits.

1- Concevoir en 3D

Assemblage en 3 Dimensions grâce au logiciel Solidworks et réalisation des plans de fabrication associés pour la future production.

2- Jouer Design

Développement de la poignée du volet battant Quadra et sélection de ses accessoires selon une approche rigoureuse : alliant design contemporain et ergonomie maîtrisée à chaque étape de conception.

3- Simuler les efforts

Utilisation d'outils numériques spécialisés pour reproduire les contraintes maximales exercées sur nos produits par des vents forts.

4- Imprimer et maquetter

Fabrication d'une maquette de mécanisme pour pergola avec pièces d'essai fraisées en aluminium et pièces en ABS, réalisées par dépôt de fil sur notre imprimante 3D.

5- Réaliser des essais en réel


Essai charge statique : Test de la résistance au poids maximum d'un brise-vue, pour simuler la pression du vent.
Vitrage de garde-corps après essai dynamique : poids de 50 kg lancé à 2 mètres de haut. Produit conforme à la norme CSTB.

1 BREVET
DÉPOSÉ
PAR AN

5000 HEURES
DE RECHERCHE
PAR AN

14
BREVETS
ACTIFS

2 ANS DE R&D
POUR 1 NOUVEAU
PRODUIT

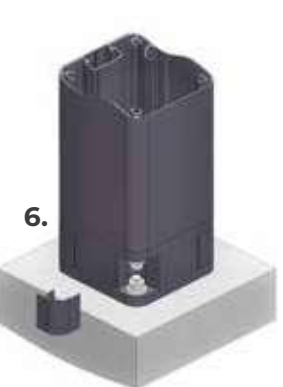

Un savoir-faire breveté

Portail télescopique, volets isolants, portes de garage alu aux charnières invisibles, volets coulissants sans rail apparent, etc. : ces réalisations exclusives brevetées, nées d'une innovation 100% française, ont fait la renommée de SIB.

- 1- Système de sécurité du portillon intégré sur un portail coulissant motorisé.
- 2- Système unique de tension des plaques polycarbonates abris de terrasse.
- 3- Rail de guidage non débordant volet Exclusive.
- 4- Volet battant Quadra avec mécanisme et motorisation intégrés.
- 5- Sabot de renfort pour portail coulissant antagoniste.
- 6- Embase invisible pour poteau 150 pour tous les portails.

L'ALUMINIUM MATIÈRE À EXCELLER



La qualité SIB repose sur un sens aigu de l'innovation industrielle mise au service de la fiabilité d'un matériau unique : l'aluminium.

Moderne
Très apprécié des architectes et matériau design incontournable des constructions modernes, l'aluminium donne une touche contemporaine à vos extérieurs.

Résistant
L'aluminium est un véritable investissement sur le long terme. Matériau noble et inaltérable, il vous assure une grande fiabilité et résistance mécanique.

Durable
SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous vous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.

Inoxydable
Résistantes à la corrosion et aux intempéries, les menuiseries en aluminium conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie.

Recyclable
Matériau durable, l'aluminium est 100% recyclable sans perdre ses qualités initiales.

Facile d'entretien
Un simple lavage à l'eau savonneuse suffit pour prendre soin de votre portail, fermeture, garde-corps ou pergola.



Environ **75%** du métal produit depuis 1880 est encore en utilisation aujourd'hui, après réutilisation.



Un matériau « bas carbone »

L'aluminium « bas carbone » que nous utilisons est extrait de la bauxite et de l'alumine, est fabriqué principalement à partir d'énergies renouvelables comme l'énergie solaire, hydroélectrique et éolienne. Cette méthode de production permet de réduire significativement les émissions de CO₂ par rapport à l'aluminium traditionnel. Notre objectif est de privilégier ce matériau afin de satisfaire notre engagement de réduction du bilan carbone de la SIB.

Résistance à la corrosion

L'aluminium génère naturellement une couche d'oxyde qui le protège de la corrosion. Différents types de traitement de surface peuvent encore améliorer cette résistance (anodisation, laquage ...).

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE



Fabrication française

Attaché à la sauvegarde du savoir-faire français, au développement de l'emploi local et au maintien de sites de production en France, SIB conçoit, fabrique et monte ses portails, clôtures et autres menuiseries alu à Mortagne-sur-Sèvre en **Vendée**, implantation historique du groupe. Sur ce site de plus de 17500 m2 couverts, SIB réalise l'équivalent de 15000 portails aluminium par an.

Actionnariat salariés

L'expertise du groupe Nadia (600 personnes), dont fait partie SIB, s'appuie sur un savoir-faire basé sur des hommes et des femmes d'expérience, en recherche permanente d'innovations et portés par des valeurs communes. Désireux de mettre toujours plus l'humain au cœur de sa stratégie, le groupe Nadia a ainsi permis à plus de 40% de ses **salariés** de devenir **actionnaires** en 2020 puis 2023.

Une entreprise engagée pour demain

Conscient de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis des enjeux environnementaux et sociaux de demain, le groupe Nadia s'est également lancé depuis fin 2020 dans une démarche de RSE. L'objectif ? **Réduire l'empreinte écologique** de ses activités en s'appuyant sur un modèle économique et une vision sociale durables. Comment ? Par exemple en **réduisant l'impact de nos activités sur les gaz à effet de serre** par le calcul du bilan carbone annuel de la SIB et la mise en place d'actions concrètes.



Le choix du développement durable



Soucieux de limiter son impact environnemental, SIB utilise **un matériau recyclable**, l'aluminium. Son recyclage, moins énergivore, contribue à **réduire l'impact du traitement de fin de vie de nos produits**.

De même, les teintes de nos réalisations sont issues d'une laque en poudre **ne contenant aucun solvant**. Son application ne nécessite ni diluant, ni eau. Alors que l'application des peintures liquides conventionnelles génère chaque année plusieurs centaines de milliers de tonnes de rejets dans l'atmosphère, appelés composés organiques volatils (C.O.V), la technologie de la poudre s'impose aujourd'hui comme un choix plus responsable.

Il y a également en place à la SIB une politique de maîtrise des impacts environnementaux liés à l'activité du site de fabrication (plan d'actions pour **limiter les émissions** et **réduire les consommations d'énergies non renouvelables**).

Enfin, l'assemblage mécanique rend nos produits **démontables** et **réparables**.

Achats d'aluminium « bas carbone »



SIB s'engage à intégrer au moins 90 % d'aluminium bas carbone dans toutes ses gammes en 2026, en collaboration avec son fournisseur Aliplast.

L'aluminium Hydro REDUXA, issu d'une production alimentée par une énergie 100 % renouvelable, combine performance et faible impact environnemental :

- Même qualité et propriétés qu'un alliage classique,
- Empreinte carbone réduite à 4 kg de CO₂ par kg d'aluminium, soit 5 fois moins qu'une production en Chine et 2 fois moins que la moyenne européenne.

Ce choix permet à SIB de réduire significativement l'empreinte carbone de ses produits tout en garantissant une exigence de qualité constante.

Des achats responsables

SIB est engagée dans une démarche volontariste de **développement durable** dans le cadre de ses achats et de ses contrats avec ses fournisseurs. Des partenariats importants ont été tissés depuis des années et perdurent au fil du temps.

Cette confiance réciproque, notamment dans les achats de matières premières, laquage et transports, permet à SIB depuis plus de 10 ans de répondre au mieux aux **exigences de qualité attendue** par ses clients. 50% de nos 20 fournisseurs stratégiques sont régionaux pour favoriser le tissu industriel local.

L'aspect sociétal y est systématiquement évoqué lors des visites usines, afin de prendre soin de nos partenaires. Ainsi, nous les accompagnons dans leur développement et ils peuvent nous faire bénéficier en retour de leurs **améliorations continues** sur tous les sujets de production, humains et environnementaux.

Nos profils et tôles aluminium utilisés pour la fabrication de nos produits :

- **74%** origine France
- **26%** origine UE (principalement Italie)

Transport, réduction CO₂

SIB s'appuie sur des **partenaires** qui s'engagent comme elle dans une démarche d'amélioration continue.

C'est le cas en particulier de notre transporteur :

- **anticiper** les évolutions réglementaires (ZFE)
- obtenir et maintenir le **label Objectif CO₂**
- prévenir les risques de pollution accidentelle afin de limiter les impacts environnementaux
- valoriser les déchets

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE



Entreprise industrielle aux procédés éprouvés par plus de 50 ans d'expérience, SIB a su conserver le savoir-faire unique d'un artisan.

Des fabrications à l'épreuve du temps

Nos produits sont fabriqués en France et conçus pour durer. SIB sélectionne rigoureusement des matériaux reconnus pour leur fiabilité : aluminium et inox principalement. Ces matériaux associés à des assemblages mécaniques nous permettent de garantir la longévité et le bon fonctionnement de nos produits jusqu'à 25 ans.

Assemblage manuel et contrôles qualité

Chaque réalisation SIB est unique. Elle prend vie dans les mains d'une main-d'œuvre qualifiée qui accompagne chaque projet du premier geste jusqu'à l'expédition. Découpe, usinage, assemblage, ajustage, finitions : chaque étape relève d'un véritable savoir-faire de menuisier. Les gestes sont précis, les contrôles réguliers, les ajustements minutieux. Ce travail patient donne naissance à des ouvrages façonnés avec exigence, pensés pour durer. Chez SIB, la qualité n'est pas qu'une promesse industrielle, c'est le résultat d'un travail artisanal maîtrisé, où chaque détail compte et où chaque extérieur devient une réalisation à part entière.

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN



Installateurs, de nombreux outils et services à votre disposition


- Une équipe de technico-commerciaux pour vous accompagner **sur le terrain**, avec une couverture nationale et même extra-nationale (Belgique, Luxembourg, Suisse).
- Un service clients à **votre écoute** : technique, commercial, SAV.
- Un service SMS dédié, pour des réponses **encore plus réactives**.
- Des outils d'**aides à la vente** : échantillons, valises de démonstration, équipement de magasin.
- Un **accès pro** sur notre site internet : catalogues, tarifs, notices, photothèque et tutos, catalogue des pièces détachées, plans de câblage, outils d'aide à la vente, délais de production,... Retrouvez aussi vos devis et commandes sur cet espace.
- Des **formations techniques** avec visite d'usine.
- Aux abords de l'usine, un **espace d'exposition produits** pour l'accueil et la formation de nos clients professionnels.
- Des **formations commerciales** régionales.

Inspirez-vous grâce au magazine Extérieur S

De l'information sur SIB et ses partenaires, des pages conseils, des photos et reportages de nos plus beaux chantiers pour s'inspirer... Bonne lecture !

Configurateur 3D

Configurez votre projet et demandez à être mis en relation avec un installateur SIB grâce à notre site internet. Visualisez votre projet sur notre configurateur 3D.

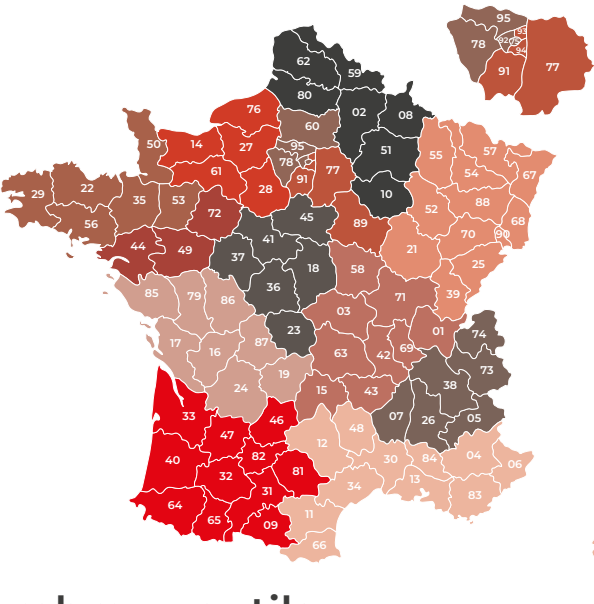

[illegible]

Rendez-vous sur www.sib-europe.com





210 route de Gautreau • CS 30032 • 85291 MORTAGNE-SUR-SÈVRE CEDEX (France)
TÉL. 02 51 63 02 71 • E-mail : sib@sib-europe.com • www.sib-europe.com

Conception et réalisation : SIB Europe. - Impression : Offset 5.
Ce document n'est pas contractuel. - Ne pas jeter sur la voie publique.

SIB 
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Votre installateur SIB